

B4B350SY: Operační systémy

Lekce 8: Bezpečnost (security)

Michal Sojka
michal.sojka@cvut.cz



7. listopadu, 2019

Osnova

- 1 Co je to bezpečnost?
- 2 Řízení přístupu
- 3 Stack overflow
 - Útoky a ochrany proti nim

Obsah

1 Co je to bezpečnost?

2 Řízení přístupu

3 Stack overflow

■ Útoky a ochrany proti nim

Co je to bezpečnost?

- Pro každého něco jiného



I stalk



Počítačová (kybernetická) bezpečnost

Information security

- Ochrana **mých zájmů** (počítačem ovlivnitelných) před nepřátelskými hrozbami
- Velmi individuální a subjektivní
 - Různí lidé mají různé zájmy
 - Různí lidé čelí různým hrozbám
- Neexistují univerzální řešení
 - Je počítač s Windows dostačující k uložení přísně tajných informací?

Počítačová (kybernetická) bezpečnost

Information security

- Ochrana **mých zájmů** (počítačem ovlivnitelných) před nepřátelskými hrozbami
- Velmi individuální a subjektivní
 - Různí lidé mají různé zájmy
 - Různí lidé čelí různým hrozbám
- Neexistují univerzální řešení
 - Je počítač s Windows dostačující k uložení přísně tajných informací?
 - Je připojen k internetu? Kdo k němu má přístup – fyzicky i vzdáleně?
 - Tvrzení, že systém je bezpečný má smysl jen vzhledem k dobře definovaným **cílům zabezpečení**, které definují
 - **hrozby** (tj. proti čemu jsme systém zabezpečili – např. napadení známým virem) a
 - **bezpečné stavy** systému (tj. za jakých podmínek se systém považován za bezpečný – např. antivirus a firewall jsou zapnuty)

Cíle zabezpečení

- Definují **co** má být chráněno, **proti komu** a za jakých **podmínek**.
- Před nasazením každého systému se nad tím aspoň zamyslete!
- **Co** má být chráněno se často vyjadřuje pomocí tzv CIA vlastností:
 - **Důvěrnost** (Confidentiality)
 - X se nesmí dozvědět o Y
 - **Integrita**
 - X nesmí narušit Y
 - **Dostupnost** (Availability)
 - X nesmí způsobit nedostupnost Y pro Z

Typické prostředky pro zajištění CIA vlastnosti

	What to protect?		
	Confidentiality	Integrity	Availability
Perspectives			
Cryptography	Encryption	Digital Signatures Hashing/MAC	
Network Security	TLS VPN Routing, Firewalling		Replication
Operational Security	Password Strength Audit Training, Best Practices, Certified Processes Reproducible Builds		
Posthumous Security	Malware Analysis Honeypots Forensics, Debugging Log Anomaly Analysis		
Reactive Security	Antivirus Taint Tracking Intrusion Detection	Lockstepping Log Monitoring	Watchdog
Attack Mitigation	ASLR Pledges Stack-Smash Protection Pointer Obfuscation		
Resilience	Formal Verification Compartmentalization, Sandboxing, Virtualization	Redundancy	Secure Boot Self-Healing

Source: <https://genodians.org/nfeske/2019-07-11-security>

Současný stav zabezpečení OS

■ Historicky:

- Zaostával za vývojem potřeb uživatelů
 - Např.: Bezpečnostní řešení byla zaměřena na firemní („enterprise“) zákazníky
- Zaostával za objevujícími se hrozbami
 - Zaměření na ochranu uživatelů mezi sebou (práva k souborům na disku), ne na ochranu uživatelů před nedůvěryhodnými aplikacemi

■ V některých ohledech se **zlepšuje**:

- Např. OS chytrých telefonů používají důkladnější zabezpečení než desktopy
- Méně kritické bezpečnostní díry v běžných OS

■ V jiných se **zhoršuje**:

- Velikost, funkcionalita a složitost OS stále roste
- Jen málo lidí skutečně ví, jak psát bezpečný kód
- Stále více lidí umí na systémy útočit

Bezpečnost operačních systémů

- Co by mělo být cílem OS v oblasti bezpečnosti?
- Minimálně:
 - poskytovat **mechanismy** umožňující tvorbu bezpečných systémů,
 - které jsou být schopny bezpečně implementovat uživatelem či administrátorem nastavenou **politiku**
 - a to tak, aby tyto mechanismy nebylo možné obejít.
- Bezpečnost systému je tak silná, jak silný je **nej slabší článek**.
 - Ďábel je skryt v detailech
 - ... i proto vás učíme assembler :-)

Dobré mechanismy zabezpečení

- Jsou široce použitelné
- Podporují obecné principy bezpečnosti (viz příští slide)
- Je snadné je správně a bezpečně použít
- Nejsou v rozporu s jinými (nebezpečnostními) prioritami – např. s produktivitou práce.
- Dají se snadno správně implementovat i verifikovat

Zásady bezpečnostního designu

Saltzer & Schroeder [SOSP '73, CACM '74]

- **Úspornost mechanismů** – keep it stupid simple (KISS)
- **Bezpečné výchozí nastavení** – vždy dobrá inženýrská praxe
- **Kompletní zprostředkování** – ničemu, co jde "z venku" nevěřit, vše kontrolovat
- **Otevřený návrh** – ne „security by obscurity“
- **Oddělení pravomocí** – možnost dál uživatelům jen ta práva která potřebují (ne, jen běžný uživatel, který nemůže "nic" a root/admin, který může vše)
- **Nejmenší pravomoci** – uživatelé nemají žádná oprávnění, která nepotřebují
- **Co nejméně společných mechanismů** – minimalizace sdílení dat
- **Psychologická přijatelnost** – pokud se to těžce používá, nikdo to používat nebude
 - např. ve starších Windows měl většinou každý uživatel přiřazeny administrátorská práva, protože nebyl jednoduchý způsob, jak tato práva získat jen pro jednu operaci. Škodlivý program je tím pádem mohl automaticky zneužít.

Běžné mechanismy zabezpečení v OS

- Systémy pro kontrolu přístupu
 - kontrola, k čemu může daný proces přistupovat
- Autentizační systémy
 - potvrzení identity toho, jehož „jménem“ proces běží
- Logování
 - Kvůli auditům, detekci útoků, vyšetřování a obnovu
- Šifrování souborových systémů
 - HW lze šifrovat celý disk, SW jen souborový systém (nelze šifrovat partition table)
- Správa pověření (credentials)
- Automatické aktualizace

Bezpečnost je „prorostlá“ celým systémem.

Jeep hack


Miler & Valasek, 2015




- Služba v „infotainment“ jednotce byla přes DBUS omylem dostupná z internetu
- Nahráli SSH klíč, spustili SSH server, přeprogramovali řadič sběrnice CAN, aby šel ovládat přes sériovou linku z infotainment jednotky, ...

Více druhů bezpečnosti

- Angličtina rozlišuje dva termíny „safety“ a „security“, které se do češtiny (i jiných jazyků) překládají oba jako bezpečnost.
- **Safety** – ochrana okolí před systémem
 - letadlo nezpůsobí škody v okolí (smrt lidí, škody na majetku)
- **Security** – ochrana systému před okolím
 - hacker neovládne vaše auto
 - teroristé nezpůsobí pád letadla, srážku vlaků
- Vztah cílů zabezpečení k safety a security (výjimky existují):

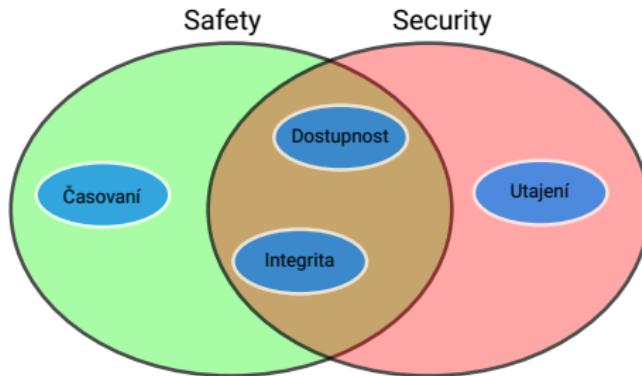

Útoky jsou sofistikované

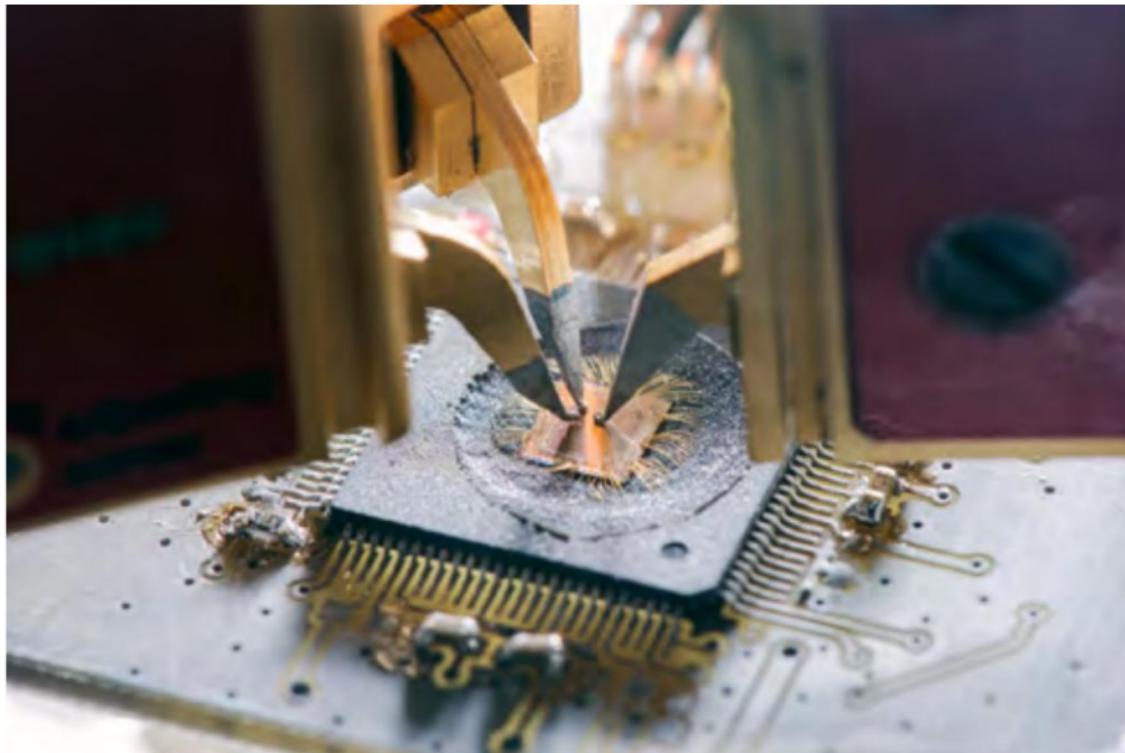

Využití postranních kanálů – zde se hledají šifrovací klíče pomocí měření elektromagnetického pole v okolí čipu

Rozdíl mezi politikou a mechanismem

- Politiky doprovázejí mechanismy
 - Politika **řízení přístupu** (access control)
 - kdo má přístup k čemu?
 - Politika **autentizace**
 - je heslo o 5 znacích dostatečné pro přístup do KOSu?
- Politika často omezuje použitelné mechanismy
 - Nestačí heslo, je potřeba se prokázat certifikátem
- Co někdo považuje za politiku, ostatní za mechanismus :-)

Důvěra & Trusted Computing Base

- Všechny systémy obsahují entity, kterým se **věří**
 - pokud selžou, systém nemusí být bezpečný
 - hardware, OS, administrátor serveru, ...
- **Trusted Computing Base (TCB):**
 - množina všech takových entit
 - Co je součást TCB při práci s internetovým bankovnictvím?
- Bezpečné systémy musí mít **důvěryhodné TCB**
 - minimalizace TCB je klíčem k důvěryhodnosti.

Souhrn

- Bezpečnost je velmi subjektivní, jsou potřeba dobře definované cíle zabezpečení
- Bezpečný OS by měl poskytovat:
 - dobré bezpečnostní **mechanismy**
 - podporující různé uživatelské **politiky**.
- Bezpečnost je daná **důvěryhodností** klíčových entit
 - **TCB**: množina všech klíčových entit
 - OS je nezbytně součástí TCB

Obsah

1 Co je to bezpečnost?

2 Řízení přístupu

3 Stack overflow

- Útoky a ochrany proti nim

Mechanismy a politiky pro řízení přístupu

- Politika
 - Specifikuje, kdo má povolen přístup k čemu
 - a jak se to může měnit v čase
- Mechanismus
 - Implementuje politiky (viz dále)
- Některé mechanismy nabádají k některým politikám
 - Některé politiky nejdou vyjádřit pomocí mechanismů ve vašem OS

Základní princip

Matice řízení přístupu [Lampson'71] definuje **stav ochrany** v daném čase

- Objekty jsou např. soubory
- Subjekt je např. uživatel
- Subjekty mohou být zároveň objekty

	Obj1	Obj2	Obj3	Subj2
Subj1	R	RW		send
Subj2		RX		control
Subj3	RW		RWX	recv

Ukládání stavu ochrany

- Typicky ne jako matice
 - moc „řídké“, neefektivní, dynamické
- Dvě zřejmé volby:
 - 1 Ukládání jednotlivých sloupců dohromady s objektem
 - Každý sloupec je nazýván „seznam pro řízení přístupu“ (**access control list**, ACL) daného objektu
 - 2 Ukládání jednotlivých řádků dohromady se subjektem
 - Definuje objekty, ke kterým má daný subjekt přístup – doména ochrany (**protection domain**) daného subjektu
 - Každý takový řádek je nazýván „seznam schopností“ (**capability list**)

Seznamy pro řízení přístupu (ACL)

- Subjekty jsou obvykle sloučeny do tříd
 - např. v UNIXu: majitel, skupina, ostatní

```
$ ls -ld /var/spool/cups
drwx--x--- 1 root lp 6754 Nov 22 00:00 /var/spool/cups
```
 - obecnější seznamy ve Windows či v současném Linuxu (příkazy get/setfacl)
 - mohou obsahovat „negativní“ oprávnění – např. pro vyloučení přístupu několika uživatelů ze skupiny
- Meta-oprávnění
 - řízení členství ve třídách
 - dovolují modifikaci ACL
- Implementováno skoro ve všech komerčních OS

Obj1	
Subj1	R
Subj2	
Subj3	RW

Schopnosti (capabilities)

- **Schopnost** [Dennis & Van Horn, 1966] je prvek seznamu schopností

Subj1	Obj1	Obj2	Obj3	Subj2
	R	RW		send

- Pojmenovává objekt, aby s ním program mohl zacházet (Obj2)
- Uděluje k objektu práva (RW)
- Všichni, kdo vlastní „schopnost“ mají právo s objektem pracovat
- Použití
 - Méně časté v komerčních systémech
 - KeyKOS (VISA transaction processing) [Bomberger et al, 1992]
 - Capsicum capabilities (FreeBSD)
 - Častěji ve výzkumných OS: NOVA, EROS, L4Re kernel
 - Mnohé z těchto systémů se nyní začínají prosazovat i v komerční oblasti

ACL vs. schopnosti

Seznamy řízení přístupu (ACL)

- Proces musí být schopen **zjistit jaké objekty existují** (pojmenování) a pak teprve je může používat (a nebo mu je k nim přístup odepřen)
- Typicky to řeší tzv. **ambientní autorita** – tj. každý proces má všechna práva uživatele, který ho spustil (např. „vidí“ celý souborový systém a může zjistit, kteří další uživatelé jsou v systému.
 - Pokud program spouští jiný program, potomkovi nelze jednoduše práva omezit.
 - V Linuxu se dnes tento problém řeší pomocí „jmenných prostorů“ (**namespaces**), ale není to elegantní a trpí to některými nedostatkami

Schopnosti


- Neexistuje ambientní autorita, každému procesu jsou **delegovány** jen ty **schopnosti**, které potřebuje (zásada nejmenší pravomoci).
- Např. proces nevidí všechny soubory, ale jen soubory (či celé adresářové stromy), které mu rodič nebo nějaká služba „delegoval(a)“.
- Nikdo nemůže delegovat schopnosti, které sám nemá.

Možná implementace a použití schopností

Uživatelský proces XY

```
write(0, "Hello");
int program;
while ((program = readdir(1)) != -1) {
    if (getname(program) == "myprog.exe") {
        // spusť /home/ja/myprog.exe a deleguj mu objekt socket na indexu 2
        child = create_process(program, capabilities=[-1, -1, 3]);
    }
    revoke(program);
}
```

Jádro OS

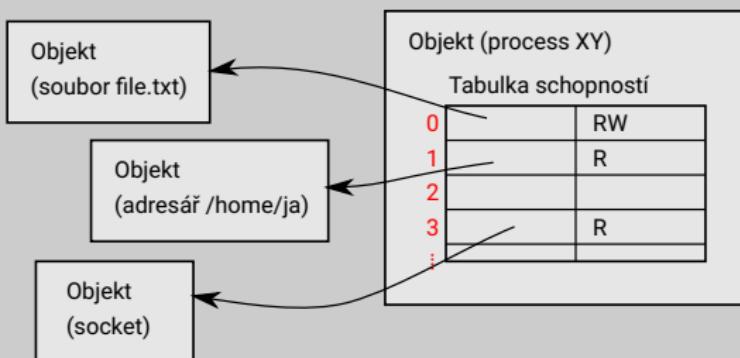

- Schopnosti jsou podobné jako "file descriptors" v UNIXových OS.
 - Program identifikuje schopnosti číslem.
 - Schopnosti jdou získat jen tak, že nám ne někdo deleguje.
- Např.:

- Rodič při vytváření potomka
- Služba souborového systému jako odpověď na požadavek otevření souboru.

Povinné vs. nezávazné řízení přístupu

Mandatory vs. Discretionary Access Control

Bezpečnostní mechanismy pro řízení přístupu se dají rozdělit do dvou skupin:

- Nezávazné řízení přístupu (DAC):
 - Uživatelé mohou sami rozhodovat o přístupu
 - Mohou delegovat svá přístupová práva ostatním uživatelům
- Povinné řízení přístupu (MAC)
 - Je vynucována administrátorem definovaná politika
 - Uživatelé ji nemohou měnit (pokud to politika explicitně nepovoluje)
 - Může zabránit nedůvěryhodným aplikacím běžícím s právy uživatele v páchaní škody.

Obsah

- 1 Co je to bezpečnost?
- 2 Řízení přístupu
- 3 Stack overflow
 - Útoky a ochrany proti nim

Přetečení bufferu (buffer overflow)

- Jedna z nejčastějších chyb programátorů v C
- Skoro vždy se dá nějak zneužít
- Hodně zajímavé (z hlediska útočníků) je přetečení bufferu na zásobníku (lokální proměnná)
 - Tzv. stack smashing attack
 - Zneužitelnost chyby je dnes na velkých systémech (servery, PC) částečně eliminována (viz dále)
 - Problém je ale...

IoT

IoT

Internet of Things

IoT

Internet of Things Insecurity

Zásobník

```

int func(int arg1, int arg2)
{
    volatile int val=arg1+arg2;
    return val;
}

void main()
{
    func(1, 3);
}

```

Zásobník

	arg2 = 3
ebp+0x8	arg1 = 1
ebp	návratová adresa
ebp-0x4	uložený base pointer
esp	lokální proměnná val (ostatní lokální prom.)

S ukazatelem rámce (gcc -fno-omit-frame-pointer)

main:

```

push    %ebp
mov     %esp,%ebp
push    $0x3          ; ulož parametry funkce
push    $0x1          ; ... na zásobník
call    500 <func>      ; zavolej func
pop     %eax
pop     %edx
leave
ret

```

func:

```

push    %ebp          ; ulož bp na zásobník
mov     %esp,%ebp      ; nastav ebp jako na obr.
sub    $0x10,%esp      ; nastav esp jako na obr.
mov    0xc(%ebp),%eax   ; načti arg2
add    0x8(%ebp),%eax      ; přičti k arg1
mov    %eax,-0x4(%ebp)    ; ulož do prom val
mov    -0x4(%ebp),%eax      ; zkopíruj val do eax
leave
ret

```

; obnovi ebp
; vrát se do main

Zásobník


```

int func(int arg1, int arg2)
{
    volatile int val=arg1+arg2;
    return val;
}

void main()
{
    func(1, 3);
}

```

Zásobník

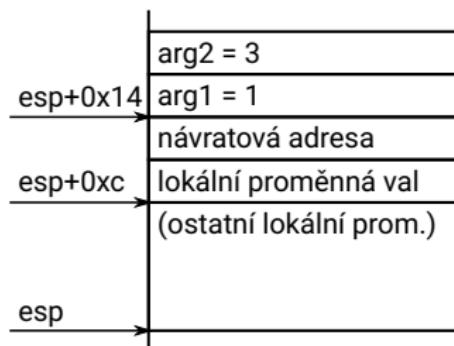

Bez ukazatele rámce (gcc -fomit-frame-pointer)

main:

```

push   $0x3          ; ulož parametry funkce
push   $0x1          ; ... na zásobník
call  500 <func>      ; zavolej func
pop    %eax
pop    %edx
ret

```

func:

```

sub   $0x10,%esp      ; nastav esp jako na obr.
mov    0x18(%esp),%eax  ; načti arg2
add    0x14(%esp),%eax  ; přičti k arg1
mov    %eax,0xc(%esp)    ; ulož do prom. val
mov    0xc(%esp),%eax    ; zkopíruj val do eax
add    $0x10,%esp        ; posuň esp k návr. adr.
ret

```

Annotations for assembly code:

- `sub $0x10,%esp`: ; nastav esp jako na obr.
- `mov 0x18(%esp),%eax`: ; načti arg2
- `add 0x14(%esp),%eax`: ; přičti k arg1
- `mov %eax,0xc(%esp)`: ; ulož do prom. val
- `mov 0xc(%esp),%eax`: ; zkopíruj val do eax
- `add $0x10,%esp`: ; posuň esp k návr. adr.
- `ret`: ; vrat se do main


Přetečení zásobníku

- Programátor zapomene zkontrolovat velikost proměnných na zásobníku
- Uživatel může zapsat víc dat, než je velikost proměnné na zásobníku
- To může způsobit přepsání dalších lokálních proměnných, návratové adresy, parametrů, ...
- Program pak většinou “spadne” (segmentation fault)
- Nebo toho můžeme zneužít a donutit program, aby dělal to, co chceme my.

Zneužití přetečení zásobníku

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[10];
    strcpy(buffer, argv[1]);
    return 0;
}
```

Zaslaná data

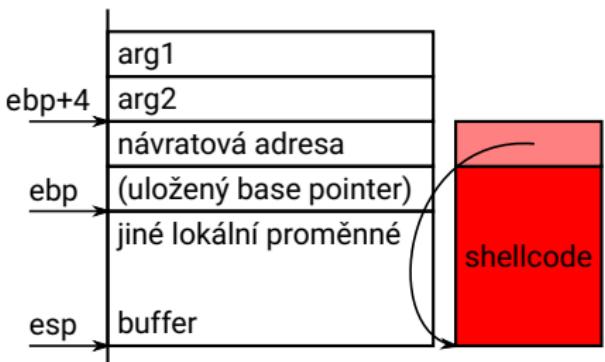

Shellcode


- Typickým cílem útočníka je spuštění shellu:


```
dup2(socket, 0); dup2(socket, 1);
execve("/bin/sh", NULL, NULL);
```
- Kód většinou nesmí obsahovat binární nuly, protože funkce jako strcpy předpokládají řetězec ukončený nulou
- Příklad: Instrukce `mov $1,%eax` ukládá do eax hodnotu 1. Ve svém kódování má 3 nulové byty, protože 32bitová hodnota 1 tj. 0x00000001 je součást instrukce. Tuto instrukci můžeme nahradit vynulováním instrukcí xor a zvětšením o jedna:

```
B8 01000000 mov $1,%eax
                // nahradit za
33C0            xor %eax,%eax
40              inc %eax
```

Zneužití přetečení zásobníku

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[10];
    strcpy(buffer, argv[1]);
    return 0;
}
```

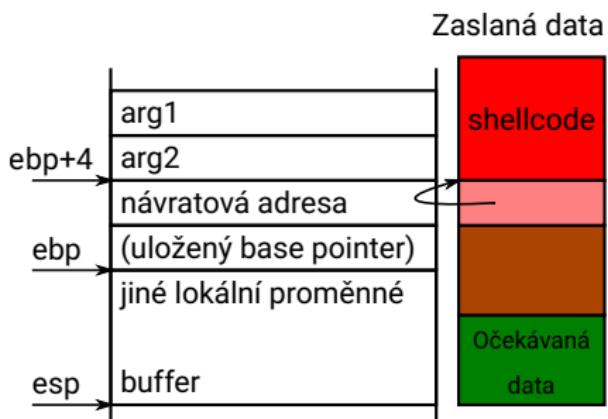

Shellcode

- Typickým cílem útočníka je spuštění shellu:


```
dup2(socket, 0); dup2(socket, 1);
execve("/bin/sh", NULL, NULL);
```
- Kód většinou nesmí obsahovat binární nuly, protože funkce jako strcpy předpokládají řetězec ukončený nulou
- Příklad: Instrukce `mov $1,%eax` ukládá do eax hodnotu 1. Ve svém kódování má 3 nulové byty, protože 32bitová hodnota 1 tj. 0x00000001 je součást instrukce. Tuto instrukci můžeme nahradit vynulováním instrukcí xor a zvětšením o jedna:

```
B8 01000000 mov $1,%eax
                  // nahradit za
33C0             xor %eax,%eax
40               inc %eax
```

Obsah


- 1 Co je to bezpečnost?
- 2 Řízení přístupu
- 3 Stack overflow
 - Útoky a ochrany proti nim

Nespuštiteľný zásobník


- Intel zavedl od PAE stránkování (PAE a x86_64) XD bit (eXecute-Disable)
 - Při pokusu o vykonání kódu ze stránky s XD=1 dojde k výjimce.
 - Paměť pro zásobník se alokuje s XD=0.

X D	Reserved	Address of 4KB page frame	Ign.	P A T	D A D	P C W U T S R /1	PTE: 4KB page
--------	----------	---------------------------	------	-------------	-------------	---------------------------------------	---------------------

- ARM používá UXN/XN bit (Unprivileged eXecute Never)

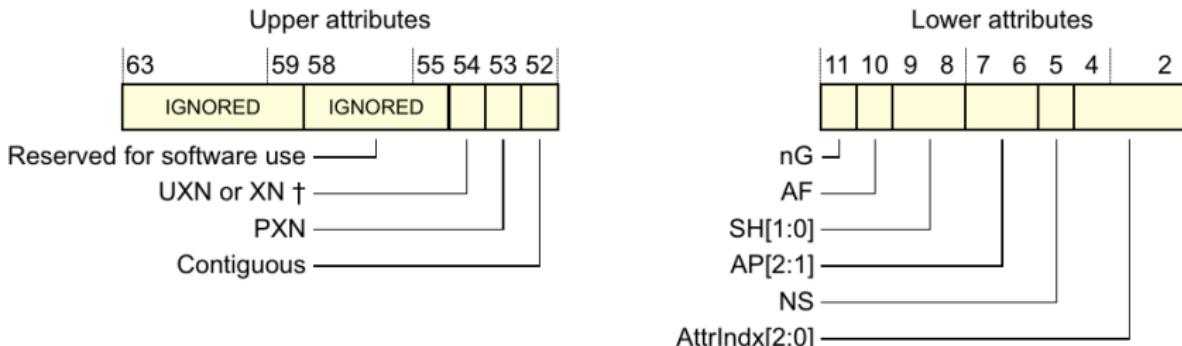

Return-oriented programming (ROP)

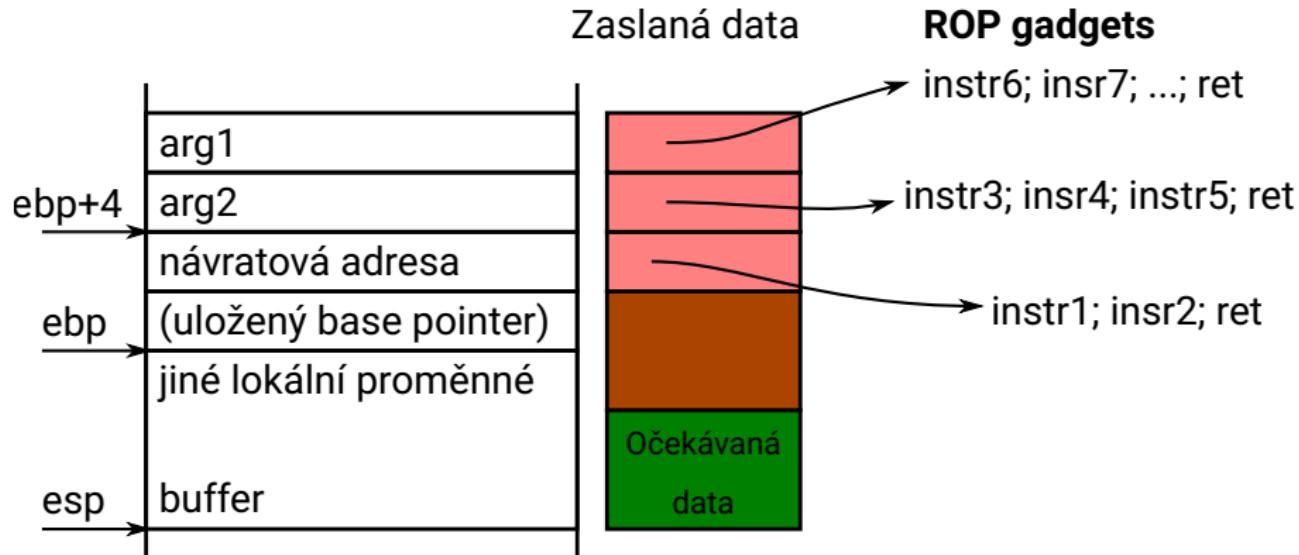

- Když nejde spustit (shell)kód na zásobníku, může se útočník pokusit spustit kód, který už v programu je.
- Že by se v programu nacházel přesně ten kód, který útočník potřebuje, je nepravděpodobné.
- Jinde je ale spousta „zajímavého“ kódu – např. v knihovně `libc` najdeme kód, který vyvolává všechna možná systémová volání.
- ROP = Útočník neposílá přímo shellcode, ale sekvenci návratových adres, které způsobí postupné vykonání kousků kódu (ROP gadgets), který se nachází v jiných částech programu.

ROP – pokračování

- Existují ROP překladače

- Předloží se jimi program a knihovny, na které chceme útočit (např. webový server a knihovny z populární Linuxové distribuce)
- kompilátor přeloží zdrojový kód v C do ROP programu (sekvence návratových adres, které je potřeba uložit na zásobník).

Náhodné rozložení adresního prostoru

Address space layout randomization (ASLR)

- Pro většinu typů útoků se zásobníkem je potřeba znát adresy, na které lze „skákat“ instrukcí ret.
- Pokud útočník neumí adresy zjistit, jsou útoky těžké či nemožné.
- Sdílené knihovny jsou zkompilovány tak, že je lze nahrát a spustit z libovolné adresy (position independent code – PIC)
 - Linkování se provádí až při spuštění, takže je možné je umístit při každém startu na jinou adresu.
- I program lze přeložit jako PIC (značí se PIE – position independent executable) a zásobník také nemusí být na pevné adrese.
- Zkuste si v GNU/Linuxu spustit: `watch -d cat /proc/self/maps`. Uvidíte, že při každém spuštění příkazu `cat` jsou adresy jiné.

Když ASLR nestačí

- Jádra OS nemohou používat tak intenzivní ASLR jako uživatelský prostor.
- Linux používá náhodnou adresu zásobníků v jádře, ale adresa kódu se zvolí náhodně jen při bootu, pak zůstává stejná.
- Možná řešení: stack protector, stack canary, Retguard (OpenBSD)
- Retguard:
 - Při vstupu do funkce zakóduje návratovou adresu
 - ESP se dá považovat za náhodné – je těžké ho uhádnout
 - Před návratem se návratová adresa obnoví XORem
 - Pokud útočník přepsal návratovou adresu, obnovou se jeho adresa znehodnotí ⇒ systém „spadne“

Retguard – příklad:

`main:`

```
push    $0x3
push    $0x1
call    500 <func>
pop     %eax
pop     %edx
ret
```

`func:`

```
xor    (%esp),%esp ; zakoduj
sub    $0x10,%esp
mov    0x18(%esp),%eax
add    0x14(%esp),%eax
mov    %eax,0xc(%esp)
mov    0xc(%esp),%eax
add    $0x10,%esp
xor    (%esp),%esp ; obnov
ret
```

Závěr

- Bezpečnost je důležitým aspektem každého počítačového systému
- V budoucnosti bude její důležitost narůstat
- Systémy (nejen operační) jsou tak bezpečné, jak bezpečný je nejslabší článek
 - I ta nejméně důležitá knihovna používaná vaším programem může obsahovat kritickou zranitelnost
 - I operační systém obsahuje mnoho komponent, které nepoužíváte, ale útočníkům pomohou
- Útočníci jsou velmi kreativní a vynalézaví lidé
- Pokud se jim chcete bránit, musíte umět myslet jako oni

Reference

- Využili jsme některé materiály licencované pod CC BY 3.0 „Courtesy of Gernot Heiser, UNSW Sydney“.