

Výjimky Výčtové typy Kolekce a JFC Iterátory Přehled JFC

Nestandardní situace

- Vznik nestandardní situace může ukončit program

Výjimky Výčtové typy Kolekce a JFC Iterátory Přehled JFC

Základní ošetření části kódu, kde může vzniknout výjimka try – catch

- Volání příkazů/metod výkonné části dáváme do bloků příkazu **try**
- V případě vyvolání výjimky se řízení předá konstrukci ošetření výjimky **catch**
- Při předání vyvolání výjimky se ostatní příkazy v bloku **try** nevolají

```
try {
    //příkazy kde muze vzniknout vyjimka
} catch (Exception e) {
    //osetreni vyjimky
}
// prikazy
```

Výjimky Výčtové typy Kolekce a JFC Iterátory Přehled JFC

Princip ošetření výjimky

- Ošetřením výjimky program může pokračovat ve své „standardní“ činnosti

Výjimky Výčtové typy Kolekce a JFC Iterátory Přehled JFC

Mechanismus šíření výjimek v Javě

Při vzniku výjimky hledá JVM odpovídající řešení, které je schopné výjimku ošetřit (převzít řízení):

- Pokud vzniká výjimka v bloku **try** hledá se odpovídající klauzule **catch** v tomto příkazu
- Pokud výjimka vznikne mimo příkaz **try**, předá se řízení do místa volání metody a pokračuje se podle předchozího bodu
- Pokud konstrukce pro ošetření výjimky v těle metody není, skončí funkce nestandardně a výjimka se šíří na dynamicky nadřazenou úroveň
- Není-li výjimka ošetřena ani ve funkci **main**, vypíše se na standardní chybový výstup a program skončí
- Pro rozlišení různých typů výjimek jsou v Javě zavedeny třídy. Výjimky jsou instancemi těchto tříd.

Výjimky Výčtové typy Kolekce a JFC Iterátory Přehled JFC

Výjimky (Exceptions)

- Mechanismus výjimek umožňuje přenést řízení z místa, kde výjimka vznikla do místa, kde bude zpracována
 - Oddělení **výkonné** části od části **chybu řešící**
- Posloupnost příkazů, ve které může vzniknout výjimka, uzavíráme do bloku klíčovým slovem **try**
- Příslušnou výjimku pak „zachytáváme“ prostřednictvím **catch**
- Metodu můžeme deklarovat jako metodu, která může vyvolat výjimku – klíčovým slovem **throws**
- Java ošetření některých výjimečných situací vynucuje
 - **Reakce na očekávané chyby se vynucuje** na úrovni překladače
- Při vzniku výjimky je automaticky vytvořen **objekt**, který nese informaci o vzniklé výjimce (**Throwable**)

<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Throwable.html>

Výjimky Výčtové typy Kolekce a JFC Iterátory Přehled JFC

Základní dělení nestandardních situací (výjimek)

- 1. RuntimeException** – situace, na které bychom měli reagovat, můžeme reagovat a dokážeme vyvarovat
 - Situace, kterým se můžeme vyvarovat programově např. kontrolou mezi pole nebo null hodnoty
 - Indexování mimo rozsah pole, dělení nulou, ...

<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/RuntimeException.html>
- 2. Exception** – situace, na které musíme reagovat
 - Java vynucuje ošetření nestandardní situace
 - Například **IOException**, **FileNotFoundException**
- 3. Error** – situace, na které obecně reagovat nemůžeme – závažné chyby
 - Chyba v JVM, HW chyba: **VirtualMachineError**, **OutOfMemoryError**, **IOError**, **UnknownError**, ...

<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Error.html>

Příklad – RuntimeException 1/3

Při spuštění sice získáme informaci o chybě, ale bez zdrojového kódu nevíme přesně co a proč program předčasně ukončilo

- java DemoException → **NullPointerException**
- java DemoException 1 → **ArrayIndexOutOfBoundsException**
- java DemoException 1 a → **NumberFormatException**
- java DemoException 1 1 – program vypíše hodnotu 1

```
public class DemoException {
    public int parse(String[] args) {
        return Integer.parseInt(args[1]);
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoException demo = new DemoException();
        int value = demo.parse(args.length == 0 ? null : args);
        System.out.println("2nd argument: " + value);
    }
}
```

lec02/DemoException

Způsoby ošetření

- Zachytíme a kompletně ošetříme
- Zachytíme, částečně ošetříme a dále předáme výše
Např. Interně v rámci knihovny logujeme výjimku
- Ošetření předáme výše, výjimku nelze nebo ji nechceme ošetřit
- **Bez ošetření výjimky – špatně**
 - Aspoň výpis na standardní chybový výstup


```
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```
 - Případně logovat (např. do souboru) v případě grafické aplikace nebo uživatelského prostředí
Ale i toto je relativně nedostatečné.
system logger, log4j, ...

Příklad explicitní deklarace propagace výjimky - 2/2

- Kompilace třídy však selže, neboť je nutné výjimku explicitně ošetřit
 DemoExceptionTestThrow.java:18: **error**: unreported exception Exception; must be caught or declared to be thrown
 int value = demo.parse(args)
 - Proto musí být volání v bloku **try**

```
try {
    int value = demo.parse(args);
    System.out.println("2nd argument: " + value);
} catch (Exception e) {
    System.out.println("Error: " + e.getMessage());
}
```
 - Nebo **main** musí deklarovat propagaci výjimky výš

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    // ...
}
```
- V tomto případě je použití výjimky **Exception** nevhodné.

Příklad – RuntimeException 2/3

- Explicitní kontrola parametru

```
public class DemoExceptionTest {
    public int parse(String[] args) {
        int ret = -1;
        if (args != null && args.length > 1) {
            ret = Integer.parseInt(args[1]);
        } else {
            throw new RuntimeException("Input argument not set");
        }
        return ret;
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoExceptionTest demo = new DemoExceptionTest();
        int value = demo.parse(args);
        System.out.println("2nd argument: " + value);
    }
}
```


lec02/DemoExceptionTest

- Neřeší však **NumberFormatException**

Předání ošetření výjimky (Exception) výš

- Ošetření výjimky lze předat nadřazené metodě deklarací **throws**

```
public void parse(String[] args) throws Exception {
    ...
}
```

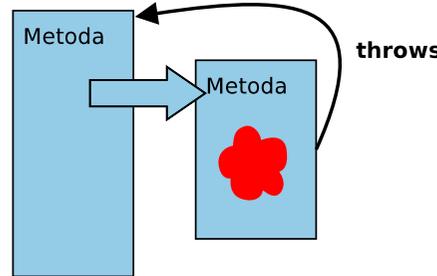

Kdy předávat výjimku výš?

- Pokud je to možné, vyjimečnou situaci řešíme co nejbliže místa jejího vzniku
- Výjimkám typu **RuntimeException** můžeme předcházet
NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException typicky indikují opominutí.
- Předávání výjimek **throws** se snažíme vyhnout
Zejména na „uživatelskou“ úrovni.
- Výjimky typu **Exception** předáme výš pouze pokud nemá cenu výjimku ošetřovat, např. požadovanou hodnotu potřebujeme a bez ní nemá další činnost programu smysl
- Java při překladač kontroluje kritické části, které vyžadují ošetření nebo deklaraci předání výjimky výš

Podpora na úrovni překladače.

Příklad – RuntimeException 3/3

- Výjimku **NumberFormatException** odchytíme a „nahradíme“ upřesňující zprávou
- Výjimku propagujeme výše prostřednictvím **throw**

```
public int parse(String[] args) {
    try {
        if (args != null && args.length > 1) {
            return Integer.parseInt(args[1]);
        } else {
            throw new RuntimeException("Input argument not set");
        }
    } catch (NumberFormatException e) {
        throw new RuntimeException("2nd argument must be int");
    }
}
```

lec02/DemoExceptionTestThrows

Příklad explicitní deklarace propagace výjimky - 1/2

- Hodnota 2. argumentu je pro nás klíčová, proto použijeme výjimku **Exception**, která vyžaduje ošetření
- Výjimku předáváme výš deklarací **throws**

```
public int parse(String[] args) throws Exception {
    try {
        if (args != null && args.length > 1) {
            return Integer.parseInt(args[1]);
        } else {
            throw new Exception("Input argument not set");
        }
    } catch (NumberFormatException e) {
        throw new Exception("2nd input argument must be integer");
    }
}
```

Kontrolované a nekontrolované výjimky

- **Kontrolované** výjimky musí být explicitně deklarovány v hlavičce metody
 - Jedná se o výjimky třídy **Exception**
 - Označující se také jako **synchronní výjimky**
- **Nekontrolované** výjimky se mohou šířit z většiny metod, a proto by jejich deklarování obtěžovalo
 - Jedná se o **asynchronní výjimky**
 - Rozlišujeme na výjimky, které
 - běžný uživatel není schopen ošetřit (**Error**)
 - chyby, které ošetřujeme podle potřeby; objekty podtrídí třídy **RuntimeException**

Třída Error

- Představuje závažné chyby na úrovni virtuálního stroje (JVM)
- Nejsme schopni je opravit
- Třída **Error** je nadtřída všech výjimek, které převážně vznikají v důsledku sw nebo hw chyb výpočetního systému, které většinou nelze v aplikaci smysluplně ošetřit

Třída RuntimeException

- Představuje třídu chyb, kterou lze zpravidla úspěšně ošetřit
- Je třeba je očekávat—jsou to **asynchronní výjimky**
- Nemusíme na ně reagovat a můžeme je propagovat výše
 - Překladač ošetření této výjimky nevyžaduje
- Reagujeme na ně dle našeho odhadu jejich výskytu
 - Pokud špatně odhadneme a nastane chyba, JVM indikuje místo vzniku chyby a my můžeme ošetření výjimky, nebo ošetření vzniku výjimky implementovat

Zpravidla situace, která „nikdy nenastane“ se jednou stane. Otázkou tak spíše je, jak často to se to stane při běžném použití programu.
- Prakticky není možné (vhodné) ošetřit všechny výjimky **RuntimeException**, protože to zpravidla vede na nepřehledný kód

Vytvoření vlastní výjimky

- Pro rozlišení případných výjimečných stavů můžeme vytvořit své vlastní výjimky
- Buď odvozením od třídy **Exception** – kontrolované (synchronní) výjimky
- Nebo odvozením od třídy **RuntimeException** – asynchronní

Příklad vlastní výjimky – RuntimeException

- Vlastní výjimku **MyRunTimeException** vytvoříme odvozením od třídy **RuntimeException**
- Výjimku **MyRunTimeException** není nutné ošetřovat

```
class MyRuntimeException extends RuntimeException {
    public MyRuntimeException(String str) {
        super(str);
    }
}

void demo1() {
    throw new MyRuntimeException("Demo MyRuntimeException");
}
```

lec02/MyExceptions

Vytvoření vlastní výjimky – Exception

- Vlastní výjimku **MyException** vytvoříme odvozením od třídy **Exception**
- Výjimku **MyException** je nutné ošetřovat, proto metodu **demo2** deklarujeme s **throws**

```
class MyException extends Exception {
    public MyException(String str) {
        super(str);
    }
}

void demo2() throws MyException {
    throw new MyException("Demo MyException");
}
```

lec02/MyExceptions

Ošetřování různých výjimek


- Příslušná sekce **catch** ošetřuje kompatibilní výjimky
- Můžeme proto na různé chyby reagovat různě

```
public static void main(String[] args) {
    MyExceptions demo = new MyExceptions();
    try {
        if (args.length > 0) {
            demo.demo1();
        } else {
            demo.demo2();
        }
    } catch (MyRuntimeException e) {
        System.out.println("MyRuntimeException:" + e.getMessage());
    } catch (MyException e) {
        System.out.println("MyException:" + e.getMessage());
    }
}
```

lec02/MyExceptions


- Při ošetřování výjimek můžeme uplatnit dědické vztahy a hierarchii tříd výjimek

Struktura a hierarchie výjimek

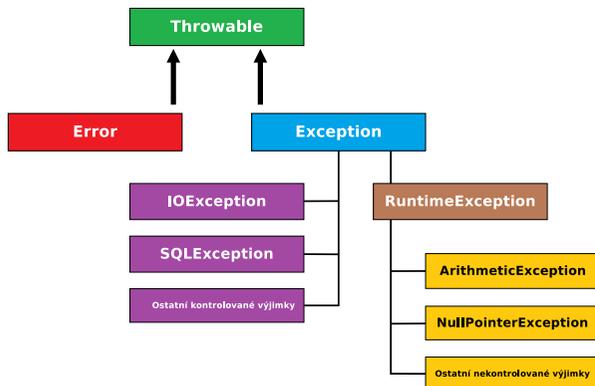

Blok finally

- Při běhu programu může být nutné vykonat konkrétní akce bez ohledu na vyvolání výjimky
- Typickým příkladem je uvolnění alokovaných zdrojů, např. souborů
- Příkazy, které se mají vždy provést před opuštěním funkce je možné zapsat do bloku **finally**
- Příkazy v bloku **finally** se provedou i když blok příkazu v **try** obsahuje **return** a k vyvolání výjimečné situace nedojde



<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/finally.html>

Příklad – try – catch – finally – 1/2

```
public class BlockFinally {
    void causeRuntimeException() {
        throw new RuntimeException("RuntimeException");
    }
    void causeException() throws MyException {
        throw new MyException("Exception");
    }
    void start(int v) {
        ...
    }
    public static void main(String[] args) {
        BlockFinally demo = new BlockFinally();
        demo.start(args.length > 0 ? Integer.parseInt(args[0]) : 1);
    }
}
```

lec02/BlockFinally

Příklad – try – catch – finally – 2/2

```
void start(int v) {
    try {
        if (v == 0) {
            System.out.println("v:0 call runtime");
            causeRuntimeException();
        } else if (v == 1) {
            System.out.println("v:1 call exception");
            causeException();
        } else if (v == 2) {
            System.out.println("v:2 call return");
            return;
        }
    } catch (MyException e) {
        System.out.println("start handle Exception");
    } finally {
        System.out.println("Leave start!");
    }
}
```

- Vyzkoušejte pro různá volání: java BlockFinally 0; java BlockFinally 1; java BlockFinally 2

lec02/BlockFinally

Pojmenované hodnoty

- Vyjmenované hodnoty reprezentují množinu pojmenovaných hodnot
- Historicky se pojmenované hodnoty dají v Javě realizovat jako konstanty

Podobně jako v jiných jazycích

```
public static final int CLUBS = 0;
public static final int DIAMONDS = 1;
public static final int HEARTS = 2;
public static final int SPADES = 3;
```

- Mezi hlavní problémy tohoto přístupu je, že není typově bezpečný
Jak zajistíme příslušné hodnoty příslušné proměnné?
- Například se jedná o hodnoty celých čísel
- Dále nemůžeme jednoduše vytisknout definované hodnoty

Příklad použití 1/2

```
public class DemoEnum {
    public boolean checkClubs(Suit suit) {
        return suit == Suit.CLUBS;
    }
    public void start() {
        Suit suit = Suit.valueOf("SPADES"); //parse string
        System.out.println("Card: " + suit);

        Suit[] suits = Suit.values();
        for (Suit s : suits) {
            System.out.println(
                "Suit: " + s + " color: " + s.getColor());
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        DemoEnum demo = new DemoEnum();
        demo.start();
    }
}
```

lec02/DemoEnum

Výjimky a uvolnění zdrojů – 1/2

- Kromě explicitního uvolnění zdrojů v sekci **finally** je možné využít také konstrukce **try-with-resources** příkazu **try**
- Při volání **finally**

```
void writeInt(String filename, int w) throws
    IOException {
    FileWriter fw = null;
    try {
        fw = new FileWriter(filename);
        fw.write(w);
    } finally {
        if (fw != null) {
            fw.close();
        }
    }
}
```

totiž může dojít k výjimce při zavírání souboru a tím potlačení výjimky vyvolané při čtení ze souboru.

Výčetové typy

- Java 5 rozšiřuje jazyk o definování výčetového typu
- Výčetový typ se deklaruje podobně jako třída, ale s klíčovým slovem **enum** místo **class**

```
public enum Suit { CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, SPADES }
```

- V základní podobě se jedná o čárkou oddělený seznam jmen reprezentující příslušné hodnoty
- Výčetové typy jsou typově bezpečné

```
public boolean checkClubs(Suit suit) {
    return suit == Suit.CLUBS;
}
```

Možné hodnoty jsou kontrolovány kompilátorem při překladu.

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/java0/enum.html>

Příklad použití 2/2

- Příklad výpisu:

```
java DemoEnum
Card: SPADES color: java.awt.Color[r=255,g=0,b=0]
suit: CLUBS color: java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]
suit: DIAMONDS color: java.awt.Color[r=255,g=0,b=0]
suit: HEARTS color: java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]
suit: SPADES color: java.awt.Color[r=255,g=0,b=0]
```

- Příklad použití v příkazu **switch**

```
Suit suit = Suit.HEARTS;

switch (suit) {
    case CLUBS:
    case HEARTS:
        // do with black
        break;
    case DIAMONDS:
    case SPADES:
        // do with red
        break;
}
```

Výjimky a uvolnění zdrojů 2/2

- Proto je výhodnější přímo využít konstrukce **try-with-resources** příkazu **try**

```
void writeInt(String filename, int w) throws
    IOException {
    try (FileWriter fw = new FileWriter(filename)) {
        fw.write(w);
    }
}
```

- **try-with-resources** lze použít pro libovolný objekt, který implementuje **java.lang.AutoCloseable**

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/tryResourceClose.html>

Vlastnosti výčetových typů

- Uložení dalších informací `import java.awt.Color;`
- Tisk hodnoty `public enum Suit {`
- Načtení všech hodnot výčetového typu `CLUBS(Color.BLACK), DIAMONDS(Color.RED), HEARTS(Color.BLACK), SPADES(Color.RED);`
- Porovnání hodnot `private Color color;`
- Výčetový typ je objekt
 - Může mít datové položky a metody `Suit(Color c) { this.color = c; }`
 - Výčetový typ má metodu `values()` `public Color getColor() { return color; }`
 - Může být použit v řídicí struktuře `switch()` `public boolean isRed() { return color == Color.RED; }`

lec02/Suit

Reference na výčet

- Výčet je jen jeden *Singleton*
- Referenční proměnná výčetového typu je buď **null** nebo odkazuje na validní hodnotu z výčtu
- Důsledek: pro porovnání dvou referenčních hodnot není nutné používat `equals`, ale lze využít přímo operátor `==` *Jak porovnáváme objekty?*

Kolekce (kontejnery) v Javě

Java Collection Framework (JFC)

- Množina třídy a rozhraní implementující sadu obecných a zvonpoužitelných datových struktur
- Navržena a implementována převážně Joshua Blochem
J. Bloch: Effective Java (2nd Edition), Addison-Wesley, 2008
- Příklad aplikace principů objektově orientovaného programování návrhu klasických datových struktur
Dobry příklad návrhu
- JFC poskytuje unifikovaný rámec pro reprezentaci a manipulaci s kolekce

Kolekce

- Kolekce (též nazývaná kontejner) je objekt, který obsahuje množinu prvků v jediné datové struktuře
- Základními datovými struktury jsou
 - Pole (statické délky) – nevýhody: konečný počet prvků, přístup přes index, implementace datových typů je neflexibilní
 - Seznamy – nevýhody: jednoúčelový program, primitivní struktura
- **Java Collection Framework** – jednotné prostředí pro manipulaci se skupinami objektů
 - Implementační prostředí datových typů **polymorfního charakteru**
 - Typickými skupinami objektů jsou **abstraktní datové typy**: množiny, seznamy, fronty, mapy, tabulky, ...
 - Umožňuje nejen ukládání objektů, získávání a jejich zpracování, ale také výpočet souhrnných údajů apod.
 - Realizuje se prostřednictvím: **rozhraní a tříd**


Java Collection Framework (JFC)

- **Rozhraní** (interfaces) – hierarchie abstraktních datových typů (ADT)
 - Umožňují kolekce manipulovat s prvky nezávisle na konkrétní implementaci
 - `java.util.Collection, ...`
 - **Implementace** – konkrétní implementace rozhraní poskytují základní podporu pro zvonpoužitelné datové struktury
 - `java.util.ArrayList, ...`
 - **Algoritmy** – užitečné metody pro výpočty, hledání, řazení nad objekty implementující rozhraní kolekce
 - Algoritmy jsou polymorfní
 - `java.util.Collections`
- <http://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections>

JFC – výhody

- Výkonné implementace – umožňují rychlé a kvalitní programy, možnosti přizpůsobení implementace
- Jednotné API (*Application Programming Interface*)
 - Standardizace API pro další rozvoj
 - Generičita
- Jednoduchost, konzistentnost (jednotný přístup), rychlé naučení
- Podpora rozvoje sw a jeho zvonpoužitelnost
Jednotné API podporuje interoperabilitu i částí vytvořených nezávisle.
- Odstínění od implementačních podrobností
Kromě JFC je dobrý příklad kolekce také knihovna STL (Standard Template Library) pro C++.
- Nevýhody
 - Rozsáhlejší kód
 - Široká nabídka možností

Struktura rozhraní kolekce

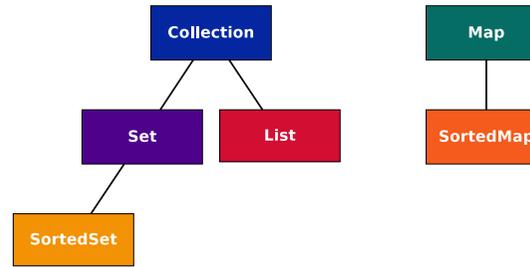

- **Collection** lze získat z **Map** prostřednictvím **Map.values()**
- Některé operace jsou navrženy jako „optional“, proto konkrétní implementace nemusí podporovat všechny operace
UnsupportedOperationException

Procházení kolekce v Javě

- Iterátory – **iterator**
 - Objekt umožňující procházet kolekci
 - a selektivně odstraňovat prvky
- Rozšířený příkaz **for-each**
 - Zkrácený zápis, který je přeložen na volání s použitím **o.iterator()**

```

public interface Iterator {
    boolean hasNext();
    Object next();
    void remove(); //Optional
}

Collection collection =
    getCollection();
for (Object o: collection) {
    System.out.println(o);
}
    
```

Iterátor

- Iterátor lze získat voláním metody **iterator** objektu kolekce
- Příklad průchodu kolekce **collection**

```

Iterator it = collection.iterator();
while(it.hasNext()) {
    System.out.println(it.next());
}
    
```
- Metoda **next()**:
 1. Vrací aktuální prvek iterátoru
Po vytvoření iterátoru je to první prvek
 2. Postoupí na další prvek, který se stane aktuálním prvkem iterátoru

Iterátor – metody rozhraní

- Rozhraní **Iterator**

```

public interface Iterator {
    boolean hasNext();
    Object next();
    void remove(); //Optional
}
    
```
- **hasNext()** – true pokud iterace má ještě další prvek
- **next()** – vrací aktuální prvek a postoupí na další prvek
 - Vyvolá **NoSuchElementException** pokud již byly navštíveny všechny prvky
- **remove()** – odstraní poslední prvek vrácený **next**
 - Lze volat pouze jednou po volání **next**
 - Jinak vyvolá výjimku **IllegalStateException**
 - Jediný korektní způsob modifikace kolekce během iterování

Iterátor a způsoby implementace

- Vytvoření kopie kolekce
 - + vytvořením privátní kopie nemohou jiné objekty změnit kolekci během iterování
 - náročné vytvoření $O(n)$
- Přímé využití vlastní kolekce *Běžný způsob*
 - + Vytvoření, **hasNext** a **next** jsou $O(1)$
 - Jiný objekt může modifikovat strukturu kolekce, což může vést na nespecifikované chování operací

Rozhraní **Iterable**

- Umožňuje asociovat **Iterator** s objektem
- Především předepisuje metodu

```
public interface Iterable {
    ...
    Iterator iterator();
    ...
}
// Iterator: hasNext(); next(); remove(); – jednoduché rozhraní a z toho
// plynoucí obecnost (genericita).
```

- V Java 8 rozšíření o další metody
<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Iterable.html>
- Iterátory v Javě
http://www.tutorialspoint.com/java/java_using_iterator.htm
- Iterator Design Pattern
http://sourcemaking.com/design_patterns/iterator/java/1
<http://java.dzone.com/articles/design-patterns-iterator>

Iterátory a jejich zobecnění

- Iterátory mohou být aplikovány na libovolné kolekce
- Iterátory mohou reprezentovat posloupnost, množinu nebo mapu
- Mohou být implementovány použitím polí nebo spojových seznamů

- Příkladem rozšíření pro spojové seznamy je **ListIterator**, který umožňuje
 - Přístup k celočíselné pozici (index) prvku
 - Dopředný (forward) nebo zpětný (backward) průchod
 - Změnu a vložení prvků
add, hasNext, hasPrevious, previous, next, nextIndex, previousIndex, set, remove

Příklad implementace spojového seznamu

- Třída **LinkedList** pro uchování objektů
- Implementujeme metody **push** a **print**

lec02/LinkedList

Příklad použití

- Do seznamu můžeme přidávat libovolné objekty, např. **String**
- Task seznamu však realizuje vlastní metodou **print**

```
LinkedList lst = new LinkedList();
lst.push("Joe");
lst.push("Barbara");
lst.push("Charles");
lst.push("Jill");
```

```
lst.print();
```

- Využití konstrukce **for-each** vyžaduje, aby třída **LinkedList** implementovala rozhraní **Iterable**

```
for (Object o : lst) {
    System.out.println("Object:" + o);
}
```

Příklad využití iterátoru v příkazu **for-each**

- Nahradíme implementace **LinkedList** za **LinkedListIterable**


```
// LinkedList lst = new LinkedList();
LinkedListIterable lst = new LinkedListIterable();
lst.push("Joe");
lst.push("Barbara");
lst.push("Charles");
lst.push("Jill");
```

```
lst.print();
```

```
for (Object o : lst) {
    System.out.println("Object:" + o);
}
```

lec02/LinkedListDemo

JFC overview

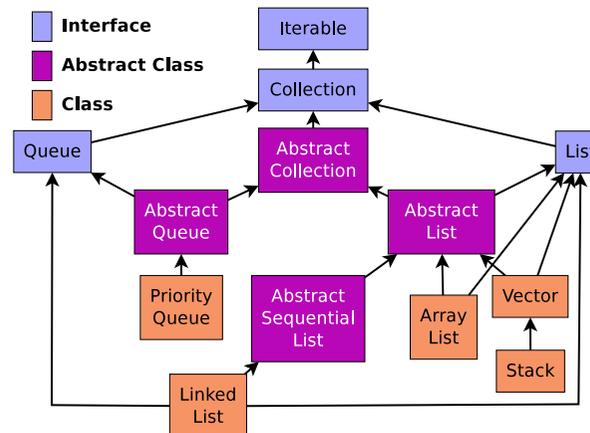


Rozhraní **Collection**

- Co možná nejobecnější rozhraní pro předávání kolekci objektů

```
public interface Collection {
    // Basic Operations
    int size();
    boolean isEmpty();
    boolean contains(Object element);
    boolean add(Object element); // Optional
    boolean remove(Object element); // Optional
    Iterator iterator();

    // Bulk Operations
    boolean containsAll(Collection c);
    boolean addAll(Collection c); // Optional
    boolean removeAll(Collection c); // Optional
    boolean retainAll(Collection c); // Optional
    boolean clear(); // Optional

    // Array Operations
    Object[] toArray();
    <T> T[] toArray(T a[]);
}
```




Třída AbstractCollection

- Základní implementace rozhraní **Collection**
- Pro **neměnitelnou** kolekci je nutné implementovat
 - **iterator** spolu s **hasNext** a **next**
 - **size**
- Pro **měnitelnou** kolekci je dále nutné implementovat
 - **remove** pro **iterator**
 - **add**

Rozhraní Set

- **Set** je **Collection**, ve které nejsou duplicitní prvky
- Využívá metod **equals** a **hashCode** pro identifikaci stejných prvků
- Dva objekty **Set** jsou stejné pokud obsahují stejné prvky
- JDK implementace
 - **HashSet** – velmi dobrý výkon (využívá hašovací tabulku)
 - **TreeMap** – garantuje uspořádání, red-black strom



- **podmnožina**
s1.containsAll(s2)
- **sjednocení**
s1.addAll(s2)
- **průnik**
s1.retainAll(s2)
- **rozdíl**
s1.removeAll(s2)

Rozhraní AbstractList

- Základní implementace rozhraní **List**
- Pro **neměnitelný** list je nutné implementovat
 - **get**
 - **size**
- Pro **měnitelný** list je dále nutné implementovat
 - **set**
- Pro měnitelný list **variabilní délky** je dále nutné implementovat
 - **add**
 - **remove**

Třída SortedSet

- **SortedSet** je **Set**, který udržuje prvky v rostoucím pořadí tříděné podle:
 - přirozeného pořadí prvků, nebo dle implementace **Comparator** předaného při vytvoření
- Dále **SortedSet** nabízí operace pro
 - **Range-view** – rozsahové operace
 - **Endpoints** – vrací první a poslední prvek
 - **Comparator access** – vrací **Comparator** použitý pro řazení

```

public interface SortedSet extends Set {
    // Range-view
    SortedSet subSet(Object fromElement, Object toElement);
    SortedSet headSet(Object toElement);
    SortedSet tailSet(Object fromElement);

    // Endpoints
    Object first();
    Object last();

    //Comparator access
    Comparator comparator();
}
    
```

Třída ArrayList

- Náhodný přístup k prvkům implementující rozhraní **List**
- Používá pole (array)
- Umožňuje automatickou změnu velikosti pole
- Přidává metody:
 - **trimToSize()**
 - **ensureCapacity(n)**
 - **clone()**
 - **removeRange(int fromIndex, int toIndex)**
- **writeObject(s)** – zápis seznamu do výstupního proudu **s**
- **readObject(s)** – načtení seznamu ze vstupního proudu **s**
<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html>
- **ArrayList** obecně poskytuje velmi dobrý výkon (využívá hašovací tabulky)
- **LinkedList** může být někdy rychlejší
- **Vector** – **synchronizovaná** „varianta“ **ArrayList**, ale lze též přes **synchronized wrappers**

Implementace kolekci

- **Obecně použitelné implementace**
 Veřejné (**public**) třídy, které poskytují základní implementaci hlavních rozhraní kolekci, například **ArrayList**, **HashMap**
- **Komfortní implementace**
 Mini-implementace, typicky dostupné přes takzvané statické tovární metody (**static factory method**), které poskytují komfortní a efektivní implementace pro speciální kolekce například **Collections.singletonList()**.
- **Zapouzdřující implementace**
 Implementace kombinované s jinými implementacemi (s obecně použitelnými implementacemi) a poskytují tak dodatečné vlastnosti, např. **Collections.unmodifiableCollection()**

Rozhraní List

- Rozšiřuje rozhraní **Collection** pro model dat jako **uspořádanou posloupnost** prvků, indexovanou celými čísly udávající pozici prvku (od 0)

```

public interface List extends Collection {
    // Positional Access
    Object get(int index);
    void add(int index, Object element); // Optional
    Object remove(int index); // Optional
    abstract boolean addAll(int index,
        Collection c); // Optional

    // Search
    int indexOf(Object o);
    int lastIndexOf(Object o);

    // Iteration
    ListIterator listIterator();
    ListIterator listIterator(int index);

    // Range-view
    List subList(int from, int to);
}

public interface ListIterator
    extends Iterator {
    boolean hasNext();
    Object next();

    boolean hasPrevious();
    Object previous();

    int nextIndex();
    int previousIndex();

    void remove(); // Optional
    void set(Object o); // Optional
    void add(Object o); // Optional
}
    
```

- Většina polymorfních algoritmů v JFC je aplikovatelná na **List** a ne na **Collection**.
sort(List); shuffle(List); reverse(List); fill(List, Object);
copy(List dest, List src); binarySearch(List, Object);

Rozhraní Map

- **Map** je kolekce, která mapuje klíče na hodnoty
- Každý klíč může mapovat nejvýše jednu hodnotu
- Standardní JDK implementace:
 - **HashMap** – uloženy v hašovací tabulce
 - **TreeMap** – garantuje uspořádání, red-black strom
 - **Hashtable** – hašovací tabulka implementující rozhraní **Map**

```

public interface Map {
    // Basic Operations
    Object put(Object key, Object value);
    Object get(Object key);
    Object remove(Object key);
    boolean containsKey(Object key);
    boolean containsValue(Object value);
    int size();
    boolean isEmpty();
    // Bulk Operations
    void putAll(Map t);
    void clear();

    // Collection Views
    public Set keySet();
    public Collection values();
    public Set entrySet();

    // Intergace for entrySet
    // elements
    public interface Entry {
        Object getKey();
        Object getValue();
        Object setValue(Object val);
    }
}

synchronizovaný přístup, neumožňuje null prvky a klíče
    
```

Obecně použitelné implementace

- Pro každé rozhraní (kromě obecného rozhraní **Collection**) jsou poskytovány dvě implementace

	Implementace			
	Hašovací tabulky	Variabilní pole	Vyvážený strom	Spojový seznam
	Set	HashSet	TreeSet	
<i>Rozhraní</i>	List	ArrayList, Vector		LinkedList
	Map	HashMap	TreeMap	

Shrnutí přednášky

Diskutovaná témata

- Ošetření výjimečných stavů – **exceptions**
- Výčtové typy – **enum**
- Kolekce – **Java Collection Framework (JFC)**

- **Příště: GUI v Javě**