

# Řídicí struktury, výrazy a funkce

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 03

BAB36PRGA – Programování v C

## Příkaz a složený příkaz (blok)

- Příkaz je výraz zakončený středníkem.  
*Příkaz tvořený pouze středníkem je prázdný příkaz.*
- Blok je tvořen seznamem definic proměnných a příkazů.
- Uvnitř bloku definice proměnných zpravidla předchází příkazům.  
*Záleží na standardu jazyka, platí pro ANSI C (C89, C90).*
- Začátek a konec bloku je vymezen složenými závorkami { a }.
- Bloky mohou být vnořené do jiného bloku.

```
void function(void)
{ /* function block start */
  /* inner block */
  for (i = 0; i < 10; ++i)
  { //inner for-loop block
  }
}

void function(void) { /* function block start */
  /* inner block */
  for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    //inner for-loop block
  }
}
```

Různé kódovací konvence.

## Složený příkaz a zanořování 1/2

Čtyři úrovně zanoření.

```
1 int get_sum_of_even_numbers(int from, int to)
2 {
3   if (from < to) {
4     int sum = 0;
5     for (int number = from; number <= to; ++number) {
6       if (number % 2 == 0) {
7         sum += number;
8       }
9     } // end for loop
10    return sum;
11  } else {
12    return 0;
13  }
14 }
```

Vyjmutí (definice nové funkce).

```
1 int filter_odd(int number);
2
3 int get_sum_of_even_numbers(int from, int to)
4 {
5   if (from < to) {
6     int sum = 0;
7     for (int number = from; number <= to; ++number) {
8       sum += filter_odd(number);
9     } // end for loop
10    return sum;
11  } else {
12    return 0;
13  }
14 }
15
16 int filter_odd(int number)
17 {
18   if (number % 2 == 0) {
19     return number;
20   }
21   return 0;
22 }
```

- Použitím technik **vyjmutí** a inverze redukuje počet zanoření. <https://youtu.be/CFRb8nuXG-4>

## Přehled témat

- Část 1 – Řídicí struktury  
Příkaz a složený příkaz  
Příkazy řízení běhu programu  
Konečnost cyklu  
*S. G. Kochan: kapitoly 5 a 6*
- Část 2 – Výrazy  
Výrazy a operátory  
Přřazení  
*S. G. Kochan: kapitola 4, 12*
- Část 3 – Zadání 3. domácího úkolu (HW3)

## Srozumitelnost, čitelnost kódu - kódovací konvence a styl (čistota kódu)

- Konvence a styl je důležitý, protože podporuje přehlednost a čitelnost.  
[https://www.gnu.org/prep/standards/html\\_node/Writing-C.html](https://www.gnu.org/prep/standards/html_node/Writing-C.html)
- Formátování patří k úplným základem. *Nastavte si automatické formátování v textovém editoru.*
- Volba výstižného jména identifikátorů podporuje čitelnost.  
*Co může být jasné nyní, za pár dní či měsíců může být jinak.*
- **Cvičte se v kódovací konvenci a zvoleném stylu i za cenu zdánlivě pomalejšího zápisu kódu. Přehlednost je důležitá, zvláště pokud hledáte chybu.**
- Doporučená konvence v rámci PRGA  
*Nezřídka je užitečné nebát se začít úplně znovu a lépe.*
  - Píšte zdrojové kódy pokud možno anglicky (identifikátory).
  - Pro proměnné volte podstatná jména.
  - Pro funkce volte slovesa.

```
1 void function(void)
2 { /* function block start */
3   for (int i = 0; i < 10; ++i) {
4     //inner for-loop block
5     if (i == 5) {
6       break;
7     }
8   }
9 }
```

Osobní preference přednášejícího: odsazení 3 znaky, mezery místo tabulátorů.

## Složený příkaz a zanořování 2/2

Inverze (záměna podmínky hodnoty vstupu).

```
1 int filter_odd(int number);
2
3 int get_sum_of_even_numbers(int from, int to)
4 {
5   if (from > to) {
6     return 0;
7   }
8   int sum = 0;
9   for (int number = from; number <= to; ++number) {
10    sum += filter_odd(number);
11  } // end for loop
12  return sum;
13 }
14
15 int filter_odd(int number)
16 {
17   if (number % 2 == 0) {
18     return number;
19   }
20   return 0;
21 }
```

Finální „zkompaktnění“.

```
1 int filter_odd(int number);
2
3 int get_sum_of_even_numbers(int from, int to)
4 {
5   if (from > to) return 0;
6 }
7
8 int sum = 0;
9 for (int number = from; number <= to; ++number) {
10  sum += filter_odd(number);
11 } // end for loop
12 return sum;
13 }
14
15 int filter_odd(int number)
16 {
17   return (number % 2 == 0) ? number : 0;
18 }
19
20
21 }
```

- Použitím technik **vyjmutí** a **inverze** redukuje počet zanoření. <https://youtu.be/CFRb8nuXG-4>

# Část I


## Řídicí struktury

## Srozumitelnost a čitelnost kódu - kódovací konvence

- Existují různé kódovací konvence; inspiřte se existujícími doporučeními a čtením reprezentativních kódů.



Clean Code - Uncle Bob / Lesson 1  
<https://youtu.be/7EmboKQH81M>

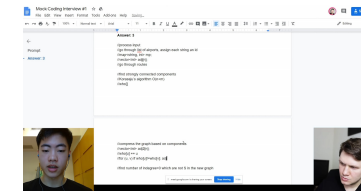

Google Coding Interview with a High School Student  
<https://youtu.be/qz9tK1F431k>

<http://users.ece.cmu.edu/~eno/coding/CodingStandard.html>;  
<https://www.doc.ic.ac.uk/lab/cplusc/cstyle.html>;  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Indent\\_style](http://en.wikipedia.org/wiki/Indent_style);  
<https://google.gi.thub.io/styleguide/cppguide.html>;  
<https://www.kernel.org/doc/Documentation/process/coding-style.rst>

## Příkazy řízení běhu programu

- Podmíněné řízení běhu programu
  - Podmíněný příkaz: `if ()` nebo `if () ... else`
  - Programový přepínač: `switch () case ...`
- Cykly
  - `for ()`
  - `while ()`
  - `do ... while ()`
- Nepodmíněné větvení programu
  - `continue`
  - `break`
  - `return`
  - `goto`

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Podmíněné větvení – if

- if (vyraz) prikaz1; else prikaz2
- Je-li hodnota výrazu `vyraz != 0 (TRUE)`, provede se příkaz `prikaz1` jinak `prikaz2`.
- Část `else` je nepovinná.
- Podmíněné příkazy mohou být vnořené a můžeme je řetězit.

```

int max;
if (a > b) {
    ...
} else if (a < c) {
    ...
} else if (a == b) {
    ...
} else {
    ...
}

```

*Příkaz může být blok příkazů.*

■ Příklad zápisu

```

1 if (x < y) {
2     int tmp = x;
3     x = y;
4     y = tmp;
5 }

```

*Jaký je smysl těchto programů?*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 12 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Príkaz větvení switch

- Príkaz `switch` (přepínač) umožňují větvení programu do více větví na základě různých hodnot výrazu výtčového (celočíslného) typu, jako jsou např. `int`, `char`, `short`, `enum`.
- Základní tvar příkazu.

```

switch (výraz) {
    case konstanta1: příkazy1; break;
    case konstanta2: příkazy2; break;
    ...
    case konstanta_n: příkazy_n; break;
    default: příkazy_def; break;
}

```

kde *konstanty* jsou téhož typu jako *výraz* a *příkazy*; jsou posloupnosti příkazů.

*Sémantika: vypočte se hodnota výrazu a provedou se ty příkazy, které jsou označeny konstantou s identickou hodnotou. Není-li vybrána žádná větev, provedou se příkazy\_def (pokud jsou uvedeny).*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 13 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Programový přepínač – switch

- Přepínač `switch(vyraz)` větví program do *n* směrů.
- Hodnota `vyraz` je porovnávána s *n* konstantními výrazy typu `int` příkazy. `case konstanta1: ...`
- Hodnota `vyraz` musí být celočíselná a hodnoty `konstanta_i` musejí být navzájem různé.
- Pokud je nalezena shoda, program pokračuje od tohoto místa dokud nenajde příkaz `break` nebo konec příkazu `switch`.
- Pokud shoda není nalezena, program pokračuje nepovinnou sekcí `default`. Sekce `default` se zpravidla uvádí jako poslední.
- Příkazy `switch` mohou být vnořené.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 14 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Programový přepínač switch – Příklad

```

switch (v) {
    case 'A':
        printf("Upper 'A'\n");
        break;
    case 'a':
        printf("Lower 'a'\n");
        break;
    default:
        printf("It is not 'A' nor 'a'\n");
        break;
}

```

```

if (v == 'A') {
    printf("Upper 'A'\n");
} else if (v == 'a') {
    printf("Lower 'a'\n");
} else {
    printf("It is not 'A' nor 'a'\n");
}

```

lec03/switch.c

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 15 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Větvení switch – pokračování ve vykonávání dalších větví

- Príkaz `break` dynamicky ukončuje větev, pokud jej neuvedeme, pokračuje se v provádění další větve.

**Příklad volání více větví**

```

1 int part = ?
2 switch(part) {
3     case 1:
4         printf("Branch 1\n");
5         break;
6     case 2:
7         printf("Branch 2\n");
8     case 3:
9         printf("Branch 3\n");
10        break;
11     case 4:
12        printf("Branch 4\n");
13        break;
14     default:
15        printf("Default branch\n");
16        break;
17 }

```

- part ← 1 Branch 1
- part ← 2 Branch 2 Branch 3
- part ← 3 Branch 3
- part ← 4 Branch 4
- part ← 5 Default branch

lec03/demo-switch\_break.c

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 16 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Příklad větvení switch vs if-then-else

- Napište konverzní program, který podle čísla dnu v týdnu vytiskne na obrazovku jméno dne. Ošetřete případ, kdy bude zadané číslo mimo platný rozsah (1 až 7).

**Příklad implementace**

```

int day_of_week = 3;
switch (day_of_week) {
    case 1:
        printf("Monday");
        break;
    case 2:
        printf("Tuesday");
        break;
    case 7:
        printf("Sunday");
        break;
    default:
        fprintf(stderr, "Invalid number");
        break;
}

```

```

if (day_of_week == 1) {
    printf("Monday");
    break;
} else if (day_of_week == 2) {
    printf("Tuesday");
    break;
} else ... {
    printf("Sunday");
} else {
    fprintf(stderr, "Invalid number");
}

```

lec03/demo-switch\_day\_of\_week.c

*Oba způsoby jsou sice funkční, nicméně elegantněji lze vyřešit úlohu použitím datové struktury pole nebo ještě lépe asociativním polem / hash mapou.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 17 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Cykly

- Cyklus `for` a `while` testuje podmínku opakování před vstupem do těla cyklu.
  - `for` – inicializace, podmínka a změna řídicí proměnné jsou součástí syntaxe.
  - `while` – řídicí proměnná v režii programátora.
- Cyklus `do` testuje podmínku opakování cyklu po prvním provedení cyklu.

*Ekvivalentní provedení pěti cyklů.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 18 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Cyklus while a do-while

- Základní příkaz cyklu `while` má tvar `while (podmínka) příkaz`.
- Základní příkaz cyklu `do-while` má tvar `do příkaz while (podmínka)`.

**Příklad**

```

q = x;
while (q >= y) {
    q = q - y;
}

```

```

q = x;
do {
    q = q - y;
} while (q >= y);

```

- Jaká je hodnota proměnné *q* po skončení cyklu pro hodnoty.
  - `x ← 10 a y ← 3`
  - `x ← 2 a y ← 3`

*while: 1, do-while: 1*

*while: 2, do-while: -1*

lec03/demo-while.c

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 19 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Cyklus for

- Základní příkaz cyklu `for` má tvar `for (inicializace; podmínka; změna) příkaz`.
- Odpovídá cyklu `while` ve tvaru: `inicializace; while (podmínka) { příkaz; změna; }`
- Změnu řídicí proměnné lze zkráceně zapsat operátorem inkrementace nebo dekrementace `++` a `--`.
- Alternativně lze též použít zkrácený zápis přiřazení, např. `+=`.

**Příklad**

```

for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    printf("i: %i\n", i);
}

```

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 20 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

## Cyklus for( ; ; )

- Príkaz **for** cyklu má tvar `for ([vyraz1]; [vyraz2]; [vyraz3]) prikaz;`
- Cyklus **for** používá řídicí proměnnou a probíhá následovně:
  - `vyraz1` – Inicializace (zpravidla řídicí proměnné);
  - `vyraz2` – Test řídicího výrazu;
  - Pokud `vyraz2 != 0` provede se `prikaz`, jinak cyklus končí;
  - `vyraz3` – Aktualizace proměnných na konci běhu cyklu;
  - Opakování cyklu testem řídicího výrazu.
- Výrazy `vyraz1` a `vyraz3` mohou být libovolného typu.
- Libovolný z výrazů lze vynechat.
- break** – cyklus lze nuceně opustit příkazem `break`.
- continue** – část těla cyklu lze vynechat příkazem `continue`.

*Príkaz přeruší vykonávání těla (blokového příkazu) pokračuje vyhodnocením vyraz<sub>3</sub>.*

- Při vynechání řídicího výrazu `vyraz2` se cyklus bude provádět nepodmíněně.
 

```
for (;) {...}
```

Nekonečný cyklus

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce 21 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

## Príkaz continue

- Príkaz návratu na vyhodnocení řídicího výrazu – **continue**.
- Príkaz **continue** lze použít pouze v těle cyklů.
  - `for ()`
  - `while ()`
  - `do...while ()`
- Príkaz **continue** přeruší vykonávání těla cyklu a nově vyhodnocení řídicího výrazu.
- Příklad
 

```
int i;
for (i = 0; i < 20; ++i) {
    if (i % 2 == 0) {
        continue;
    }
    printf("%d\n", i);
}
```

lec03/continue.c

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce 22 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

## Předčasné ukončení průchodu cyklu – příkaz continue

- Někdy může být užitečné ukončit cyklus v nějakém místě uvnitř těla cyklu.
  - Například ve vnořených `if` příkazech.
- Príkaz **continue** předepisuje **ukončení průchodu** těla cyklu.

*Platnost pouze v těle cyklu!*

```
clang demo-continue.c
./a.out
i:0
i:1 i:2 i:3
i:4 i:5 i:6
i:7 i:8 i:9
```

lec03/demo-continue.txt

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce 23 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

## Príkaz break

- Príkaz nuceného ukončení cyklu **break**; lze použít pouze v těle cyklů.
  - `for()`
  - `while()`
  - `do...while()`
- a v těle programového přepínače `switch()`.
- break** způsobí opuštění těla cyklu nebo těla `switch()`.
- Program pokračuje následujícím příkazem, např.
 

```
int i = 10;
while (i > 0) {
    if (i == 5) {
        printf("i reaches 5, leave the loop\n");
        break;
    }
    i--;
    printf("End of the while loop i: %d\n", i);
}
```

lec03/break.c

- Z hlediska přehlednosti a čitelnosti je vhodné změnu řídicí proměnné realizovat na konci cyklu.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce 24 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

## Předčasné ukončení vykonávání cyklu – příkaz break

- Príkaz **break** předepisuje ukončení cyklu.

*Program pokračuje následujícím příkazem po cyklu.*

```
clang demo-break.c
./a.out
i:0
i:1 i:2 i:3
i:4 i:5 i:6
```

lec03/demo-break.c

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce 25 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

## Príkaz goto

- Príkaz nepodmíněného lokálního skoku **goto** předá řízení na místo určené návěstím **navesti** – syntax `goto navesti;`
- Návěstí má tvar **navesti příkaz**.
  - Definice proměnné není příkaz.
- Príkaz **goto** lze použít pouze v těle funkce a skok je možný pouze rámci jediné funkce.
 

```
1 int test = 3;
2 for (int i = 0; i < 3; ++i) {
3     for (int j = 0; j < 5; ++j) {
4         if (j == test) {
5             goto loop_out;
6         }
7         fprintf(stdout, "Loop i: %d j: %d\n", i, j);
8     }
9 }
10 return 0;
11 loop_out:
12 fprintf(stdout, "After loop\n");
13 return -1;
```

lec03/goto.c

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce 26 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

## Vnořené cykly

- break** ukončuje vnitřní cyklus.
 

```
for (int i = 0; i < 3; ++i) {
    for (int j = 0; j < 3; ++j) {
        printf("i-j: %i-%i\n", i, j);
        if (j == 1) {
            break;
        }
    }
}
```
- Vnější cyklus můžeme ukončit příkazem **goto**.
 

```
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    for (int j = 0; j < 3; ++j) {
        printf("i-j: %i-%i\n", i, j);
        if (j == 2) {
            goto outer;
        }
    }
}
outer:
```

lec03/demo-goto.c

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce 27 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

## Konečnost cyklů 1/3

- Konečnost algoritmu – pro přípustná data v konečné době skončí.
- Aby byl algoritmus **konečný** musí každý cyklus v něm uvedený skončit po konečném počtu kroků.
- Jedním z důvodů neukončení programu je zacyklení.
  - Program opakovaně vykoná cyklus, jehož podmínka ukončení není nikdy splněna.
 

```
while (i != 0) {
    j = i - 1;
}
```
  - Cyklus se neprovede ani jednou, nebo neskončí.
  - Záleží na hodnotě *i* před voláním cyklu.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce 29 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

## Konečnost cyklů 2/3

- Základní pravidlo pro konečnost cyklu
  - Provedením těla cyklu se musí změnit hodnota proměnné použité v podmínce ukončení cyklu.
 

```
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    ...
}
```
  - Uvedené pravidlo konečnost cyklu nezaručuje.
 

```
int i = -1;

while ( i < 0 ) {
    i = i - 1;
}
```

*Konečnost cyklu závisí na hodnotě proměnné před vstupem do cyklu.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce 30 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Konečnost cyklů 3/3

```
while (i != n) {
    ... //příkazy nemenící hodnotu promenne i
    i++;
}
```

lec03/demo-loop\_byte.c

- Vstupní podmínka konečnosti uvedeného cyklu
  - $i \leq n$  pro celá čísla.

*Jak by vypadala podmínka pro proměnné typu double?  
Co se stane pokud by proměnná i byla typu unsigned char?*

lec03/demo-loop.c

---

- Splnění vstupní podmínky konečnosti cyklu musí zajistit příkazy předcházející příkazu cyklu.
- Zabezpečený program testuje připustnost vstupních dat.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 31 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Příklad – test, je-li zadané číslo prvočíslem

```
#include <stdbool.h>
#include <math.h>
_Bool isPrimeNumber(int n)
{
    _Bool ret = true;
    for (int i = 2; i <= (int)sqrt((double)n); ++i) {
        if (n % i == 0) {
            ret = false; // leave the loop once if it sure
            break; // n is not a prime number
        }
    }
    return ret;
}
// break – po nalezení prvního dělitele nemusíme dále testovat.
// Hodnota výrazu (int)sqrt((double)n) se v cyklu nemění.
```

```
_Bool ret = true; // zbytečně vypocet opakovat
const int maxBound = (int)sqrt((double)n);
for (int i = 2; i <= maxBound; ++i) {
    ...
}
```

lec03/demo-prime.c

*Příklad kompilace spuštění demo-prime.c: clang demo-prime.c -lm; ./a.out 13*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 32 / 57

Príkaz a složený příkaz Příkazy řízení běhu programu Konečnost cyklu

### Kódovací konvence

- Příkazy **break** a **continue** v podstatě odpovídají příkazům skoku.
- Obecně můžeme říci, že příkazy **break** a **continue** nepřidávají příliš na přehlednosti.
  - Nemyslíme tím break v příkazu switch.*
- Prerušení cyklu **break** nebo **continue** můžeme využít v těle dlouhých funkcí a vnořených cyklech.
  - Ale funkce bychom měli psát krátké a přehledné.*
- Je-li funkce (tělo cyklu) krátké, je význam **break/continue** čitelný.
- Podobně použití na začátku bloku cyklu, např. jako součást testování splnění předpokladů, je zpravidla přehledné.
- Použití uprostřed bloku je však už méně přehledné a může snížit čitelnost a porozumění kódu.

<https://www.scribd.com/doc/38873257/Knuth-1974-Structured-Programming-With-Go-to-Statements>

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 33 / 57

Výrazy a operátory Přířazení

## Část II

### Výrazy

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 34 / 57

Výrazy a operátory Přířazení

### Výrazy

- Výraz** předepisuje výpočet hodnoty určitého vstupu.
- Struktura výrazu obsahuje *operandy, operátory a závorky*.
- Výraz může obsahovat:
  - literály;
  - proměnné;
  - konstanty;
  - unární a binární operátory;
  - volání funkcí;
  - závorky.
- Pořadí operací předepsaných výrazem je dáno **prioritou** a **asociativitou** operátorů.

**Příklad**

```
10 + x * y   poradí vyhodnocení 10 + (x * y)
10 + x + y   poradí vyhodnocení (10 + x) + y
```

*\* má vyšší prioritu než + je asociativní zleva*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 36 / 57

Výrazy a operátory Přířazení

### Výrazy a operátory

- Výraz se skládá z operátorů a operandů.
  - Nejjednodušší výraz tvoří konstanta, proměnná nebo volání funkce.
  - Výraz sám může být operandem.
  - Výraz má **typ** a **hodnotu**. *(Pouze výraz typu void hodnotu nemá.)*
  - Výraz zakončený středníkem ; je příkaz.
- Operátory jsou vyhrazené znaky pro zápis výrazů.
  - Případně posloupnost znaků.*
- Postup výpočtu výrazu s více operátory je dán prioritou operátorů.
  - Postup výpočtu lze přepsat použitím kulatých závorek ( a ).*
- Operátory: aritmetické, relační, logické, bitové.
  - Arita operátoru (počet operandů) – unární, binární, ternární.
  - Obecně (mimo konkrétní případy) není pořadí vyhodnocení operandů definováno (**nezaměňovat s asociativitou**).
  - Např. pro součet f1() + f2() není definováno, který operand se vyhodnotí jako první (jaká funkce se zavolá jako první).  
Chování i = ++i + i++; není definováno, závisí na překladači.*
  - Pořadí vyhodnocení je **definováno pro operandy v logickém součinu AND a součtu OR**.  
[http://en.cppreference.com/u/c/language/eval\\_order](http://en.cppreference.com/u/c/language/eval_order)

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 37 / 57

Výrazy a operátory Přířazení

### Základní rozdělení operátorů

- Můžeme rozlišit čtyři základní typy binárních operátorů:
  - Aritmetické operátory – sčítání, odčítání, násobení, dělení;
  - Relační operátory – porovnání hodnot (menší, větší, ...);
  - Logické operátory – logický součet a součin;
  - Operátor přiřazení** - na levé straně operátoru = je proměnná (l-hodnota reprezentující místo v paměti).
- Unární operátory:
  - indikující kladnou/zápornou hodnotu: + a -;
  - operátor – modifikuje znaménko výrazu za ním.*
  - modifikující proměnnou: ++ a --;
  - logický operátor doplněk: !;
  - bitová negace: ~ (negace bit po bitu).
- Ternární operátor – podmíněný příkaz.
  - Jediný ternární operátor v C je podmíněný příkaz ? :*

[http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c\\_operators.htm](http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_operators.htm)

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 38 / 57

Výrazy a operátory Přířazení

### Aritmetické operátory

- Operandy aritmetických operátorů mohou být libovolného aritmetického typu.
  - Výjimkou je operátor zbytek po dělení % definovaný pro int.*

*	Násobení	x * y	Součin x a y
/	Dělení	x / y	Podíl x a y
%	Dělení modulo	x % y	Zbytek po dělení x a y
+	Sčítání	x + y	Součet x a y
-	Odčítání	x - y	Rozdíl a y
+	Kladné znam.	+x	Hodnota x
-	Záporné znam.	-x	Hodnota -x
++	Inkrementace	++x/x++	Inkrementace před/po vyhodnocení výrazu x
--	Dekrementace	--x/x--	Dekrementace před/po vyhodnocení výrazu x

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 39 / 57

Výrazy a operátory Přířazení

### Unární aritmetické operátory

- Unární operátory ++ a -- mění hodnotu svého operandu.
  - Operand musí být l-hodnota, tj. výraz, který má adresu, kde je uložena hodnota výrazu (např. proměnná).*
  - lze zapsat prefixově např. ++x nebo --x;
  - nebo postfixově např. x++ nebo x--;
  - v obou případech se však **liši výsledná hodnota výrazu!**

int i; int a;	hodnota i	hodnota a
i = 1; a = 9;	1	9
a = i++;	2	1
a = ++i;	3	3
a = ++(i++);	<b>nelze, hodnota i++ není l-hodnota</b>	

*V případě unárního operátoru i++ je nutné v paměti uchovat původní hodnotu i a následně inkrementovat hodnotu proměnné i. V případě použití ++i pouze inkrementujeme hodnotu i. Proto může být použití ++i efektivnější.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 40 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

## Relační operátory

- Operandy relačních operátorů mohou být aritmetického typu, ukazatele shodného typu nebo jeden z nich `NULL` nebo typ `void`.

<code>&lt;</code>	Menší než	<code>x &lt; y</code>	1 pro x je menší než y, jinak 0.
<code>&lt;=</code>	Menší nebo rovno	<code>x &lt;= y</code>	1 pro x menší nebo rovno y, jinak 0.
<code>&gt;</code>	Větší než	<code>x &gt; y</code>	1 pro x je větší než y, jinak 0.
<code>&gt;=</code>	Větší nebo rovno	<code>x &gt;= y</code>	1 pro x větší nebo rovno y, jinak 0.
<code>==</code>	Rovná se	<code>x == y</code>	1 pro x rovno y, jinak 0.
<code>!=</code>	Nerovná se	<code>x != y</code>	1 pro x nerovno y, jinak 0.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 41 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

## Logické operátory

- Operandy mohou být aritmetické typy nebo ukazatele.
- Výsledek 1 má význam `true`, 0 má význam `false`.
- Ve výrazech `&&` a `||` se vyhodnotí nejdříve levý operand.
- Pokud je výsledek dán levým operandem, pravý se nevyhodnocuje.

*Zkrácené vyhodnocování – složité výrazy.*

<code>&amp;&amp;</code>	Logické AND	<code>x &amp;&amp; y</code>	1 pokud x ani y není rovno 0, jinak 0.
<code>  </code>	Logické OR	<code>x    y</code>	1 pokud alespoň jeden z x, y není rovno 0, jinak 0.
<code>!</code>	Logické NOT	<code>!x</code>	1 pro x rovno 0, jinak 0.

- Operace `&&` a `||` se vyhodnocují zkráceným způsobem, tj. druhý operand se nevyhodnocuje, pokud lze výsledek určit již z hodnoty prvního operandu.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 42 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

## Bitové operátory

- Bitové operátory vyhodnocují operandy bit po bitu.

<code>&amp;</code>	Bitové AND	<code>x &amp; y</code>	1 když x i y je rovno 1 (bit po bitu).
<code> </code>	Bitové OR	<code>x   y</code>	1 když x nebo y je rovno 1 (bit po bitu).
<code>^</code>	Bitové XOR	<code>x ^ y</code>	1 pokud pouze x nebo pouze y je 1 (exkluzivně právě jedna z variant) (bit po bitu).
<code>~</code>	Bitové NOT	<code>~x</code>	1 pokud x je rovno 0 (bit po bitu).
<code>&lt;&lt;</code>	Posun vlevo	<code>x &lt;&lt; y</code>	Posun x o y bitů vlevo.
<code>&gt;&gt;</code>	Posun vpravo	<code>x &gt;&gt; y</code>	Posun x o y bitů vpravo.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 43 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

## Příklad – bitových operací

```
uint8_t a = 4;
uint8_t b = 5;

a      dec: 4 bin: 0100
b      dec: 5 bin: 0101
a & b  dec: 4 bin: 0100
a | b  dec: 5 bin: 0101
a ^ b  dec: 1 bin: 0001

a >> 1 dec: 2 bin: 0010
a << 1 dec: 8 bin: 1000
```

[lec03/bits.c](#)  
See recursive version in [lec03/bits-recursive.c](#)

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 44 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

## Operace bitového posunu

- Operátory bitového posunu posouvají celý bitový obraz o zvolený počet bitů vlevo nebo vpravo.
  - Při posunu vlevo jsou uvolněné bity zleva plněny 0.
  - Při posunu vpravo jsou uvolněné bity zprava:
    - u čísel kladných nebo typu `unsigned` plněny 0;
    - u záporných čísel buď plněny 0 (logický posun) nebo 1 (aritmetický posun vpravo), dle implementace překladače.
- Operátory bitového posunu mají nižší prioritu než aritmetického operátory!
  - `i << 2+1` znamená `i << (2+1)`.

**Nebuďte zaskočení nečekanou interpretací – závorkujte!**

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 45 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

## Operátory přístupu do paměti

*Dávká pro úplnost, více v následujících přednáškách.*

- V C lze přímo přistupovat k adrese paměti proměnné, kde je uložena hodnota.
- Přístup do paměti je prostřednictvím ukazatele (`pointeru`).

*Dává velké možnosti, ale také vyžaduje zodpovědnost.*

Operátor	Význam	Příklad	Výsledek
<code>&amp;</code>	Adresa proměnné	<code>&amp;x</code>	Ukazatel (pointer) na <code>x</code>
<code>*</code>	Nepřímá adresa	<code>*p</code>	Proměnná (nebo funkce) adresovaná pointerem <code>p</code>
<code>[]</code>	Prvek pole	<code>x[i]</code>	<code>*(x+i)</code> – prvek pole <code>x</code> s indexem <code>i</code>
<code>.</code>	Prvek struct/union	<code>s.x</code>	Prvek <code>x</code> struktury <code>s</code>
<code>-&gt;</code>	Prvek struct/union	<code>p-&gt;x</code>	Prvek struktury adresovaný ukazatelem <code>p</code>

*Operandem operátoru & nesmí být bitové pole a proměnná typu register. Operátor nepřímé adresy \* umožňuje přístup na proměnné přes ukazatel.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 46 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

## Ostatní operátory

- Operandem `sizeof()` může být jméno typu nebo výraz.
 

<code>()</code>	Volání funkce	<code>f(x)</code>	Volání funkce <code>f</code> s argumentem <code>x</code>
<code>(type)</code>	Přetypování (cast)	<code>(int)x</code>	Změna typu <code>x</code> na <code>int</code>
<code>sizeof</code>	Velikost prvku	<code>sizeof(x)</code>	Velikost <code>x</code> v bajtech
<code>?:</code>	Podmíněný příkaz	<code>x ? y : z</code>	Proved <code>y</code> pokud <code>x != 0</code> jinak <code>z</code>
<code>,</code>	Postupné vyhodnocení	<code>x, y</code>	Vyhodnotí <code>x</code> pak <code>y</code> , výsledek operátoru je výsledek posledního výrazu
- Operandem operátoru `sizeof()` může být jméno typu nebo výraz.
 

```
int a = 10;
printf("%lu %lu\n", sizeof(a), sizeof(a + 1.0));
```
- Příklad použití operátoru čárka.
 

```
for (c = 1, i = 0; i < 3; ++i, c += 2) {
    printf("i: %d c: %d\n", i, c);
}
```

[lec03/sizeof.c](#)

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 47 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

## Operátor přetypování

- Změna typu za běhu programu se nazývá přetypování.
- Explicitní přetypování (cast) zapisuje programátor uvedením typu v kulatých závorkách, např.
 

```
int i;
float f = (float)i;
```
- Implicitní přetypování provádí překladač automaticky při překladu.
- Pokud nový typ může reprezentovat původní hodnotu, přetypování ji vždy zachová.
- Operandy typů `char`, `unsigned char`, `short`, `unsigned short`, případně bitová pole, mohou být použity tam kde je povolen typ `int` nebo `unsigned int`.
  - Operandy jsou automaticky přetypovány na `int` nebo `unsigned int`.

*C očekává hodnoty alespoň typu int.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 48 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

## Asociativita a priorita operátorů

- Binární operace op na množině `S` je **asociativní**, jestliže platí  $(x \text{ op } y) \text{ op } z = x \text{ op } (y \text{ op } z)$ , pro každé  $x, y, z \in S$ .
- U **neasociativních operací** je nutné řešit v jakém pořadí jsou operace implicitně provedeny.
  - Asociativní zleva – operace jsou seskupeny zleva.
 

*Např. výraz  $10 - 5 - 3$  je vyhodnocen jako  $(10 - 5) - 3$*
  - Asociativní zprava – operace jsou seskupeny zprava.
 

*Např.  $3 + 5^2$  je  $28$  nebo  $3 \cdot 5^2$  je  $75$  vs.  $(3 \cdot 5)^2$  je  $225$*
- Přirazení je asociativní zprava, např.
 

```
y=y+8.
Vyhodnotí se nejprve celá pravá strana operátoru ==, která se následně přiřadí do proměnné na straně levé.
```
- Priorita binárních operací vyjadřuje v algebře pořadí, v jakém jsou binární operace prováděny.
- Pořadí provedení operací lze definovat důsledným **závorkováním**.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 49 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

### Přirazení

- Nastavení hodnoty proměnné. *Uložení definované hodnoty na místo v paměti.*
- Tvar přiřazovacího operátoru.  $\langle \text{proměnná} \rangle = \langle \text{výraz} \rangle$

*Výraz je literál, proměnná, volání funkce, ...*

Přirazení je výraz, který můžeme použít v jiném výrazu, např. `a = b = c = 10;` *Je to výraz v příkazu přiřazení.*

C je staticky typovaný jazyk.

- Proměnné lze přiřadit hodnotu výrazu pouze identického typu. *Jinak je nutné provést typovou konverzi.*
- Příklad implicitní konverze při přiřazení.

```
int i = 320.4; // implicit conversion from 'double' to 'int' changes value from 320.4 to 320 [-Wliteral-conversion]
char c = i; // implicit truncation 320 -> 64
```

- C je typově bezpečné v omezeném kontextu kompilace, např. na `printf("%d\n", 10.1);` kompilátor upozorní na chybu. **Obecně není typově bezpečné.**

*Za běhu programu může dojít například k zápisu mimo vyhrazenou paměť a tím může dojít k nedefinovanému chování.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Prednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 51 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

### Zkrácený zápis přiřazení

- Zápis  $\langle \text{proměnná} \rangle = \langle \text{proměnná} \rangle \langle \text{operátor} \rangle \langle \text{výraz} \rangle$
- Lze zapsat zkráceně  $\langle \text{proměnná} \rangle \langle \text{operátor} \rangle = \langle \text{výraz} \rangle.$

**Příklad**

<pre>int i = 10; double j = 12.6; i = i + 1; j = j / 0.2;</pre>	<pre>int i = 10; double j = 12.6; i += 1; j /= 0.2;</pre>
---	---

- Přirazení je výraz

```
int x, y;
x = 6;
y = x = x + 6;
```

*„syntactic sugar“*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Prednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 52 / 57

Výrazy a operátory Přirazení

### Výraz a příkaz

- Příkaz provádí akci a je zakončen středníkem.

```
robot_heading = -10.23;
robot_heading = fabs(robot_heading);
printf("Robot heading: %f\n", robot_heading);
```

- Výraz má určený **typ a hodnotu.**

$\frac{23}{14+16/2}$ $y=8$	<table style="border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 5px;">typ <code>int</code>,</td> <td>hodnota 23</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 5px;">typ <code>int</code>,</td> <td>hodnota 22</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 5px;">typ <code>int</code>,</td> <td>hodnota 8</td> </tr> </table>	typ <code>int</code> ,	hodnota 23	typ <code>int</code> ,	hodnota 22	typ <code>int</code> ,	hodnota 8
typ <code>int</code> ,	hodnota 23						
typ <code>int</code> ,	hodnota 22						
typ <code>int</code> ,	hodnota 8						

- Přirazení je výraz a jeho hodnotou je hodnota přiřazená levé straně.
- Z výrazu se stává příkaz, pokud je ukončen středníkem.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Prednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 53 / 57

Část III

## Zadání 3. domácího úkolu (HW3)

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Prednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 51 / 57

Zadání 3. domácího úkolu HW3

**Téma: Prvočíselný rozklad**

Povinné zadání: **3b**; Volitelné zadání: **není**; Bonusové zadání: **5b**

- Motivace:** Rozvinout znalost použití cyklů, proměnných a jejich reprezentace ve výpočetní úloze.
- Cíl:** Osvojit si algoritmické řešení výpočetní úlohy
- Zadání:** <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga/hw/hw3>
  - Načtení posloupnosti kladných celých čísel (v rozsahu 64-bitů znaménkového typu) zakončených nulou a jejich rozklad na prvočinitele. S ohledem na výpočetní náročnost řešení vyžaduje sofistikovanější přístup výpočtu s využitím techniky *Eratosthenova síta*.
  - Bonusové zadání dále úlohu rozšiřuje zpracování čísel s až 100 ciframi. Řešení vyžaduje implementaci *vlastní reprezentace velkých celých čísel* spolu s *operacemi* celočíselného dělením se zbytkem.
- Termín odevzdání:** 30.03.2024, 23:59:59 PDT.
- Bonusová úloha:** 24.05.2024, 23:59:59 CEST. *PDT – Pacific Daylight Time*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Prednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 55 / 57

Shrnutí přednášky

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Prednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 56 / 57

Diskutovaná témata

- Řídící struktury - přepínač, cykly, vnořené cykly, `break` a `continue`
- Konečnost cyklů
- Kódovací konvence
- Výrazy - unární, binární a ternární
- Přehled operátorů a jejich priorit
- Přirazení a zkrácený způsob zápisu
  - Příkazy a nedefinované chování

- Příště:** Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Prednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 57 / 57

Část V

## Appendix

Nedefinované chování

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Prednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 58 / 57

Nedefinované chování

- Dle standardu C mohou některé příkazy (výrazy) způsobit **nedefinované chování**.
  - `c = (b = a + 2) - (a - 1);`
  - `j = i * i++;`
- Program se může chovat rozdílně podle použitého kompilátoru, případně nemusí být zkompileovat, spustit, nebo dokonce padat a chovat se neobvykle či produkovat nesmyslné výsledky.
- To se může například také stát v případě, že nejsou proměnné inicializovány.

- Vyhýbejte se příkazům (výrazům), které mohou vést na nedefinované chování!**

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Prednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 60 / 57

**Nedefinované chování**      Přehled operátorů a jejich priorit      Kódovací příklad

### Příklad nedefinovaného chování

- Standard C nepředpisuje chování při přetečení celého čísla (**signed**)
  - V případě doplňkového kódu může být např. hodnota výrazu `127 + 1` typu `char` rovna `-128`, viz [lec03/demo-loop\\_byte.c](#).
  - Reprezentace celých čísel však může být realizována jinak dle architektury např. přímým kódem nebo inverzním kódem.
- Zajištění předepsaného chování tak může být výpočetně komplikované, proto standard nedefinuje chování při přetečení.
- Chování programu není definované a závisí na kompilátoru**, např. překladače `clang` a `gcc` bez/s optimalizacemi `-O2`.
  - pro `for (int i = 2147483640; i >= 0; ++i) { printf("%i %x\n", i, i); }` `gcc` vypíše 8 řádků, pro `-O2` program zkompilovaný `clang` vypíše 9 řádků, `gcc` program skončí v nekonečné smyčce.
  - pro `for (int i = 2147483640; i >= 0; i += 4) { printf("%i %x\n", i, i); }`

Program zkompilovaný `gcc` s `-O2` po spuštění (může) padá(at).      [lec03/int\\_overflow-1.c](#)      [lec03/int\\_overflow-2.c](#)

*Analyzujte kód sam generovaný přepínačem -S.*

Jan Faigl, 2024      BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce      61 / 57

**Nedefinované chování**      Přehled operátorů a jejich priorit      Kódovací příklad

### Compiler Explorer – Analýza optimalizovaného kódu

- Vliv optimalizace `-O2` na výsledný kód, který obsahuje nedefinované chování, přetečení celého čísla.

<https://godbolt.org/z/G3GEz4vbv>

Jan Faigl, 2024      BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce      62 / 57

**Nedefinované chování**      Přehled operátorů a jejich priorit      Kódovací příklad

### Přehled operátorů a jejich priorit 1/3

Priorita	Operátor	Asociativita	Operace
1	++	P/L	pre/post inkrementace
	--		pre/post dekrementace
	()	L→P	volání metody
	[]		indexace do pole
	*		přístup na položky struktury/unionu
	*		přístup na položku přes ukazatel
2	! ~	P→L	logická a bitová negace
	+		unární plus (minus)
	*		přetypování
	()		nepřímé adresování (dereference)
	&		adresa (reference)
	sizeof		velikost

Jan Faigl, 2024      BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce      64 / 57

**Nedefinované chování**      Přehled operátorů a jejich priorit      Kódovací příklad

### Přehled operátorů a jejich priorit 2/3

Priorita	Operátor	Asociativita	Operace
3	*, /, %	L→R	násobení, dělení, zbytek
4	+		sčítání, odečítání
5	>>, <<		bitový posun vlevo, vpravo
6	<, >, <=, >=		porovnání
7	==, !=		rovno, nerovno
8	&		bitový AND
9	^		bitový XOR
10	~		bitový OR
1	&&		logický AND
12			logický OR

Jan Faigl, 2024      BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce      65 / 57

**Nedefinované chování**      Přehled operátorů a jejich priorit      Kódovací příklad

### Přehled operátorů a jejich priorit 3/3

Priorita	Operátor	Asociativita	Operace
13	? :	P→L	ternární operátor
14	=		přřazení
	+=, -=		přřazení součtu, rozdíl
	*=, /=, %=	P→L	přřazení součinu, podílu a zbytku
	<<=, >>=		přřazení bitového posunu vlevo, vpravo
	&=, ^=,  =		přřazení bitového AND, XOR, OR
15	,	L→P	operátor čárka

[http://en.cppreference.com/w/c/language/operator\\_precedence](http://en.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence)

Jan Faigl, 2024      BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce      66 / 57

**Nedefinované chování**      Přehled operátorů a jejich priorit      Kódovací příklad

### Kódovací příklad – Tisk hodnot v šestnáctkové soustavě

- Reprezentace `float` hodnot.
  - Hodnota `85.125` je `0x42aa4000`.
  - Hodnota `0.1` je sice `0x3dcccc`, ale je kódována `0x3dccccd`. Protože chyba je absolutně menší.
- Implementujeme funkci pro tisk paměťové reprezentace hodnoty typu `float` jako posloupnosti hodnot bajtů v šestnáctkové soustavě.
- Přístup k `float` jako posloupnosti bajtů a tisk hex hodnot `"%02x"` funkci `printf()`.
  - Adresním operátorem `&` získáme adresu proměnné.
  - Přetypujeme adresu jako ukazatel na hodnotu `char`.
  - Použijeme nepřímý adresní operátor `*` k přístupu k hodnotě na adrese uložené v ukazateli.

```
#include <stdio.h>
void print_float_hex(float v);
int main(void)
{
    print_float_hex(85.125);
    print_float_hex(0.1);
    return 0;
}
void print_float_hex(float v)
{
    ...
}
```

Jan Faigl, 2024      BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce      68 / 57

**Nedefinované chování**      Přehled operátorů a jejich priorit      Kódovací příklad

### Kódovací příklad – Tisk hodnot v šestnáctkové soustavě 1/3

- Získáme adresu proměnné `float` v operátorem `&`.
- K hodnotám na adrese `&v` budeme přistupovat jako k bajtům, proto přetypujeme adresu na ukazatel (adresu) na hodnoty typu `char`.
 

```
unsigned char *p = (unsigned char*)&v;
```
- Hodnotu uloženou na adrese `p` získáme operátorem nepřímého adresování `*p`.
- Adresu následujícího bajtů za adresou uloženou v `p` získáme `p = p + 1;`.
 

Protože se jedná o ukazatel na `char`, probíhá inkrementace o `sizeof(char)`, tj. o `1` (ukazatelová aritmetika).
- Vytiskneme hodnoty jsou v opačném než očekávaném pořadí `0x42aa4000` a `0x3dccccd`.

```
int main(void)
{
    print_float_hex(85.125);
    print_float_hex(0.1);
    ...
    void print_float_hex(float v)
    {
        unsigned char *p = (unsigned char*)&v;
        for (int i = 0; i < 4; ++i, p = p + 1) {
            printf("%02x", *p); // or use p[i]
        }
        putchar('\n');
    }
}
$ clang floats.c -o floats && ./floats
Value 85.1250000000 is 0x0040aa42
Value 0.1000000015 is 0xcdcccc3d
```

Jan Faigl, 2024      BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce      69 / 57

**Nedefinované chování**      Přehled operátorů a jejich priorit      Kódovací příklad

### Kódovací příklad – Tisk hodnot v šestnáctkové soustavě 2/3

- Očekávaná reprezentace v šestnáctkové soustavě je pro `85.125` výstup `0x42aa4000` a pro `0.1` výstup `0x3dccccd`. Namísto toho dostáváme `0x0040aa42` a `0xcdcccc3d`.
- Výstup je závislý na reprezentaci více bajtových hodnot v paměti. Pro architekturu (amd64) je to tzv. little endian.
 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Endianness>
- Proto potřebujeme detekovat, jak jsou hodnoty uloženy, například funkcí `_Bool is_big_endian(void);`
- a případně vytiskneme hodnoty v opačném pořadí.

```
void print_float_hex(float v)
{
    const _Bool big_endian = is_big_endian();
    // cast pointer to float to pointer to char
    unsigned char *p = (unsigned char*)&v
    + (big_endian ? 0 : 3);
    printf("Value %13.10f is 0x", v);
    for (int i = 0; i < 4; ++i) {
        printf("%02x",
            *(big_endian ? p++ : p--));
    }
    printf("\n");
}
$ clang floats.c -o floats && ./floats
Value 85.1250000000 is 0x42aa4000
Value 0.1000000015 is 0x3dccccd
```

Jan Faigl, 2024      BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce      70 / 57

**Nedefinované chování**      Přehled operátorů a jejich priorit      Kódovací příklad

### Kódovací příklad – Tisk hodnot v šestnáctkové soustavě 3/3

- Detekce uložení můžete být založena na různých principech.
- Intuitivně můžeme uložit definovanou hodnotu, která má pouze jeden bajt nulový a ostatní nulové.
- Využijeme složeného typu `union`, ve kterém položky sdílejí paměť a umožňuje nám tak různý pohled na konkrétní block paměti.
  - Definujeme celočíselnou proměnnou o čtyřech bajtech, např., `uint32_t` z knihovny `stdint.h`.
  - Nastavíme hodnotu na `0x01 00 00 00`.
  - Otestujeme první bajt paměťové reprezentace.

```
#include <stdint.h>
_Bool is_big_endian(void)
{
    union {
        uint32_t i;
        char c[4];
    } e = { 0x01000000 };
    return e.c[0];
}
```

Jan Faigl, 2024      BAB36PRGA – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce      71 / 57