

Úvod

Jiří Vokřínek

Katedra počítačů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 1

B0B36PJV – Programování v JAVA

Informace o předmětu

Informace o předmětu

Programovací jazyk Java

OOP - Třídy a objekty

Význam metody `main`

Neměnitelné objekty (Immutable objects)

Cíle předmětu

Základy algoritmizace / Procedurální programování


- **Osvojit si** pohled na výpočetní prostředky a naučit se je efektivně používat *Software engineer*
 - Formulovat problém a jeho řešení počítačovým programem
 - Získat povědomí jaké problémy lze výpočetně řešit
- **Naučit se** rozkládat problémy na podproblémy
- **Získat zkušenost** s programováním *získání vlastní zkušenosti*
 - Programování v jazyku Python / C *cvičení a domácí úkoly*
- **Osvojit si** schopnost číst, psát a porozumět malým programům
- **Získat** programovací návyky jak psát
 - srozumitelné a přehledné zdrojové kódy
 - opakovaně použitelné programy



Cíle předmětu



Programování v JAVA


- **Prohloubit si** pohled na výpočetní prostředky a naučit se je efektivně používat *Software engineer*
 - Formulovat problém a jeho řešení počítačovým programem
 - Získat povědomí jaké problémy lze výpočetně řešit
 - Osvojit si objektově orientované programování
- **Získat zkušenost** s programováním *získání vlastní zkušenosti*
 - Programování v jazyku Java *cvičení, domácí úkoly a semestrální práce*
- **Prohloubit si** schopnost číst, psát a porozumět malým programům
- **Osvojit si** schopnost samostatně vytvořit větší programový celek *semestrální práce*
- **Získat** programovací návyky jak psát
 - srozumitelné a přehledné zdrojové kódy;
 - opakovaně použitelné programy.

Knihy – Java

- 

 Učebnice jazyka Java 5. v., *Pavel Herout* KOPP, 2010, ISBN 978-80-7232-398-2
- 

 Introduction to Java Programming, 9th Edition, *Y. Daniel Liang*, Prentice Hall, 2012
<http://www.cs.armstrong.edu/liang/intro9e>
- 

 An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, 5th Edition, *C. Thomas Wu*, McGraw-Hill, 2009
<http://it-ebooks.info/book/1908/a>

Zdroje a literatura

- Přednášky – slidy, poznámky a především **vlastní zápisky**
- Cvičení – získání praktických dovedností řešením domácích úkolů a dalších úloh
programovat, programovat, programovat
- On-line kurzy programování
search for programming in Java
- Knihy Java

Další literatura

- 

 Learn Object Oriented Thinking & Programming, *Rudolf Pecinovský* Academic series 2013, ISBN 978-80-904661-9-7
<http://pub.bruckner.cz/titles/oop>
- 

 Java 7 – Učebnice objektové architektury pro začátečníky, *Rudolf Pecinovský* Grada, 2012
http://knihy.pecinovsky.cz/uo1_j7/
- 

 Java 8– Úvod do objektové architektury pro mírně pokročile, *Rudolf Pecinovský* Grada, 2014
Datum vydání 17.10.2014
- <http://vyuka.pecinovsky.cz>
objektově orientované programování

Přednášky a cvičení

- Síťové bootování a síťové domovské adresáře
Owncloud – <https://owncloud.cesnet.cz>
- Vývoj v Javě:
 - Prostedí NetBeans, IntelliJ IDEA, Eclipse a Java verze 8.
 - Sestavení projektu nástrojem **ant** a **maven** <http://maven.apache.org>
- Odevzdávání domácích úkolů – Upload system
<https://cw.felk.cvut.cz/upload>
- Semestrální práce – repositář systému pro správu verzí Git
<https://gitlab.fel.cvut.cz>
- Práce v týmu a přesah do dalších předmětů
Pozor na rizika!

Hodnocení předmětu

Zdroj bodů	Maximum bodů	Přípustné minimum bodů
Domácí úkoly (5×5 bodů)	25	15
Semestrální práce	35	20
Písemný zkouškový test	20	10
Implementační zkouška	20	-

- Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat **zápočet** a vykonat **zkoušku**
- Získání **zápočtu** je podmíněno odevzdáním všech domácích úkolů a odevzdáním semestrální práce

Domácí úkoly a další úlohy

- Samostatná práce s cílem osvojit si praktické zkušenosti
- Odevzdání domácích úkolů prostřednictvím Upload system
<https://cw.felk.cvut.cz/upload>
 - Nahrání (upload) archivů s nezbytnými zdrojovými soubory
 - Ověření správnosti implementace automatickými testy
detekce plagátů
- Podmínkou zápočtu je úspěšné odevzdání všech domácích úkolů
- Bodová ztráta za pozdní odevzdání úkolu
Maximální počet bodů za úkol klesá s každým týdnem pozdního odevzdání
průběžná práce a řešení úkolů
- Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se cvičících
pokud možno hned a neodkládejte na později
- Pokud vám přijde úkolů málo, ptejte se po dalších úlohách na procvičování

Klasifikace předmětu

Klasifikace	Bodové rozmezí	Hodnocení	Slovní hodnocení
A	> 90	1	výborně
B	81–90	1,5	velmi dobře
C	71–80	2	dobře
D	61–70	2,5	uspokojivě
E	51–60	3	dostatečně
F	<51	4	nedostatečně

- Minimální přípustné body:
15 (úkoly) + 20 (semestrální práce) + 10 (písemná zkouška) = 45 bodů!

Úvod do programovacího jazyku Java

Překlad a interpretace

- Interpreter - virtuální stroj, který vykonává přímo zdrojový kód.
- Překladač - zpracovává zdrojový kód do přímo spustitelné podoby.
- Systémové jazyky - převážně překládané, C/C++.
- Skriptovací jazyky - převážně interpretované, Ruby, Lua, Python, Perl, Tcl/Tk, shelly.

Jazyky a Typy

- Typování proměnných a výrazů
 - **Typované** jazyky - operace typově závislé.
 - **Netypané** jazyky - libovolné operace na libovolných datech (assemblery).
- Stanovení typu
 - **Statické** - při překladu, C/C++, Java.
 - **Dynamické** - za běhu, Python, Lisp.
- Typování
 - Slabé - přístup k proměnné určitého typu jako k proměnné jiného typu (assembler). Tyto jazyky jsou též nazývány jako *unsafe*.
 - Silné - kombinace typů nejsou dovoleny. Jazyky jsou nazývány jako *safe*, nebo-li typově bezpečné.

Statically typovaný a silně typovaný jazyk představují rozdílné dělení, přesto dochází v literatuře k záměnám významu.

Kompilace programu


- Kompilace zdrojového kódu
 1. předzpracování,
 2. analýza (lexikální, syntaktická, sémantická),
 3. optimalizace a generování kódu.
- Kompilace programu
 1. kompilace modulů,
 2. spojování modulů
 - statické,
 - dynamické.
- Chyby - překlad, běh, nekontrolované.
- Kontroly a efektivita
 - Kontrola přístupu k paměti.
 - Mechanismus návratových hodnot a výjimek.

Interpretované jazyky

- Přímá interpretace je neefektivní.
- Kompilace do binárního kódu (ne nutně nativního - *bytecode*).
- Bytecode - binární přenositelný kód.
- Just in Time (JIT), Ahead of Time (AoT) - kompilace bytecodu do nativního kódu před spuštěním.
- Dynamická kompilace - kompilace za běhu, umožňuje dynamické optimalizace (Java HotSpot VM).
- Většina skriptovacích jazyků používá kompilaci do byte-kódu před spuštěním.

Zdrojové kódy, překlad a spuštění Java programu

- Zdrojové kódy jsou zapisovány v textových souborech s koncovkou **.java**
- Zdrojové soubory jsou překládány překladačem (`javac`) do binárního kódu („*byte code*“) uložených v souborech s koncovkou **.class**
- Spuštění programu je realizováno virtuálním strojem, který poskytuje abstrakci nad operačním systémem počítače

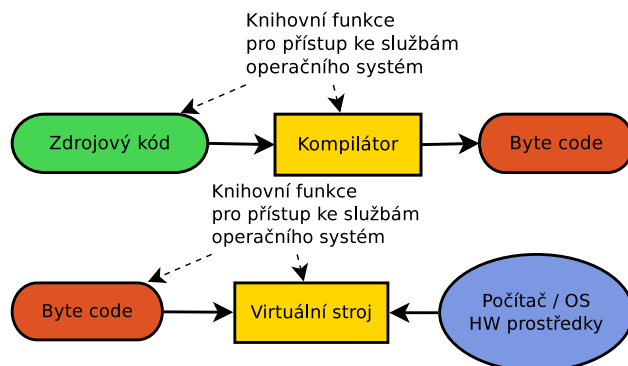

Java

- Obecný, vyšší, imperativní (procedurální) a objektivě orientovaný jazyk
- Překládaný jazyk zaměřený na přenositelnost (portabilitu) zdrojových kódů i přeložených binárních souborů
- Historie:
 - 1991 – nejdříve jako jazyk Oak
 - 1996 – Java JDK 1 (první veřejná verze)
 - 1998 – Java 2 (ver. 1.2)
 - 2004 – Java 2 (ver. 1.5) – J2SE5.0
 - 2011 – Java 7 (vydává Oracle po akvizici Sun Microsystems)
 - 2014 – Java 8
 - 2017 – Java 9 (21. září, 2017)
 - 2018 – Java 10 (březen, 2018) – Java 18.3
- Součástí základního vývojového prostředí je bohatý soubor knihovnických funkcí.

Java je relativně jednoduchý jazyk (v základní verzi) a jeho efektivní používání je spíše o znalosti knihovnických funkcí.

Java prostředí – JDK, JRE, JVM

- **JDK** (Java Development Kit) – základní vývojové prostředí, knihovny funkcí, překladač zdrojových souborů `javac`. Jeho součástí je i JRE.
- **JRE** (Java Runtime Environment) – základ prostředí Java pro spuštění programů, obsahuje virtuální stroj `java`.
- **JVM** (Java Virtual Machine) – virtuální stroj pro spuštění Java programů (`java`).
- **JAR** (Java ARchive) – archiv Java souborů, typicky množiny zkompileovaných `.class` (tříd) doplněných textovým popisem (Manifest), kterou třídu spustit. Slouží pro snadnější spuštění programů o více souborech.

V podstatě ZIP archiv

Příklad

Výpočet druhé odmocniny

```

1 double x = 13.0;
2 double y = 1.0;
3 int i = 1;
4
5 while(Math.abs(y*y - x) > 1e-3) {
6     System.out.println("Step " + i + " y = " + y);
7     y = (y+(x/y))/2;
8     i += 1;
9 }
10 System.out.println("sqrt(" + x + ") found in " + i + "
    steps as " + y);

```

Sqrt.java

Kompilace a spuštění programu

```

javac Sqrt.java
java Sqrt

```


Třídy, objekty a objektově orientované programování

Integrovaná vývojová prostředí (IDE)

- Nadstavba základních příkazů javac a java
- Integrují (mimo jiné) systém pro řízení překladu
Např. ant nebo maven
- Zvýrazňují syntax, doplňují jména a provádějí základní kontrolu kódu
- Mezi nejznámější patří Netbeans, Eclipse a IntelliJ IDEA

<https://download.cvut.cz>

- Na cvičení je používáno prostředí Netbeans
- Import kódů do projektu
štábní kultura
- Adresářová struktura projektu

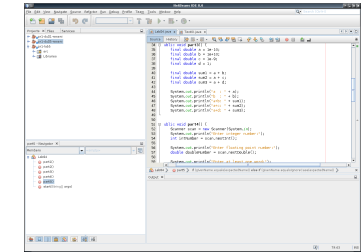

Charakteristika objektově orientovaného programování (OOP)

Metodický přístup řešení výpočetních problémů založený na objektovém programování.

- Abstrakce řešeného problému založena na objektovém popisu
- Objekty představují množinu dat a operací
- Objekty mezi sebou komunikují - zasílají zprávy a reagují na události
- Přístup řešení problému vychází z analogie řešení složitých problémů jak by je řešil člověk
- Základním konstruktem jsou objekty a třídy
- Vychází z objektového modelu popisu řešeného problému
- Těsnější vazba mezi analýzou a návrhem

Objektově orientovaná analýza a návrh

- **OO analýza** se zabývá modelováním, rozbořem a specifikací problému.
 - Abstrakce reálného světa
- **OO návrh** se zabývá řešením problému.
 - Přidává softwarovou abstrakci
- Hranice mezi fází analýzy a návrhem se stírá:
 - Základní konstrukce (třídy a objekty) se používají stejné.
 - Není přesně definováno co patří do fáze analýzy a co do návrhu.
- Cílem objektově orientované analýzy a návrhu (OOAD) je:
 - popis systému reprezentovaný objektovými diagramy (statická struktura),
 - popis dynamiky a chování systému.

Třídy a objekty

- **Třídy** - popisují možnou množinou objektů. Předloha pro tvorbu objektů třídy. Mají:
 - **Rozhraní** – definuje části objektů dané třídy přístupné zvenčí
 - **Tělo** – implementuje operace rozhraní
 - **Datové položky** –(statické) proměnné – společné všem instancím dané třídy
- **Objekty** - reprezentují základní entity OO systému za jeho běhu.
 - Mají konkrétní vlastnosti a vykazují chování
 - V každém okamžiku lze popsat jejich stav
 - Objekty se v průběhu běhu programu liší svým vnitřním stavem, který se během vykonávání programu mění
- *Každý objekt při svém vytvoření dostává privátní kopii instančních proměnných.*
- *Je-li provedena operace, definovaná pro třídu objektů nad daným objektem, dojde ke změně stavu pouze tohoto objektu.*

Objektově orientované programování

- Základními konstrukčními prvky OOP jsou třídy a objekty

OOP nejsou jen třídy a objekty!
- Umožňuje abstrakci a zobecnění řešených problému
- Znovu použitelnost implementovaných kódů
- Kontrolu přístup k datům

OOP je přístup jak správně navrhnout strukturu programu tak, aby výsledný program splňoval funkční požadavky a byl dobře udržitelný.

Třídy a objekty - vlastnosti

- **Zapouzdření** (encapsulation) je množina služeb, které objekt nabízí navenek. Odděluje rozhraní (**interface**) a jeho implementaci.
- **Stav** je určen daty objektu.
- **Chování** je určeno stavem objektu a jeho službami (metodami).
- **Identita** je odlišení od ostatních objektů (v prog. jazycích pojmenování proměnných reprezentující objekty určité třídy).

Struktura objektu

- Objekt je kombinací dat a funkcí, které pracují nad těmito daty
Funkce procedurálního programování
- Objekt je tvořen
 - **Datovými strukturami** – atributy
 - Ovlivňují vlastnosti objektu
 - Jsou to proměnné různých datových typů
 - Data jsou zpravidla přístupná pouze v rámci daného objektu a zvnějšku jsou skryta před jinými objekty
Zapouzdření (encapsulation)
 - **Metodami** – funkce / procedury
 - Určují chování objektu
 - Definují operace nad daty objektu
 - Metody představují služby objektu, proto jsou často veřejné
Mohou být deklarovány jako privátní, např. pro pomocné funkce/výpočtu zlepšující čitelnost kódu.

Komunikace mezi objekty

- V OO systému interagují objekty mezi sebou zasíláním zpráv požadavků na provedení služeb poskytovaných objektem
- Objekty tak mezi sebou komunikují prostřednictvím zpráv, které jsou realizovány (implementovány) metodami
- Pokud jeden objekt požaduje po jiném objektu, aby vykonal nějakou činnost, zašle mu zprávu ve tvaru:
 - **Objekt**, na kterém se má akce provést
Referenční proměnná odkazující na objekt, např. String
 - **Činnost**, která se má vykonat
Metoda (procedura, funkce), např. compareTo
 - **Seznam parametrů** volané metody
Parametry funkce
- Zpráva neobsahuje popis jak činnost vykonat, ale pouze co provést
Konkrétní způsob implementace nemusí být dopředu (v průběhu kompilace) znám (viz např. později diskutované virtuální metody).

Princip zapouzdření

- „Utajení“ vnitřního stavu objektu
- Jiné objekty nemohou měnit stav objektu přímo a způsobit tak chybu
Např. konzistence hodnot více proměnných
- Metody objektu umožňují objektu komunikovat se svým okolím, tvoří jeho **rozhraní**
- Proměnné (data) objektu nejsou z vnějšku objektu přístupné, pro přístup k nim lze využít pouze metody
- Zapouzdření umožňuje udržovat a spravovat každý objekt nezávisle na jiném objektu. Umožňuje **modularitu** zdrojových kódů.

Datové položky třídy a instance

- **Datové položky třídy**
 - Jsou společné všem instancím vytvořeným z jedné třídy
 - Nejsou vázaný na konkrétní instanci
 - Jsou společné všem instancím třídy
 - V Javě jsou uvozeny klíčovým slovem **static**
- **Datové položky instance**
 - Tvoří vlastní sadu datových položek objektu
 - Jsou to tzv. proměnné instance
 - Jsou iniciovány při vytvoření instance
V konstruktoru při vytvoření instance voláním new
 - Existují po celou dobu života instance
 - Proměnné jedné instance jsou **nezávislé** na proměnných instance jiné

Metody třídy a instance

Metody třídy

- Nejsou volány pro konkrétní instance
- Představují zprávu zaslanou třídě jako celku
- Mohou pracovat pouze s proměnnými třídy

Nikoliv s proměnnými instance

- V Javě jsou uvozeny klíčovým slovem **static**
- Jsou to tzv. statické metody

Metody instance

- Jsou volány vždy pro konkrétní instanci třídy
- Představují zprávu zaslanou konkrétní instancí
- Pracují s proměnnými instance i s proměnnými třídy
- Lze volat pouze až po vytvoření konkrétní instance

Řízení přístup ke členům třídy

Modifikátor	Přístup			
	Třída	Balíček	Odvozená třída	„Svět“
public	✓	✓	✓	✓
protected	✓	✓	✓	✗
<i>bez modifikátoru</i>	✓	✓	✗	✗
private	✓	✗	✗	✗

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/java00/accesscontrol.html>

Přístup ke členům třídy

- Podle principu zapouzdření jsou některé členy třídy označovány jako soukromé (privátní) a jiné jako veřejné.
- Programátor předepisuje k jakým položkám lze přistupovat a modifikovat je
- Přístup ke členům třídy je určen **modifikátorem přístupu**
 - public:** – přístup z libovolné třídy
 - private:** – přístup pouze ze třídy, ve které byly deklarovány
 - protected:** – přístup ze třídy a z odvozených tříd
 - Bez uvedení modifikátoru je přístup povolen v rámci stejného balíčku **package**

Datové položky objektů

- Dle principu zapouzdření jsou datové položky zpravidla **private**
- Přístup k položkám je přes metody, tzv. „accessory“, které vrací/-nastavují hodnotu příslušné proměnné („getter“ a „setter“)

```
public class DemoGetterSetter {
    private int x;
}
```

- „Accessory“ lze vytvořit mechanicky a vývojová prostředí zpravidla nabízí automatické vygenerování jejich zdrojového kódu

```
public class DemoGetterSetter {
    private int x;

    public int getX() {
        return x;
    }

    public void setX(int x) {
        this.x = x;
    }
}
```

Viz Alt+Insert v Netbeans

Vytvoření objektu – Konstruktor třídy

- Instance třídy (objekt) vzniká voláním operátoru **new** s argumentem jména třídy, který volá **konstruktor** třídy
- Konstruktor nemá návratový typ, jmenuje se stejně jako třída a můžeme jej přetížit pro různé typy a počty parametrů
- Jiný konstruktor třídy lze volat operátorem **this**
*Operátorem **super** lze volat konstruktor nadřazené třídy*
- Není-li konstruktor předepsán, je vygenerován konstruktor s prázdným seznamem parametrů
 - Je-li konstruktor deklarován, implicitní zaniká
- Přetížení konstruktoru pro různé typy a počty parametrů **overloading**
- **Konstruktor je zpravidla vždy public**
- Privátní (**private**) konstruktor použijeme například pro:
 - Třídy obsahující pouze statické metody nebo pouze konstanty
Zakážeme tak vytváření instancí.
 - Takzvané singletony (singletons)

Příklad třídy jako datového typu – třída Complex

- Třída **Complex** – představuje třídu datového typu, jejíž objektový návrh a implementace vychází z konceptu zapouzdření
- Datové položky:
 - Hodnoty typu `double` pro reprezentaci reálné a imaginární části (dvojice čísel)
- Metody: tvoří množinu operací obvyklých pro operace nad komplexními čísly
 - absolutní hodnota, sčítání, odčítání, násobení a dělení

Uvedený příklad je implementací třídy v Javě

Statická metoda **main**

- Deklarace hlavní funkce
public static void main(String[] args) { ... }
představuje „spouštěč“ programu
- Musí být statická, je volána dříve než se vytvoří objekt
- Třída nemusí obsahovat funkci **main**
 - Taková třída zavádí prostředky, které lze využít v jiných třídách
 - Jedná se tak o „knihovnu“ funkcí a procedur nebo datových položek (konstant)
- Kromě spuštění programu může funkce **main** obsahovat například testování funkčnosti objektu nebo ukázkou použití metod objektu

Třída Complex 1/6

```
public class Complex {

    //data fields
    private double re = 0.; //data polozka (atribut)
    private double im = 0.; //data polozka (atribut)
    ...
}
```

- Definice třídy je uvozena klíčovým slovem **class** následovaném jménem třídy
- Kódovací konvence doporučuje psát jméno třídy s prvním písmenem velkým
- Veřejná třída se specifikuje klíčovým slovem (modifikátorem) **public** před **class**
- Datové položky (atributy) se zapisují podobně jako deklarace proměnných

Kódovací konvence doporučuje zapisovat datové položky jako první

Třída Complex 2/6

```
public class Complex {
    ...
    public Complex() {}
    public Complex(double r) {
        re = r;
    }
    public Complex(double r, double i) {
        re = r;
        im = i;
    }
}
```

- Za datovými položkami následují definice **konstruktoru**(ů)
- Konstruktor je metoda stejného jména jako jméno třídy a nemá návratovou hodnotu
- Konstruktor je volán při vytvoření objektu příkazem **new**, který vrací referenci (odkaz), kde je objekt uložen v paměti

Třída Complex 4/6

```
public class Complex {
    ...
    public Complex minus(Complex b) {
        Complex a = this;
        return new Complex(a.re - b.re, a.im - b.im);
    }

    public Complex times(Complex b) {
        Complex a = this;
        double r = a.re * b.re - a.im * b.im;
        double i = a.re * b.im + a.im * b.re;
        return new Complex(r, i);
    }
}
```

- Uvnitř metody můžeme použít operátor **this**
- **this** je implicitní odkaz na objekt, na který byla metoda zavolána

Třída Complex 3/6

```
public class Complex {
    ...
    //methods (operations)
    public double getAbs() {
        return Math.sqrt(re * re + im * im);
    }

    public Complex plus(Complex b) {
        double r = re + b.re; // r je lokální proměnná
                               // re je atribut objektu
        double i = im + b.im;
        return new Complex(r, i);
    }
    ...
    ■ Metody jsou funkce s návratovým typem a specifikací přístupových práv
}
```

Třída Complex 5/6

```
public class Complex {
    ...
    public String toString() {
        if (im == 0) {
            return re + "";
        } else if (re == 0) {
            return im + "i";
        } else if (im < 0) {
            return re + " - " + (-im) + "i";
        }
        return re + " + " + im + "i";
    }
}
```

- **toString** je metoda každého objektu, která vrací řetězec představující znakovou reprezentaci objektu „Dědí od třídy Object“
- Pokud není předefinována vrací jméno třídy + hash kód

Překrytí je realizováno dynamickou vazbou (polymorfismus)

Třída Complex 6/6

```
public class Complex {
    ...
    public static Complex plus(Complex a, Complex b) {
        double r = a.re + b.re;
        double i = a.im + b.im;
        Complex sum = new Complex(r, i);
        return sum;
    }
}
```

Statické metody:

- jsou uvozeny klíčovým slovem **static**
- jsou to metody třídy a nejsou svázány s objektem
- jsou přístupné i bez vytvoření instance třídy (objektu)
- nemají přístup k instančním proměnným (datovým položkám)

Instanční proměnné se vytvářejí až s vytvořením objektu operátorem new

Instance třídy Complex 2/2

- Příklad výpisu:

```
java DemoComplex
```

```
New complex: 0.0
Complex var c1: 2.0
Complex var c2: 2.0 + 1.0i
Complex var |c1|: 2.0
Complex var |c2|: 2.23606797749979
Complex var c1-c2: -1.0i
Complex var c1+c2: 4.0 + 1.0i
Complex var c1*c2: 4.0 + 2.0i
Complex: (1 + j) + (1 - j): 2.0
```

Complex.java a DemoComplex.java

Instance třídy Complex 1/2

```
public static void main(String[] args) {
    Complex c1 = new Complex(2);
    Complex c2 = new Complex(2, 1);

    System.out.println("New complex: " + new Complex());
    System.out.println("Complex var c1: " + c1);
    System.out.println("Complex var c2: " + c2);

    System.out.println("Complex var |c1|: " + c1.getAbs());
    System.out.println("Complex var |c2|: " + c2.getAbs());

    System.out.println("Complex var c1-c2: " + c1.minus(c2));
    System.out.println("Complex var c1+c2: " + c1.plus(c2));
    System.out.println("Complex var c1*c2: " + c1.times(c2));

    System.out.println("Complex: (1 + j) + (1 - j): " +
        Complex.plus(new Complex(1, 1), new Complex(1, -1)));
}
```

- Objekty (instance třídy) Complex vytváříme operátorem **new**

Přístup k datovým položkám

- Datové položky reprezentující reálnou a komplexní část jsou ve třídě Complex skryty.

Princip zapouzdření

- Pro přístup k nim, můžeme implementovat metody nazývané

- **getter** – „čtení“

```
public class Complex {
    ...
    public double getRe() {
        return re;
    }
    public double getIm() {
        return im;
    }
    ...
}
```

- **setter** – „zápis“

```
public class Complex {
    ...
    public void setRe(double re) {
        this.re = re;
    }
    public void setIm(double im) {
        this.im = im;
    }
    ...
}
```

Jakou má výhodu přistupovat k proměnným přes metody?

Neměnitelné objekty (Immutable objects)

■ Definice neměnitelného objektu

- Všechny datové položky jsou **final** a **private**
- Neimplementujeme „settery“ pro modifikaci položek
- Zákaz přepisu metod v potomcích (**final** modifikátor u metod)

*Nebo jednoduše zákaz odvozování uvedením **final class***

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/imstrat.html>

■ Objekty, které v průběhu života **nemění svůj stav**

- Modifikace objektu není možná a je nutné vytvořit objekt nový
- Mají výhodu v případě paralelního běhu více výpočetních toků

*Typickým příkladem je instance třídy **String***

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/immutable.html>

Příklad – **final** nezaručuje neměnitelnost objektu 2/3

■ Obsah objektu **ArrayWrapper** vypíšeme metodou **toString()**

```
public final class ArrayWrapper {
    ...
    public String toString() {
        ...
        StringBuilder sb = new StringBuilder(values.length >
        0 ? new Integer(values[0]).toString() : "empty");
        for (int i = 1; i < values.length; i++) {
            sb.append(" ");
            sb.append(values[i]);
        }
        return sb.toString();
    }
}
```

ArrayWrapper.java

Příklad – **final** nezaručuje neměnitelnost objektu 1/3

- Definujeme **final** třídu zapouzdřující referenční **private final** proměnnou **values** typu odkaz na pole **int** hodnot
- Přístup k proměnné **values** je pouze přes **getter** **getArray()**

```
public final class ArrayWrapper {
    private final int[] values;

    public ArrayWrapper(int n) {
        values = new int[n];

        for (int i = 0; i < values.length; i++) {
            values[i] = (int) (Math.random() * n);
        }
    }

    public int[] getArray() {
        return values;
    }

    public String toString() {
        ...
    }
}
```

ArrayWrapper.java

Příklad – **final** nezaručuje neměnitelnost objektu 3/3

```
final ArrayWrapper a = new ArrayWrapper(10);
```

```
System.out.println("Random final array '" + a + "'");
```

- Po vytvoření objektu **ArrayWrapper** je obsah pole inicializován v konstruktoru na náhodná čísla
Random final array '1 5 5 9 4 9 7 1 8 1'
- Přístup k políčkám pole máme přes **getter** **getArray()**

```
final int[] v = a.getArray();
for (int i = 0; i < v.length; i++) {
    v[i] = i;
}
System.out.println("Final object and final array can be
still modified\n" + a + "'");
```

- Původní „final“ objekt tak můžeme změnit

```
Final object and final array can be still modified
'0 1 2 3 4 5 6 7 8 9'
```

FinalArrayDemo.java

Referenční datové položky neměnitelných objektů musí odkazovat na neměnitelné objekty.

Objekty pro základní typy

- Třídy pro základní typy jsou immutable
 - Každý primitivní typ má v Javě také svoji třídu:
 - **Char, Boolean**
 - **Byte, Short, Integer, Long**
 - **Float, Double**
 - Třídy obsahují metody pro převod čísel a metody pro parsování čísla z textového řetězce
 - např. **Integer.parseInt(String s)**
 - Dále také rozsah číselného typu minimální a maximální hodnoty
 - např. **Integer.MAX_VALUE, Integer.MIN_VALUE**
- <http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Number.html>

Referenční proměnné objektů tříd primitivních typů

- Referenční proměnné objektů pro primitivní typy můžeme používat podobně jako základní typy

```
Integer a = 10;
Integer b = 20;

int r1 = a + b;
Integer r2 = a + b;
System.out.println("r1: " + r1 + " r2: " + r2);
```
 - Stále to jsou však referenční proměnné (odkazující na adresu v paměti)
 - Obsah objektu nemůžeme měnit, jedná se o **immutable** objekty
- `DemoObjectsOfBasicTypes.java`

Shrnutí přednášky

Diskutovaná témata

- Informace o předmětu
- Úvod do programovacího jazyku Java
- Třídy, objekty a objektově orientované programování
- Vlastnosti objektů a tříd, zapouzdření
- Neměnitelné (immutable) objekty

- **Příště: Objekty, vztahy, vlastnosti, dědičnost a polymorfismus, ...**