

## Úvod do programování v C

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 01

BAB36PRGA – Programování v C

S. G. Kochan: kapitoly 2, 3

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 1 / 60

Cíle předmětu a prostředky jejich dosažení Úvod do programování

### Předmět a přednášející

## BAB36PRGA – Programování v C

- Webové stránky předmětu <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga>
- Odevzdávání domácích úkolů <https://cw.felk.cvut.cz/brute>
- Přednášející:
  - prof. Ing. **Jan Faigl**, Ph.D.
- Detailní informace o předmětu, organizaci a hodnocení na 1. cvičení a na <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga>.



\*lec\*00\*.pdf

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 4 / 60

Cíle předmětu a prostředky jejich dosažení Úvod do programování

### Zdroje a literatura

- Knihy (učebnice)**
  - Základní učební text „Programming in C“ (Kochan, 2014)**
    - Programming in C, 4th Edition, Stephen G. Kochan, Addison-Wesley, 2014. *Doporučená učebnice.*
    - HW 1 má termín odevzdání až 16.03.2024, čtete!
  - C Programming: A Modern Approach, 2nd Edition, K. N. King, W. W. Norton & Company, 2008. *Podobná referenční příručka, stále kompletní učebnice.*
  - The C Programming Language, 2nd Edition (ANSI C), Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall, 1988 1st edition 1978
- Přednášky – podpora učebního textu, slidy, videa, poznámky a **vlastní poznámky**. *Součástí přednášek jsou také zdrojové kódy s příklady!*
- Cvičení – získání praktických dovedností řešením domácích úkolů a dalších úloh. *programovat, programovat, programovat*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 7 / 60

### Přehled témat

- Část 1 – Organizace předmětu
  - Cíle předmětu a prostředky jejich dosažení
  - Úvod do programování
- Část 2 – Zadání 0. domácího úkolu (HW0)
- Část 3 – Programování (v C)
  - První program (v C)
  - Základních koncepty programování
- Část 4 – Zadání 0. domácího úkolu (HW0)

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 2 / 60

Cíle předmětu a prostředky jejich dosažení Úvod do programování

### Organizace BAB36PRGA – Programování v C

- Rozsah: 2p+2c; Zakončení: Z,ZK; Kredity: 6; 1 ECTS kredit je 25–30 hodin za semestr, cca 180 h.
  - Kontaktní část (přednáška a cvičení): 3 hodiny týdně, tj. 42 hodin celkem.
  - Zkouška včetně přípravy: 10 hodin.
  - Domácí příprava (úkoly) cca 9 hodin týdně. *Medián zátěže!*
- Průběžná práce v semestru – domácí úkoly.
- Zkouškový test a implementační zkouška. *Schopnost samostatné práce na počítačích v učebnách.*
- Docházka na cvičení a odevzdání domácích úloh. *Samostatná práce (kontrola plagiátů).*
  - Postupujte systematicky, budete tak postupně rozvíjet své schopnosti.
  - Využijte čas v prvních úlohách a naučte se psát programy správně. *Program musí být nejen správný a funkční, ale také čitelný a udržovatelný!*
- Konzultace – Pokud nevíte, tápete nebo řešíte domácí úkol příliš dlouho, **konzultujte** s cvičícím/přednášejícím. *Čtete (učebnic), pochopíte principy (nejen hledat řešení), hledejte si čas a včas konzultujete!*
  - Maximálně využijte kontaktní čas na cvičení/přednášce, ptejte se, diskutujte!**

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 5 / 60

Cíle předmětu a prostředky jejich dosažení Úvod do programování

### Další učebnice jazyka C

- Practical C Programming, Steve Oualline, O'Reilly Media, Inc., 3rd edition, 1997. *Briefer than Kochan's textbook, still comprehensive.*
- Effective C: An Introduction to Professional C Programming, Robert C. Seacord, William Pollock, 2020. *Great if you already known some of C syntax and like to improve your skill further.*
- Fluent C, Principles, Practices, and Patterns, Christopher Preschern, O'Reilly Media, Inc., 2022. *Suitable if you like to know more about coding practices.*
- 21st Century C: C Tips from the New School, Ben Klemens, O'Reilly Media, 2012.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 8 / 60

Cíle předmětu a prostředky jejich dosažení Úvod do programování

## Část I

## Organizace předmětu

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 3 / 60

Cíle předmětu a prostředky jejich dosažení Úvod do programování

### Hodnocení předmětu

Zdroj bodů	Maximum bodů	Přípustné minimum bodů
Domácí úkoly	45	Všechny povinné úkoly odevzdány. } 35
Bonusové úkoly	20	
Pisemný zkouškový test	20	10
Implementační zkouška	20	10
Součet	105 bodů	55

<sup>1</sup>V případě neúspěšné implementace a zkouškového testu na 13 a více bodů, je opakovaná zkouška pouze z implementační částí, a více versa. Minimum 50 bodů je solidní E, nikoliv hraniční, ale solidní. Zkouškový test (i implementace) není opravována, ale hodnocena. Zároveň je bodové hodnocení horní hranicí, tj. test fakticky spíše obsahuje méně bodů, než je hodnoceno.

- Zápočet:** alespoň 35 bodů a odevzdání všechny domácí úkoly **do 24.05.2024@23:59 CEST!**
- Předmět lze úspěšně ukončit **zápočtem a zkouškou**. *Zkouškové termíny (KOS) a <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga/start>.*
- Test a písemná zkouška – krátké stručné odpovědi prokazující porozumění problematice. [https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga/resources/exam\\_test](https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga/resources/exam_test)
- Implementační zkouška – prokázání samostatné porozumět a napsat krátký program. <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga/resources/exam>

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 6 / 60

Cíle předmětu a prostředky jejich dosažení Úvod do programování

### Cíle předmětu

- Osvojit si** pohled na výpočetní prostředky jako „počítačový vědec“ a naučit se je efektivně používat. *Computer scientist*
  - Formulovat problém a jeho řešení počítačovým programem.
  - Získat povědomí jaké problémy lze výpočetně řešit.
- Získat zkušenost** s programováním *získání vlastní zkušenosti*
  - Programování v C *cvičení, domácí úkoly, zkouška*
- Osvojit si** schopnost číst, psát a porozumět malým programům
- Získat** programovací návyky jak psát
  - Srozumitelné a přehledné zdrojové kódy;
  - Opakovaně použitelné programy.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 10 / 60

### Způsob výuky programování v BAB36PRGA

- Naší snahou je vybudovat zkušenost a rozvinout dovednost programování.
  - Programování vs. algoritmizace;
  - Programování je „řemeslo“, jak správně implementovat nějaký algoritmus.
    - Jen funkční nestaci - program musí být i správně!** *Očekávaný vstup vs. co všechno může uživatel na vstup zadat.*
- Studijní zátěž je proto rozložena do výukové části semestru.
  - Úkoly na cvičení a termíny domácích úkolů.
- Systematické rozvíjení dovednosti programování v průběhu semestru je zásadní.
  - Na začátku semestru čas pro čtení učebnice!*
  - Nezávislost na nášeptáči!*
- Vědět a umět použít (nikoliv „slepot“).
  - Začínáme relativně jednoduchými úlohami k osvojení programovacích konstrukcí a způsobu organizace zdrojového kódu. *Přehledný kód a schopnost se efektivně orientovat v kódu!*
  - Úkoly jdou vždy realizovat s tím, co si řekneme na přednášce/cvičení.**
    - Řešení s pokročilejšími konstrukcemi může být elegantnější(kratší), nemusí však dodat potřebný vzhled.
  - V prvních přednáškách pokrýváme nezbytné znalosti, které jsou dále prohlubovány.
    - Cvičení doplňují přednášky a dávají více prostoru pro praktické osvojení problematiky.
- Můžete volit praktický způsob vstřebávání znalosti programování z příkladů, který je vhodný doplnit **teoretickou přípravou z učebnic(e).**


### Přehled přednášek

- Státní svátek*
- 01 - Úvod do programování v C *S. G. Kochan: kapitoly 1–3*
  - 02 - Základy programování (v C) *S. G. Kochan: kapitoly 2–5 a část 6*
  - 03 - Řídící struktury, výrazy a funkce *S. G. Kochan: kapitoly 4–6 a 12*
  - 04 - Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu *S. G. Kochan: kapitoly 7, 10 a 11*
  - 05 - Ukazatele, paměťové třídy a volání funkcí *S. G. Kochan: kapitoly 8 a 11*
  - 06 - Struktury a unie, přesnost výpočtů a vnitřní reprezentace číselných typů *S. G. Kochan: kapitoly 9, 14, 17 a Appendix B*
  - 07 - Standardní knihovny C. Rekurse. (Základní vlastnosti jazyka C probrány) *S. G. Kochan: kapitola 16 a Appendix B*
  - 08 - Spojivé struktury *S. G. Kochan: kapitola 16 a Appendix B*
  - 09 - Abstraktní datový typ (ADT) - zásobník, fronta, prioritní fronta
  - 10 - Paralelní programování, paralelní výpočty a synchronizační primitiva (semafory, zprávy a sdílená paměť)
  - 11 - Vícevláknové programování, modely aplikací, POSIX vlákna C11 vlákna
  - 12 - ANSI C, C99, C11 a rozdíly mezi C a C++. Úvod do C++ v příkladech
  - 13 - Rezerva - Rektorský den
  - 14 - Stručný úvod do C++ (v příkladech)
- Přednáška není jen prezentace slidů – interakce, řešení dotazů a diskuse.**  
Podklady k přednášce jsou k dispozici před přednáškou podobně jako učebnice.

### Přehled domácích úkolů

- Domácí úkoly s povinným, **volitelným**, případně bonusovým zadáním. *52 h, bonus +28 h*  
<https://cv.fel.cvut.cz/wiki/courseses/b3b36prga/hw/start> *1 h*
- HW 0 - První program *1 h*
- HW 1 - Načítání vstupu, výpočet a výstup *4 h*  
(**Kontrola přehlednosti kódu – až -100% z dosažených bodů**)  
*Seznámení se s prostředím, psaním programů, jejich laděním, testováním a odevzdáváním. ~ 20–40 h*
- HW 2 - Kreslení (ASCII art) (**Kontrola kódu – až -100%**) *5 h*
- HW 3 - Prvočíselný rozklad (**Kontrola kódu – až -100%**) *5 h, bonus +8 h*
- HW 4 - Caesarova šifra (**Kontrola kódu – až -100%**) *6 h, bonus +6 h*
- HW 5 - Hledání textu v souborech *6 h*
- HW 6 - Maticové počty (**Kontrola kódu – až -100%**) *6 h bonus +6 h*
- HW 7 - Kruhová fronta v poli - *Dynamicky linkovaná knihovna* *6 h*
- HW 8 - Fronta spojových seznamem s řazením *7 h*
- HW 9 - Vícevláknová aplikace s meziprocesovou komunikací. *6 h bonus +8 h*
- Podmínkou zápočtu je úspěšné odevzdání všech domácích úkolů.
- Odevzdání volitelného zadání je doporučeno (není částečné odevzdání).  
Celkové body za povinné zadání **30b**, volitelné zadání **15b**, bonusové **20b**.

### Medián reportované časové náročnosti vypracování úkolů

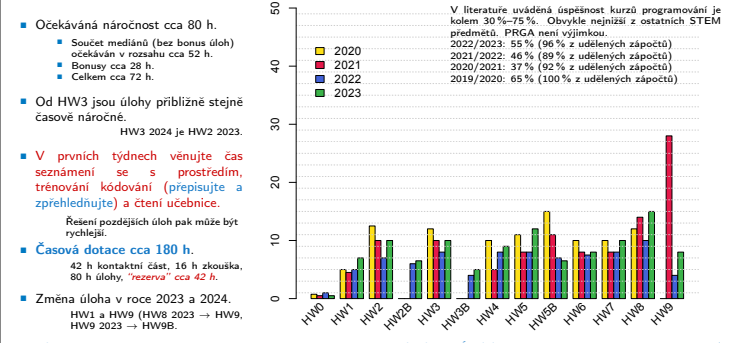

### Odevzdávání domácích úkolů – BRUTE

- BRUTE** – Bundle for Reservation, Uploading, Testing and Evaluation
- Formální kontrola – kompilace programu.
- Testování funkčnosti a správnosti – **kontrola výstupu pro daný vstup**.
  - Veřejně vstupy a odpovídající výstupy / neveřejně vstupy.
- Před uploadem programu si program otestujete sami.
  - S využitím dostupných vstupů a výstupů.
  - Vytvoření vlastních vstupů a laděním programu.
  - Vytvoření vstupů **přiloženým generátorem vstupů**.
  - Ověření výstupu **přiloženým testovacím nebo referenčním programem**.
- Porozumění kódu a kontrola možných stavů.
  - Pro každý řádek byste měli být schopni odpovědět proč tam je a co dělá!**
  - Pro každou funkci nebo načtení vstupu** od uživatele analyzujte možné vstupní hodnoty nebo **návratové hodnoty funkcí!**
    - Pokud je z hlediska funkčnosti vstup nebo návratová hodnota zásadní, **provedte kontrolu vstupu a/nebo příslušnou akci**, např. vypsaní hlášení a ukončení programu.
  - Např. očekávaný vstup je číslo a uživatel zadá něco jiného.

### Úkoly a BRUTE

- Úkoly nejsou jen o odevzdání implementace, která projde BRUTE testy.
  - Cíl není odevzdat úkoly v BRUTE, je to prostředek ověření funkčnosti programu.**
  - BRUTE je nástroj průběžné kontroly postupu a získávání znalostí.**
  - Cíl je naučit se samostatně programovat funkční programy správně.**
- Úkoly jsou především o **postupném získání zkušeností** s konkrétními konstrukcemi.
- Úkoly mají relativní obtížnost velmi podobnou.
  - Je důležité postupně samostatně řešit jednotlivé úkoly a osvojit si dílčí dovednosti. Absolutně jsou úlohy postupně náročnější a náročnější!
- Netrapte se s řešením příliš dlouho sami, ptejte se (discord), cvičících, na přednášce nebo **konzultaci**.
- Úkoly HW1–HW4 a HW6 budou kontrolovány na správnost a přehlednost kódu.
  - Zaměřeno na konzistenci, čitelnost, a **modularitu** (rozdělí do funkcí).  
*Z hlediska tréninku a učení, i zdánlivě triviální program se snažte rozumně rozdělit na více funkcí.*
  - Motivace je netrávit příliš mnoho času implementací bez výrazného postupu.**

### Způsob reprezentace znalostí

- Z hlediska výpočtu můžeme rozlišit dva základní typy znalostí.
  - Deklarativní** *Způsoby popisu problému.*
  - Imperativní**
- Tvrzení popisující stav.
  - Popis jak něco vypočítat.
- Axiomatické.
  - Posloupnost výpočtů.
- Umožňuje jednoduše ověřovat (testovat) pravdivost tvrzení.
  - Test jak ovlivnit průběh výpočtu.
    - If  $y^2 \approx x$  *Využití deklarativní znalosti.*
    - Then
    - Else
- Neposkytuje návod, jak hodnotu vypočítat.
  - return y
  - Go to Step 1
- Program je „recept“ – posloupnost kroků (výpočtů) popisující průběh řešení problému.
  - $\sqrt{x} = y, y^2 = x, x \geq 0, y \geq 0.$
  - $y \leftarrow \frac{y+x}{2}$

### Program a programování

- Základní koncept je princip přiřazení hodnoty proměnné!**
- ```

1 int a = 10;
2 int b = 20;
3
4 a = b;

```
- Co je int?
  - Co je a a b?
  - Co je = na řádku 1–2 a na řádku 4?
- Program (posloupnost instrukcí v paměti programu) je předpis práce s pamětí dat.
  - Instrukce přesouvají hodnoty v paměti, počítají a testují (porovnávají) hodnoty.
    - Posloupnost** instrukcí (příkazů).
    - Větvení** - podmíněný skok na posloupnost instrukcí v závislosti na hodnotě proměnné.
    - Cykly** - opakování stejné posloupnosti instrukcí s jinými daty.
  - Programování je schopnost **samostatně**
    - tvorit programy;
    - dekomponovat úlohy na menší celky;
    - sestavovat z dílčích částí větší programy řešící komplexní úlohu.
  - Programování je dovednost (řemeslo) zapsat řešení výpočetního problému programem.

Část II

Část 2 – Zadání 0. domácího úkolu (HW0)

## Zadání 0. domácího úkolu HWO

**Téma: První program**

Povinné zadání: **1b**; Volitelné zadání: **není**; Bonusové zadání: **není**

- Motivace:** Seznámení se s odevzdávacím systémem BRUTE.
- Cíl:** Osvojit si kompilaci a odevzdávání domácích úkolů
- Zadání:** <https://cw.fe1.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga/hw/hw0>
  - Napište program, který vytiskne na obrazovku text Hello PRG! zakončený znakem nového řádku \n.
- Termín odevzdání:** 10.03.2024, 23:59:59 PST.

PST – Pacific Standard Time

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 21 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

# Část III

## Část 3 – Programování (v C)

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 22 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Program a definice programovacího jazyka

- Program je posloupnost kroků (výpočtů) popisující průběh výpočtu řešení problému.
- Programovací jazyk je způsob zápisu programu, který definuje sadu konstrukcí programu.
  - Zapísaný v textové („lidsky čitelné“) podobě.
  - Plná kontrola a podpora vývojových prostředí.
- Syntax** – definice povolených výrazů a konstrukcí programu.
  - Příklad popisu výrazu gramatikou v **Backus-Naurově formě**
  - $\langle \text{exp} \rangle ::= \langle \text{exp} \rangle + \langle \text{exp} \rangle \mid \langle \text{exp} \rangle * \langle \text{exp} \rangle \mid \langle \text{exp} \rangle \mid \langle \text{number} \rangle \mid \langle \text{number} \rangle \langle \text{number} \rangle ::= \langle \text{number} \rangle \langle \text{digit} \rangle \mid \langle \text{digit} \rangle \langle \text{digit} \rangle ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9.$
- Statická sémantika** – definuje jak jsou konstrukty používány.
  - Částečná kontrola a podpora prostředí.
  - Příklad axiomatické specifikace:  $\{P\} S \{Q\}$ .
    - P - precondition,
    - Q - postcondition,
    - S - konstrukce jazyka.
- Plná sémantika** – co program znamená a dělá, jeho smysluplnost.
  - Kontrola a ověření správnosti je v režii programátora/ky.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 24 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Správnost programu

- Syntakticky i staticky sémanticky správný program neznamená, že dělá to co od něj požadujeme.
- Správnost a smysluplnost programu je dána očekávaným chováním při řešení daného problému.
- V zásadě při spuštění programu mohou nastat následující události.
  - Program havaruje a dojde k chybovému výpisu.
    - Mrzuté, ale výpis (report) je dobrý start řešení chyby (bug).
  - Program běží, ale nezastaví se, počítá v nekonečné smyčce.
    - Zpravidla velmi obtížné detekovat a program ukončujeme po nějaké době, proto je vhodné mít představu o výpočetní náročnosti řešené úlohy a použitím přístup řešení (algoritmu).
  - Program včas dává odpověď.
    - Je dobré vědět, že odpověď je korektní.

Správnost programu je plně v režii programátorky nebo programátora, proto je důležité pro snadnější ověření správnosti, ladění a hledání chyby používat **dobry programovací styl**.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 25 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Program a jeho zápis

- V předmětu BAB36PRGA používáme programovací jazyk **C**.
  - Programování není o znalosti konkrétního programovacího jazyka, je to o způsobu uvažování a řešení problému. Jazyk C nám dává příležitost osvojit si základní koncepty, které lze využít i v jiných jazycích.
- Klíčové pro správné fungování programu je zacházení s pamětí.
  - Cílem kurzu PRGA je naučit se základním principům, které lze následně generalizovat též pro jiné programovací jazyky. Pochopení těchto principů je klíčem k efektivnímu psaní efektivních programů.
- Program se skládá z
  - klíčových slov, výrazů (operátorů/volání funkce), literálů (hodnot);
  - identifikátorů proměnných a funkcí.

Identifikátor proměnné je pojmenování datové oblasti v paměti.  
Identifikátor funkce je pojmenování posloupnosti instrukcí (příkazů).

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 26 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Platné znaky pro zápis zdrojových souborů

- Malá a velká písmena, číselné znaky, symboly a oddělovače.
  - ASCII – American Standard Code for Information Interchange.
- a–z A–Z 0–9
- ! " # % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? [ \ ] ^ \_ { | } ~
- mezera, tab, nový řádek.
- Escape sekvence pro symboly
  - \ ' - \ , \ " - \ , \ ? - \ , \ | - \ .
- Escape sekvence pro tisk číselných hodnot v textovém řetězci
  - \ o, \ oo, kde o je osmičková číslice;
  - \ xh, \ xhh, kde h je šestnáctková číslice.

```
1 int i = 'a';
2 int h = 0x61;
3 int o = 0141;

5 printf("i: %i h: %i o: %i c: %c\n", i, h, o, i);
6 printf("oct: \141 hex: \x61\n");
```

Např. \141, \x61 lec01/esqdbo.c
- \0 – znak pro konec textového řetězce (null character).

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 27 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Klíčová slova

- Klíčová (rezervovaná) slova (**keywords**)<sup>32</sup>:
  - auto break case char const continue default do double else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while.
- Mezi klíčová slova patří označení typu hodnoty, které definuje potřebné paměťové místo reprezentace čísla: **int, double, float, char, short, long**.
  - Hodnoty jsou literály, výsledek výrazů, proměnné, návratová hodnota funkce, operandy.
    - Každá hodnota (číslo) má svou reprezentaci (typ) a potřebnou velikost paměti.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 28 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Zápis programu

```
1 /*
2  * Funkce main je hlavní funkce programu v c, je spuštěna
3  * po spuštění programu.
4  */
5 int main(void) // Funkce main vrací hodnotu typu int.
6 {
7     int a = 10; // Definice proměnné a typu int.
8     // inicializace literálem 10 (typ int).
9
10    int b = 20; // Definice proměnné je přiřazení symbolu
11              // alokovanému paměťovému místu.
12
13    int c; // Hodnota proměnné c není definována.
14
15    c = a + b / 2; // Výraz má hodnotu typu int.
16              // Dělení je celočíselné (oba operandy typu int).
17
18    return c; // Návratová hodnota funkce (v případě main(), návratová hodnota
19             // programu).
20 }
```

- Použitá klíčová slova **int, void a return**.
- Literály jsou **10, 20 a 2**.
- Použitě operace ve výrazu jsou sčítání, dělení a přiřazení.
- Identifikátory jsou jména proměnných **a, b, c** a jméno funkce **main()**.

Jméno hlavní funkce main() je predefesané.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 29 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Literály – Zápis hodnot

- Hodnoty datových typů označujeme jako **literály**.
- Zápis celých čísel (celočíslné literály).
  - dekadický 123 450932
  - šestnáctkový (hexadecimální) 0x12 0xFAFF (začíná 0x nebo 0X)
  - osmičkový (oktalový) 0123 0567 (začíná 0)
  - unsigned 12345U (přípona U nebo u)
  - long 12345L (přípona L nebo l)
  - unsigned long 12345ul (přípona UL nebo ul)
- Není-li přípona uvedena, jde o literál typu **int**.
  - Výchozí typ Cčka.
- Neceločíselné datové typy **float** a **double** jsou dané implementací, většinou se řídí standardem IEEE-754-1985.
  - float, double
  - 1.0 nebo 1. (výchozí typ necelého čísla je double)
  - 1.0f nebo 1.f literál typu float.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 30 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Identifikátory

- Identifikátory jsou jména proměnných, funkcí, a vlastních typů.
- Pravidla pro volbu identifikátorů. *Názvy proměnných, typů a funkcí.*
  - Znaky a-z, A-Z, 0-9 a \_.
  - První znak není číslice.
  - Rozlišují se velká a malá písmena (case sensitive).
  - Délka identifikátoru není omezena.
- Proměnné jsou data, typicky volíme **podstatná jména**.
- Funkce něco provádí, typicky volíme **slovesa**.

*Prvních 31 znaků je významných – může se lišit podle implementace.*

*Cvičte se v používání angličtiny!*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 31 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Přiřazení, proměnné a paměť – Vizualizace unsigned char

```

1 unsigned char var1;
2 unsigned char var2;
3 unsigned char sum;
4
5 var1 = 13;
6 var2 = 10;
7
8 sum = var1 + var2;

```

- Každá z proměnných alokuje právě 1 byte.
- Obsah paměti není po alokaci definován. *Undefined behavior*
- Jméno proměnné „odkazuje“ na paměťové místo.
- Hodnota proměnné je obsah paměťového místa. *Paměť není inicializována.*

```

graph TD
    A[13] --- B[var1]
    C[10] --- D[var2]
    E[23] --- F[sum]

```

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 32 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Program v C

- Program v C je organizován do funkcí.
- Spustitelný program vyžaduje funkci, která se spustí jako první – `main()`.

```

1 void main(void)
2 {
3     int a;
4     int b;
5     int c;
6
7     a = 10;
8     b = 4;
9     c = a + b;
10 }

```

Takový program můžeme zkompilovat a spustit, ale úplně nemáme přehled co dělá a jaký je výsledek. Program přímo neinteraguje s uživatelem.

lec01/add.c

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 33 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Interaktivní program

- Proměnné (paměťová místa) mohou přímo reprezentovat periferie - např. tlačítko (0 - stisknuto) a LED (1 - svítí).
- Ovládání LED tlačítkem tak můžeme realizovat jako nekonečnou smyčku, ve které nastavujeme hodnotu LED podle stisknutého nebo nestisknutého tlačítka

```

1 #include "mbed.h"
2
3 DigitalOut myled(LED1);
4 DigitalIn mybutton(USER_BUTTON);
5
6 int main()
7 {
8     while (1) {
9         if (mybutton == 0) {
10             myled = 1;
11         } else {
12             myled = 0;
13         }
14     }
15 }

```

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 34 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Textově orientovaná interakce s uživatelem

- Základním způsobem interakce s uživatelem je textový výstup a vstup.
- V případě programu běžícího v rámci operačního systému (OS) využíváme služby OS, který realizuje interakci s uživatelem s využitím hardwarových prostředků. *OS realizuje hardwarovou abstrakci.*
- V Cčkovém programu proto přidáme podporu pro vstup a výstup, knihovnu `stdio.h`.

```

1 #include <stdio.h> // Vložení deklarací funkcí pro vstup/výstup
2 // Deklarace je hlavička funkce.
3
4 int main(void)
5 {
6     puts("I like BAB36PRGA!"); // Volání funkce puts(), viz man puts.
7     return 0; // 0 indikuje úspěšné provedení programu - EXIT_SUCCESS
8 }

```

lec01/program0.c

- Program vrací návratovou hodnotu OS a tím komunikuje s uživatelem nebo nadřazeným programem, který tak může identifikovat jakým způsobem byl program ukončen. *Viz cvičení, shell a hodnota \$?.*
- Funkce `puts()` vrací návratovou hodnotu indikující úspěšné vykonání funkce, viz `man puts`.
- Náš první program tak v podstatě **obsahuje chybu**, protože volání `puts()` se nemusí povést.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 35 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Ošetření návratových hodnot volání funkcí

- Funkce `puts()` vrací `EOF` při chybě, jinak nezáporné celé číslo.
- K zpráhlednění využijeme symbolické konstanty `EXIT_SUCCESS` a `EXIT_FAILURE` z knihovny `stdlib.h`.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     if (puts("I like BAB36PRGA!") != EOF) {
7         return EXIT_SUCCESS;
8     } else {
9         return EXIT_FAILURE;
10    }
11 }

```

lec01/program.c

- Typicky k chybě na standardní (textový) výstup (`stdout`) nedochází, přesto je kontrola návratových hodnot funkcí zásadní, zejména při práci se soubory nebo načítání vstupu. *Zejména z důvodu přehlednosti, není v BAB36PRGA vyžadováno kontrolování návratových hodnot při výstupu na stdout a využitím funkcí typu puts().*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 36 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Hodnocení programů a programátorské styly

- Hodnocení programů je neosobní, program je správné nebo není. *Není to hodnocení Vás, ale programu.*
- Pokud program není správně, je to z hlediska učení se v pořádku, protože se učíte. *Pokud je správné, už to umíte, už se neučíte. Tedy když se učíte, děláte chyby.*
- Programování není o memorování fakt. Nezaměňujte memorování s programováním správně.
  - Naučit se fakta aplikovat v různých situacích, dokud nebudete vědět, jak je použít.
- Naučit se, znamená zkoušet, uvědomit si, vědět. *Zkopírováním nebo vygenerováním funkčního programu se to zpravidla naučíte—programování vs. prompt engineering.*
- Všechny programy v PRGA už někdo někdy implementoval. *Naučit se programovat znamená umět řešit problémy, které ještě nikdo neřeší.*
- Kreativní programování je rychle prototypování. *Nedělám chyby, program je funkční a dokonale, jako jeho autor.*
- Defenzivní programování předpokládá, že programy mají chyby, které nemůžeme plně odstranit, ale pouze redukovat jejich četnost. *Nejste váš program, ale jste zodpovědní za chyby.*
- Draftujte program kreativně. Pak se přepněte do defenzivního stylu a řešte možné chyby. *Najděte odvahu program kompletně přepsat.* *Nestýdte se programovat na načisto (klídně i na papír).*
- Programování není o bušení do klávesnice, ale o návrhu, přemýšlení a strategii implementace.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 37 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Zápis a kompilace programu

- Zdrojový kód programu v jazyce C se zapisuje do textových souborů (`.c` a také `.h`). *Jméno nebo koncovka není pro typ souboru úplně zásadní!*
- Kompilací zdrojových souborů překladačem do binární podoby vznikají objektové soubory (s koncovkou `.o`) nebo spustitelný program.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     int ret = EXIT_SUCCESS;
7     int r = puts("I like BAB36PRGA!");
8     if (r == EOF) {
9         ret = EXIT_FAILURE;
10    }
11    return ret;
12 }

```

lec01/program.c

Zdrojový soubor `program.c` přeložíme do spustitelné podoby kompilátorem např. `clang` nebo `gcc`.

```
clang program.c
```

Vznikne soubor `a.out`, který můžeme spustit např.

```
./a.out
```

Nebo kompilujeme do souboru `program`.

```
clang program.c -o program
```

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 38 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Příklad součtu dvou hodnot

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int sum; /* definice lokální proměnné typu int */
6
7     sum = 100 + 43; /* hodnota výrazu se uloží do sum */
8     printf("The sum of 100 and 43 is %i\n", sum);
9     /* %i formátovací příkaz pro tisk celého čísla */
10    return 0;
11 }

```

- Proměnná `sum` typu `int` reprezentuje celé číslo, jehož hodnota je uložena v paměti.
- `sum` je námi zvolené symbolické jméno (**identifikátor**) místa v paměti, kde je uložena číselná hodnota (typu `int`).

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 39 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Standardní vstup a výstup

- Spuštěný program v prostředí operačního systému má přiřazený znakově orientovaný standardní vstup (`stdin`) a výstup (`stdout`), případně standardní chybový výstup (`stderr`).  
*Výjimkou jsou programy pro MCU bez OS. Grafické programy mají grafický výstup a vstup z dalších periférií. Princip je obdobný jen komplexnější.*
- Program může prostřednictvím `stdout` a `stdin` komunikovat s uživatelem.
- Základní funkce pro znakový výstup je `putchar()` a vstup `getchar()`, definované ve standardní knihovně `<stdio.h>`.
- Formátovaný výstup je možné tisknout funkcí `printf()`, např. číselné hodnoty.
- Formátované načítání číselných hodnot lze realizovat funkcí `scanf()`, uživatel ale nemusí na vstup zadat číslo. Proto **kontrolujeme úspěšné načtení čísla!**  
*Jedná se o knihovni funkce, ze standardní knihovny. Jména funkcí nejsou klíčová slova jazyka C.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 40 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Formátovaný výstup – printf()

- Číselné hodnoty lze tisknout (vypsat) na standardní výstup prostřednictvím funkce `printf()`.  
*man printf, resp. man 3 printf.*
- Argumentem funkce je textový řídící řetězec formátování výstupu.
- Řídící řetězec formátu je uvozen znakem `'%'`.
- Znakové posloupnosti (nezačínající `%`) se vypíší tak jak jsou uvedeny.
- Základní řídící řetězce pro výpis hodnot jednotlivých typů.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <code>char</code>   | <code>%c</code>             |
| <code>_Bool</code>  | <code>%i, %u</code>         |
| <code>int</code>    | <code>%i, %x, %o</code>     |
| <code>float</code>  | <code>%f, %e, %g, %a</code> |
| <code>double</code> | <code>%f, %e, %g, %a</code> |
- Dále je možné specifikovat počet vypsání míst, zarovnáání vlevo (vpravo), atd.  
*Více na cvičení a v domácích úkolech.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 41 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Formátovaný vstup – scanf()

- Číselné hodnoty ze standardního vstupu lze načíst funkcí `scanf()`.  
*man scanf, resp. man 3 scanf.*
- Argumentem je textový řídící řetězec s podobným syntax jako `printf()`.
- Funkce uloží načtenou hodnotu na konkrétní paměťové místo.  
*Paměť musí být alokována a dostatečně velká, proto předáváme adresu proměnné konkrétního typu.*
- Příklad načtení hodnoty celého čísla s kontrolou a výpisem na standardní chybový výstup.

```
1 int i;
2
3 printf("Enter int value: ");
4 int r = scanf("%i", &i); /* operator & vrací adresu promenne i */
5 if (r == 1) {
6     fprintf(stdout, "You entered %02i\n", i);
7 } else {
8     fprintf(stderr, "ERROR: Input does not contain valid integer value!\n");
9 }
```

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 42 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Příklad formátovaného vstupu

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h> // for EXIT_SUCCESS
3
4 int main(void)
5 {
6     int ret = EXIT_SUCCESS;
7     double d;
8
9     printf("Enter a double value: ");
10    int r = scanf("%lf", &d);
11    if (r == 1) {
12        printf("You entered %.0f\n", d);
13    } else if (r == 0) {
14        fprintf(stderr, "ERROR: Input does not match double value!\n");
15        ret = 101; // Indicate error on input, number has not been given.
16    } else {
17        fprintf(stderr, "WARN: No input provided!\n"); //press Ctrl+D to terminate the
18        //input EDT - End-of-Transmission character (or Ctrl+Z on Disk Operating System /
19        //Windows like systems)
20        ret = 102; // Indicate no input has been given.
21    }
22    return ret;
23 }
```

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 43 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Základní koncepty programování

V programování jsou využívány tři klíčové koncepty, kterou jsou vzájemně kombinovány a umožňují vytvářet komplexní programy.

- Přiřazení** - uložení hodnoty na definované místo v paměti
- Větvení** - volba posloupnosti instrukcí na základě hodnoty nějaké proměnné (místa v paměti)
- Cyklus** - Opakování nějaké posloupnosti instrukcí s novými daty

Abychom mohli lépe a snadněji organizovat posloupnosti instrukcí do složitější celků, je vhodný program strukturovat do znovuopoužitelných částí: **procedur a funkcí**

- Procedura představuje předpis co se má s jednotlivými paměťovými místy provádět
- Výsledek procedury závisí na hodnotách uložených v paměti
- Procedura/funkce/algorithmus řeší obecnou úlohu nějakého výpočtu  
*Neméně důležitým konceptem je zobecňování výpočtu, které „zjednodušuje“ řešení problémů.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 45 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Příklad opakovaného tisku na základě uživatelského vstupu

- Úkol: Uživatel zadá počet opakování tisku zprávy a pokud je počet větší než 0 a zároveň menší než 10 vypíše zprávu tolikrát kolik bylo zadáno. V opačném případě upozorní uživatele na omezený rozsah.
  - Přiřazení** - uložení hodnoty počtu opakování od uživatele (proměnná `n`).
  - Větvení** - kontrola mezi vstupní hodnoty.
  - Cyklus** - opakování vypisu `n` krát.
    - Při opakovaném průchodu cyklem počítáme kolikrát byla zpráva vytištěna (řídící proměnná `i`).  
*Detailní popis a vysvětlení syntaxe v učebnici a další přednášce.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 46 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Opakovaný tisk textové zprávy uživateli

- Zprávu lze například vytisknout 4× opakováním příkazu tisku.

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(void)
3 {
4     printf("I like BAB36PRGA!\n");
5     printf("I like BAB36PRGA!\n");
6     printf("I like BAB36PRGA!\n");
7     printf("I like BAB36PRGA!\n");
8     return 0;
9 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(void)
3 {
4     const int N = 4;
5     for (int i = 0; i < N; ++i) {
6         printf("I like BAB36PRGA!\n");
7     }
8     return 0;
9 }
```

- Použití cyklu a řídící proměnné je programátorský přístup.
- Příklad zobecníme o zadání počtu opakování uživatelem ze standardního vstupu.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 47 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Příklad řešení 1/3

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     int ret = EXIT_SUCCESS;
7     int n; // hodnota není inicializována
8     printf("Enter a positive integer number from 1 to 9: ");
9     int r = scanf("%d", &n); // kontrola úspěšnosti načtení celého čísla %d
10    if (r == 1 && n > 0 && n < 10) {
11        int i = 0;
12        while (i < n) {
13            puts("I like BAB36PRGA!");
14            i = i + 1;
15        }
16    } else {
17        printf("ERROR: Input value must be in the range (0,10)\n");
18        ret = EXIT_FAILURE;
19    }
20    return ret;
21 }
```

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 48 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

## Příklad řešení 2/3

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 void print(int n);
5
6 int main(void)
7 {
8     int ret = EXIT_SUCCESS;
9     int n;
10    printf("Enter a positive integer number from 1 to 9: ");
11    int r = scanf("%d", &n); // předáváme adresu proměnné n, hodnotu vyplní
12    //funkce
13    if (r == 1 && n > 0 && n < 10) {
14        print(n);
15    } else {
16        fprintf(stderr, "ERROR: Input value must be in the range (0,10)\n");
17        ret = EXIT_FAILURE;
18    }
19    return ret;
20 }
```

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 49 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

### Příklad řešení 3/3

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h> // Because of EXIT_SUCCESS
3
4 int read(int min, int max, int *n);
5 void print(int n);
6
7 #define MIN 1
8 #define MAX 9
9
10 int main(void)
11 {
12     int ret = EXIT_SUCCESS;
13     int n; // memory allocation for the read value
14     if (read(MIN, MAX, &n)) {
15         print(n);
16     } else {
17         printf("ERROR: Input value must be in the
18             range [%d,%d]!\n", MIN - 1, MAX + 1);
19         ret = EXIT_FAILURE;
20     }
21     return ret;
22 }
23 int read(int min, int max, int *n)
24 {
25     printf("Enter a positive integer number from %d to %d: ",
26           min, max);
27     return scanf("%d", n) == 1 && *n >= min && *n <= max; //
28           logical true is a value != 0, shortcut evaluation
29 }
30 void print(int n)
31 {
32     int i = 0;
33     while (i < n) {
34         puts("I like BAB36PRGA!");
35         i = i + 1;
36     }
37 }

```

lec01/print3.c

- Funkci `read()` předáváme ukazatel na platnou adresu paměti, to zajišťujeme programově.
- Program vrací návratovou hodnotu a upozorňuje uživatele na chybný vstup. *Můžeme dále použít `fprintf(stderr, ...)`.*
- Hodnoty `MIN` a `MAX` můžeme dále rozšířit o možnost definování při překladu (`#ifndef`).

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 50 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

### Výpočetní problém, algoritmus a program jako jeho řešení

**Příklad: Najít největšího společného dělitele čísel 6 a 15.**

- Víme co musí platit pro číslo  $d$ , aby bylo největším společným dělitelem čísel  $x$  a  $y$ .
- Známost **deklarativní znalost** o problému můžeme využít pro návrh výpočetního postupu jak takové číslo najít, např.
  - Nechť máme nějaký odhad čísla  $d$ ;
  - Potom můžeme ověřit, zdali  $d$  splňuje požadované vlastnosti ;
  - Pokud ano, jsme u cíle;
  - Pokud ne, musíme  $d$  vhodně modifikovat a znovu testovat.
- Výpočetní problém chceme vyřešit využitím konečné množiny primitivních operací počítače.
- Konkrétní úlohu pro čísla 6 a 15 zobecníme pro „libovolná“ čísla  $x$  a  $y$ , pro který **navrhne algoritmus**.
- Algoritmus následně přepíšeme do programu využitím konkrétního programovacího jazyka.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 51 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

### Příklad největší společný dělitel

- Úloha**  
Najděte největší společný dělitel čísel 6 a 15.  
*Co platí pro společného dělitele čísel?*
- Řešení**  
Návrh postupu řešení pro dvě libovolná přirozená čísla.  
*Definice vstupu a výstupu algoritmu.*
  - Označme čísla  $x$  a  $y$ .
  - Vyberme menší z nich a označme jej  $d$ .
  - Je-li  $d$  společným dělitelem  $x$  a  $y$  končíme.
  - Není-li  $d$  společným dělitelem pak zmenšíme  $d$  o 1 a opakujeme test až  $d$  bude společným dělitelem  $x$  a  $y$ .
- Symboly  $x$ ,  $y$  a  $d$  reprezentují **proměnné** (paměťové místo), ve kterých jsou uloženy hodnoty, které se v průběhu výpočtu mohou měnit.

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 52 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

### Slovní popis činnosti algoritmu

- Úloha:**  
Najít největší společný dělitel přirozených čísel  $x$  a  $y$ .
- Popis řešení**
  - Vstup:** dvě přirozená čísla  $x$  a  $y$ .
  - Výstup:** přirozené číslo  $d$  – největší společný dělitel  $x$  a  $y$ .
  - Postup**
    - Je-li  $x < y$ , pak  $d$  má hodnotu  $x$ , jinak má  $d$  hodnotu  $y$ .
    - Pokud  $d$  není dělitelem  $x$  nebo  $d$  není dělitelem  $y$  opakuj krok 3, jinak proved' krok 4.
    - Zmenší  $d$  o 1.
    - Výsledkem je hodnota  $d$ .

**Algoritmus = výpočetní postup jak zpracovat vstupní data a určit (vypočítat) požadované výstupní hodnoty (data) s využitím elementárních výpočetních instrukcí a pomocných dat.**

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 53 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

### Postup výpočtu algoritmu vyjádřený formou vývojového diagramu

největší společný dělitel( $x$ ,  $y$ )

```

graph TD
    Start([největší společný dělitel(x, y)]) --> Cond1{x < y}
    Cond1 -- ano --> Assign1[d ← x]
    Cond1 -- ne --> Assign2[d ← y]
    Assign1 --> Cond2{d není dělitelem x  
nebo d není dělitelem y}
    Assign2 --> Cond2
    Cond2 -- ano --> Assign3[d ← d - 1]
    Assign3 --> Cond2
    Cond2 -- ne --> End([výstup d])

```

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 54 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

### Zápis algoritmu v pseudojazyku

- Zápis algoritmu využitím klíčových a dobře pochopitelných slov

**Algoritmus 1:** Nalezení největšího společného dělitele

**Vstup:**  $x$ ,  $y$  – kladná přirozená čísla

**Výstup:**  $d$  – největší společný dělitel  $x$  a  $y$

```

if x < y then
  d ← x;
else
  d ← y;
while d není dělitelem x nebo d není dělitelem y do
  d ← d - 1;
return d

```

*Neodpovídá přesně zápisu programu v konkrétním programovacím jazyku, ale je čitelný a lze velmi snadno přepsat.*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 55 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

### Zápis algoritmu v C – motivační ukáзка

```

1 int getGreatestCommonDivisor(int x, int y)
2 {
3     int d;
4     if (x < y) {
5         d = x;
6     } else {
7         d = y;
8     }
9     while ( (x % d != 0) || (y % d != 0) ) {
10        d = d - 1;
11    }
12    return d;
13 }

```

Nebo také s využitím ternárního operátoru.

```

1 int getGreatestCommonDivisor(int x, int y)
2 {
3     int d = x < y ? x : y;
4     while ( (x % d != 0) || (y % d != 0) ) {
5         d = d - 1;
6     }
7     return d;
8 }

```

podmínka ? výraz : výraz

Více učebnice, cvičení nebo příští přednáška.

lec01/demo-gcd.c

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 56 / 60

Část IV

## Část 4 – Zadání 0. domácího úkolu (HW0)

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 57 / 60

První program (v C) Základních koncepty programování

### Zadání 0. domácího úkolu HW0

**Téma: První program**

Povinné zadání: **1b**; Volitelné zadání: **není**; Bonusové zadání: **není**

- Motivace:** Seznámení se s odevzdávacím systémem BRUTE.
- Cíl:** Osvojit si kompilaci a odevzdávání domácích úkolů
- Zadání:** <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga/hw/hw0>
  - Napište program, který vytiskne na obrazovku text Hello PRG! zakončený znakem nového řádku `\n`.
- Termín odevzdání:** 10.03.2024, 23:59:59 PST.

*PST – Pacific Standard Time*

Jan Faigl, 2024 BAB36PRGA – Přednáška 01: Úvod do programování v C 58 / 60

## Shrnutí přednášky


## Diskutovaná témata

- Informace o předmětu
- Procedurální programování (v C)
- Standardní vstup a výstup programu
- Formátovaný vstup a výstup
- Přístě: **Základy programování v C**

Část VI  
Appendix

## Počítač „počítá“, pracuje s daty (číslly)

- Výpočet realizuje *aritmeticko-logická jednotka* (ALU).
- Číselné hodnoty jsou uloženy v paměti počítače – registry (ALU), paměť (RAM).
- Předpis jak a co počítat je zapsán programem – posloupností instrukcí.
- Instrukce jsou také číselné hodnoty (opcode), uložené v paměti (programu).




- Základní jednotkou uložení informace v paměti počítače je bit (binární 0 nebo 1).
- ALU pracuje s vyhrazenou pamětí, např. součet dvou hodnot  $10 + 4$  může být realizován registry nebo akumulátorem.

|                |              |
|----------------|--------------|
| registry       | akumulátorem |
| mov \$10, %r1  | lda \$10     |
| mov \$04, %r2  | add \$04     |
| add r1, r2, r3 | sto r3       |

Každá instrukce má svůj příslušný zápis jako číselná hodnota (opcode), program je tak posloupnost číselných hodnot.


## Princip výpočtu

- Pochopení principu výpočtu na simulátoru procesoru, např. Little Man Computer.  
<https://peterhigginson.co.uk/LMC/>, <http://www.vivaxsolutions.com/web/lmc.aspx>

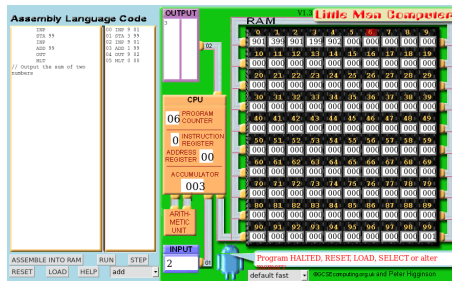

Základní instrukce:  
**LDA** – Load to the acc.;  
**STA** – Store the acc. to address;  
**ADD** – Add to the acc.;  
**INP** – Input to the acc.;  
**OUT** – Output of the acc.;  
**BRP** – Set PC on zero or positive acc.;  
**HLT** – Stop executing program.

## Příklad ladění krokováním

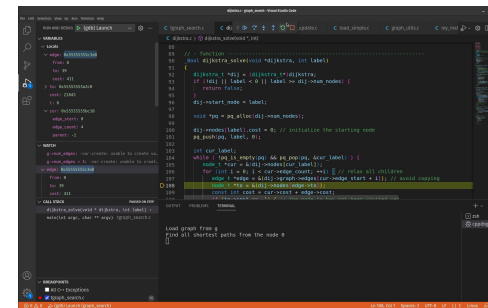

[https://youtu.be/rTv\\_ypcm9XI](https://youtu.be/rTv_ypcm9XI) (~ 25 min)