

Java – základní konstrukce



A0B36PR1-Programování 1
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické

Literály

Přímý zápis hodnoty v programu se nazývá literál

- `int` `34`
- `double` `25.3` `1.2E-3`
- `boolean` `false` `true`
- `char` `'a'` `'1'` `'+'`
- `long` `100000000000000L`
- `float` `4F`, `258.52F`

Pozor! `4.7 - 4.7F = 1.9073486345888568E-7`

Dalším často potřebným literálem je literál typu `String` (není to primitivní typ): `"abcd"` `"Nazdar"`

A0B36PR1 - 03

2

Pojmenované konstanty

Kromě literálů lze v jazyku Java používat pojmenované konstanty, které se deklarují podobně jako inicializované proměnné, v deklaraci je navíc klíčové slovo `final`

Příklad deklarace konstant:

```
final int MAX = 100;  
final String NAZEV_PREDMETU = "Programování 1";
```

Konvence: Jména konstant píšeme velkými písmeny, mezi slovy podtržítka

Konstantě nelze změnit hodnotu přiřazovacím příkazem

```
MAX = 20;        // chyba při překladu
```

A0B36PR1 - 03

3

Komentáře

Slouží pro komentování kódu, nejsou uvažovány při překladu

```
// toto je koncořádkový komentář
int a = 10;
a = 24; // a=54;
// hodnota a je 24
/* toto je začátek víceřádkového komentáře
a = 54; - neprovede se
// v zakomentovaném kódu může být vnořen tento
komentář
*/ ... konec komentáře
```

A0B36PR1 - 03

4

Komentáře II

```
/* // po smazání /* zbude prázdný komentář
d = 7;
/**/
Přepínací komentář:
/*
Blok A
*/
Blok B
/**/
1. Blok A zakomentován, B ne
2. po smazání /* blok A platný, B zakomentován.
```

A0B36PR1 - 03

5

Přiřazovací příkaz

- Slouží pro přiřazení hodnoty proměnné
- Tvar přiřazovacího příkazu:
<proměnná> = <výraz>;
- Příklad:

```
x = y + z; // proměnné x se přiřadí součet hodnot
//proměnných y a z
x = x + 1; // hodnota proměnné x se zvětší o 1
```
- Proměnné v jazyku Java lze přiřadit pouze hodnotu jejího typu, jinak ztráta přesnosti či chyba
- Příklady **nedovolených** přiřazovacích příkazů:

```
boolean b; int i; double d;
b = 1; //Java je jazyk se silnou typovou kontrolou!!!
i = 1.4;
d = true;
```

A0B36PR1 - 03

6

Přiřazovací příkaz II

- přiřazovací operátory – zkrácený zápis
`<proměnná> = <proměnná> <OP> <výraz> ~`
`<proměnná> <OP>= <výraz>`
Př.: `j += 5; ~ j = j + 5;`
- přiřazení je výraz !!!:

Příklad:

```
int x, y;  
x = 7;  
// má hodnotu 7 a lze tedy opět přiřadit!!  
// Asociativita přiřazení je R  
y = x = x + 6; // stejné jako y = ( x =(x+6) );
```

A0B36PR1 - 03

7

Typové konverze

- Typová konverze je operace, která hodnotu nějakého typu převede na hodnotu jiného typu
- Typová konverze může být *implicitní* (vyvolá se automaticky) nebo *explicitní* (v programu je třeba ji explicitně předeepsat)
- Konverze typu `int` na `double` je v jazyku Java implicitní:
 - kde se očekává hodnota typu `double`, může být uvedena hodnota typu `int`, která se automaticky převede na hodnotu typu `double`

```
double x; int i = 1;  
x = i; // hodnota 1 typu int se automaticky převede  
// na hodnotu 1.0 typu double  
- implicitní konverze je bezpečná
```

A0B36PR1 - 03

8

Typové konverze II

- Převod hodnoty typu `double` na `int` (odsekutím necelé části) je třeba **explicitně** předeepsat
- Příklad:
`double x = 1.2; int i;`
`i = (int)x; // hodnota 1.2 typu double se odsekutím`
`// necelé části převede na hodnotu 1 typu int`

• Explicitní konverze je potenciálně nebezpečná

```
double d = 1E30;  
int i = (int)d; // i je 2147483647 asi 2E10
```


```
long l = 5000000000L;  
int i = (int)l; // i je 705032704 - oříznuté 4 bajty
```

A0B36PR1 - 03

9

Konverze primitivních typů

Primitivní typy jsou vzájemně nekompatibilní, ale jejich hodnoty lze převádět.

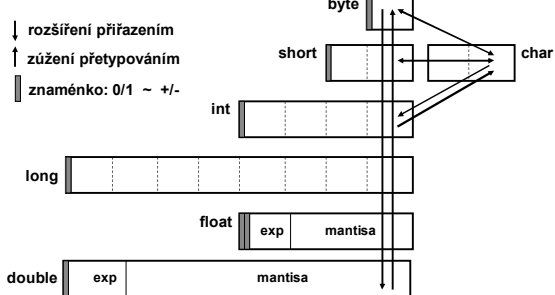

A0B36PR1 - 03

10

Příkazy výstupu I

- Pro výpis dat na obrazovku se v Javě používá příkaz `System.out.println(parametr);`
`// výpis na stdout`
- Data daná parametrem se vypíší na aktuální řádek a přejde se na další řádek
- Pro výpis dat na aktuální řádek bez přechodu na další řádek lze použít příkaz `System.out.print(<parametr>);`
- Příklad výpisu textu:
`System.out.println("Nazdar");`

A0B36PR1 - 03

11

Příkazy výstupu II

Metoda `println` je přetížena pro všechny primitivní datové typy, pro `String` a pro všechny objekty

- Příklad výpisu hodnoty proměnné `n` typu `int`:
`System.out.println(n);`
- Řetězce lze spojovat pomocí operátoru `+`; je tedy dovolen např. tento příkaz:
`System.out.println("hodnota proměnné n = " + n);`
- Formátovaný výstup (zohledňující národní zvyklosti jako je desetinná čárka) je realizován metodou `printf`, např.
`System.out.printf("Hodnota proměnné i je %15d%n", i);`
`// vypíše obsah proměnné i na 15 míst, předpokládá celé číslo %d, poté odřádkuje %n`

A0B36PR1 - 03

12

Druhý program

```
package pr1_3;
public class DruhyProgram {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10, y;
        y = x + 20;
        System.out.println("hodnota proměnné x je "+x);
        System.out.println("hodnota proměnné y je "+y);
    }
}
```

- Program po překladu a spuštění vypíše:
hodnota proměnné x je 10
hodnota proměnné y je 30

javac DruhyProgram.java

java DruhyProgram

A0B36PR1 - 03

13

Poznámka k příkazu výstupu

- Co vypíší následující příkazy:

příkazy	výstup
<pre>int x = 1, y = 2; System.out.println(x + y);</pre>	3
<pre>int x = 1, y = 2; System.out.println("součet je " + (x + y));</pre>	součet je 3
<pre>int x = 1, y = 2; System.out.println("součet je " + x + y);</pre>	součet je 12

- Příčinou „podivného“ výstupu posledního programu je, že operátor + (a většina dalších) je asociativní zleva, tzn. výraz "součet je"+x+y se vyhodnotí takto: ("součet je "+x)+y

A0B36PR1 - 03

14

Základy vstupu a výstupu

V dalších příkladech budeme potřebovat příkazy pro vstup číselných dat zadaných na klávesnici – poslouží nám třída Scanner

```
package pr1_3;
import java.util.*;
// třída Scanner je v knihovně java.util
public class TretiProgram {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int x, y, z;
        System.out.println("Zadejte dvě celá čísla");
        x = sc.nextInt(); //nacti celé číslo, tam
        y = sc.nextInt(); //ale to když tam
        z = x + y;
        System.out.println("Součet čísel: "+x+" "+y+" = "+z);
    }
}
```

A0B36PR1 - 03

15

Vstup pomocí třídy Scanner

- Využití služeb třídy `Scanner` je třeba deklarovat příkazem
`import java.util.*;`
`// načte všechny třídy z knihovny java.util`
- Je třeba vytvořit objekt třídy `Scanner` a napojit jej na standardní vstupní proud: `Scanner sc = new Scanner(System.in);`
- Třída `Scanner` poskytuje tyto služby:
 - `sc.nextInt()` : přečte celé číslo z řádku zadaného klávesnicí (řádek je zakončen klávesou `Enter`, číslo je zakončeno mezerou nebo `Enter`) a vrátí je jako funkční hodnotu typu `int`
 - `sc.nextDouble()` : přečte číslo z řádku zadaného klávesnicí a vrátí je jako funkční hodnotu typu `double`, jako oddělovač použijte . nebo čárku v závislosti na definovaném jazyku OS. Lze změnit pomocí před vytvořením `Scanneru` `Locale.setDefault(Locale.ENGLISH);`
 - `sc.nextLine()` : přečte zbytek řádku zadaného klávesnicí a vrátí je jako funkční hodnotu typu `String`

A0B36PR1 - 03

16

Formátovaný výstup

```
System.out.printf("Cislo Pi = %6.3f %n", Math.PI);
```

Specifikace formátu `Cislo Pi = 3,142`
`%[$indexParametru][modifikátor][šířka][.přesnost]konverze`

konverze - povinný parametr

- **typ celé číslo d,o,x** - dekadicky, oktalově a hexadecimálně
- **typ double f** je desetinný zápis; **e,E** vědecký s exponentem

šířka - počet sázených míst, zarovnání vpravo

.přesnost - počet desetinných míst

modifikátor - v závislosti na typu konverze určuje další vlastnosti, například pro konverzi f (typ double)

- **symbol +** určuje, že má být vždy sázeno znaménko,
- **symbol -** určuje zarovnání vlevo,
- **symbol 0** doplnění čísla zleva nulami.

`%n` přechod na další řádek a další (formátování data, měny, ...)

A0B36PR1 - 03 - INFO

Pro info

17

Formátovaný výstup

```
package prl_3;
public class FormatovanyVystup {
public static void main(String[] args) {
System.out.printf("Cislo Pi = %6.3f %n", Math.PI);
System.out.printf("Cislo Pi = %8.3f %n", Math.PI);
System.out.printf("Cislo Pi = %6.5e %n", Math.PI);
System.out.printf("Cislo Pi = %6.5g %n", Math.PI);
System.out.printf("Cislo Pi = %6d %n", 33);
System.out.printf("Cislo Pi = %4d %n", -33);
}
}
```

```
Cislo Pi = 3,142
Cislo Pi = 3,142
Cislo Pi = 3.14159e+00
Cislo Pi = 3.1416
Cislo Pi = 33
Cislo Pi = -33
```

A0B36PR1 - 03

18

Výrazy

- Výraz předeepisuje výpočet hodnoty určitého typu
- Výraz může obsahovat:
 - proměnné
 - konstanty
 - volání funkcí
 - binární operátory a unární operátory
 - závorky
- Pořadí operací předepsaných výrazem je dáno:
 - prioritou operátorů
 - asociativitou operátorů

Příklad:

výraz	pořadí operací	zdůvodnění
$x + y * z$	$x + (y * z)$	* má vyšší prioritu než +
$x + y + z$	$(x + y) + z$	+ je asociativní zleva

A0B36PR1 - 03

19

Výraz versus příkaz

Příkaz něco provádí, je zakončen středníkem

```
a=10;
```

```
a = Math.abs(x);
```

```
System.out.println("Ahoj světe");
```

Výraz má určený typ a hodnotu, není zakončen středníkem

```
23
```

~ typ int, hodnota je 23

```
14+16/2
```

~ typ int hodnota 22

A0B36PR1 - 03

20

Asociativita a priorita operací

- Binární operace na množině S **asociativní**, jestliže platí
– $(x * y) * z = x * (y * z)$, pro každé x, y a z v S .
- U neasociativních operací je tedy třeba buď důsledně závorkovat, nebo se dohodnout na implicitním pořadí provádění operací – pak se někdy mluví o operacích **asociativních zleva** či **asociativních zprava**.
- **Priorita binárních operací** vyjadřuje v algebře pořadí, v jakém se provádějí **binární operace**

Příklady:

```
5+18/3*2
```

1. priorita operátorů - / a * před +
2. /, * - stejná priorita rozhodne **Levá** asociativita, / má zde přednost
3. výsledek je 17

```
int a = 4;
```

```
a+=a+++ ++a * a++;
```

POZOR: nejprve se vyhodnotí všechny výrazy a to zleva doprava, nezávisle na operátorech!!!
výsledek 44

A0B36PR1 - 03

21

Aritmetické operátory

Pro operandy typu **int** a **double** budeme používat tyto aritmetické operátory (seřazeno sestupně podle priority):

- unární - (změna znaménka)
- binární *, / a % (násobení, dělení a zbytek po dělení)
- binární + a - (sčítání a odčítání)

Jsou-li oba operandy stejného typu, výsledek aritmetické operace je téhož typu

Jsou-li operandy různého typu, operand typu **int** se implicitní konverzí převede na hodnotu typu **double** a výsledkem operace je hodnota typu **double**

- Výsledkem dělení operandů typu **int** je celá část podílu
např. $7 / 3$ je 2 $-7 / 3$ je -2
- Pro zbytek po dělení platí: $x \% y = x - (x / y) * y$
např: $7 \% 3$ je 1 $-7 \% 3$ je -1 $7 \% -3$ je 1 $-7 \% -3$ je -1

A0B36PR1 - 03

22

Aritmetické operátory II

Obdobně pro typ **double** ☺:

$3.8 \% 1.6 = 0.8$

speciální inkrementační a dekrementační operátory:

```
++x, x++, --x, x-  
  
i:      a:  
int i = 1, a = 9;  
a = i++;      1      9  
a = ++i;      2      1  
a = ++i;      3      3  
a = ++(i++);      tak to už neprojde
```

A0B36PR1 - 03

23

Relační operátory

Hodnoty všech jednoduchých typů jsou uspořádané a lze je porovnávat relačními operátory

Budeme používat tyto relační operátory (priorita je menší než priorita aritmetických operátorů):

>, <, >=, <= (větší, menší, větší nebo rovno, menší nebo rovno)

==, != (rovná se, nerovná se)

Výsledek relační operace je typu **boolean** (**true**, když relace označená operátorem platí, **false** v opačném případě)

Jestliže při porovnávání číselných hodnot jsou operandy různého typu, operand typu **int** se implicitní konverzí převede na hodnotu typu **double**

```
int i=10; double x=12.3; boolean b;  
System.out.println(i==10); // vypíše true  
System.out.println(i+1==10); // vypíše false  
b = i>x; // proměnné b se přiřadí false
```

A0B36PR1 - 03

24

Logické operátory

Logické operátory jsou definovány pro hodnoty typu *boolean*
unární ! (negace)
binární && resp. & (konjunkce, logický součin)
binární || resp. | (disjunkce, logický součet)

x	y	!x	x && y	x y
false	false	true	false	false
false	true	true	false	true
true	false	false	false	true
true	true	false	true	true

Negace má stejnou prioritu, jako změna znaménka, logický součin má nižší prioritu než relační operátory

Operace && a || se vyhodnocují zkráceným způsobem, druhý operand se nevyhodnocuje, když lze výsledek určit již z prvního operandu

A0B36PR1 - 03

25

Logické operátory II

```
int n = 10; boolean b1 = false, b2 = true;
System.out.println(1<=n && n<=20); // vypíše se true
System.out.println(b1 || !b2); // vypíše se false
if (y != 0 && x/y < z) // zkrácené vyhodnocení
```

Pozor: pořadí priorit je & | && || tedy:

- false && true || false ==> false
- false && true | false ==> false
- true && false | true ==> true

A0B36PR1 - 03

26

Matematické funkce

Při číselných výpočtech často potřebujeme matematické funkce jako *abs*, *sin*, *cos*, *sqrt* (druhá odmocnina), *log* (přirozený logaritmus) atd. Tyto funkce poskytuje třída *Math*, nemusí se importovat, je v *java.lang*

```
import java.util.*; // pro Scanner
public class Prepona {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Zadejte délku odvěsen pravouhého
trojúhelníka");
double x = sc.nextDouble();
double y = sc.nextDouble();
double z = Math.sqrt(x*x+y*y);
System.out.println("Délka přepony je "+z);
}
}
```

A0B36PR1 - 03

27

Knihovná třída Math

- Některé z funkcí poskytovaných třídou *Math*

```
public static int abs(int a)
public static double abs(double a)
public static int max(int a, int b)
public static double max(double a, double b)
public static int min(int a, int b)
public static double min(double a, double b)
public static double sqrt(double a)
public static double sin(double a)
public static double pow(double a, double b) // a na b, ab
    kolik je Math.pow(3,-0,5)    odmocnina z jedné třetiny
public static double random()
    • vrátí pseudonáhodné číslo větší nebo rovno 0.0 a menší než 1.0
```

- Třída poskytuje též dvě konstanty: *Math.E* a *Math.PI*

A0B36PR1 - 03

28

Knihovná třída Math - příklad

```
import java.util.*;

public class ObvodKruhu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("zadejte poloměr kruhu");
        double r = sc.nextInt();
        System.out.println("obvod kruhu je "+2*Math.PI*r);
    }
}
```

A0B36PR1 - 03

29

Nekonečno a nečíslo, typ double

```
public class Nekonecno {
    public static void main(String[] args) {
        double nula = 0.0;
        double vysledek = +5.0 / nula;
        System.out.println(vysledek);
        if (Double.isInfinite(vysledek) == true)
            System.out.println("nekonecno");
        vysledek = -5.0 / nula;
        System.out.println(vysledek);
        if (Double.isInfinite(vysledek) == true)
            System.out.println("- nekonecno");
        System.out.println("MAX = " + Float.MAX_VALUE + ", 2 *
            MAX = " + (2 * Float.MAX_VALUE));
        vysledek = nula / nula;
        System.out.println(vysledek);
        if (Double.isNaN(vysledek) == true)
            System.out.println("neni cislo");
    }
}
```

A0B36PR1 - 03

PRO ZÁJEMCE

30