

# GUI v Javě a událostmi řízené programování

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 4

A0B36PR2 – Programování 2



# Obsah přednášky

GUI v Javě (připomínka)

Návrhář GUI

Příklad aplikace

MVC – Model-View-Controller

Události

Vnitřní třídy



# Obsah

GUI v Javě (připomínka)

Návrhář GUI

Příklad aplikace

MVC – Model-View-Controller

Události

Vnitřní třídy



# Základní prvky grafického rozhraní

- **Komponenty** – tlačítka, textová pole, menu, posuvníky, ...
- **Kontejnery** – komponenty, do kterých lze vkládat komponenty

*Například pro rozdělení plochy a volbu rozmístění*

- **Správce rozvržení (Layout manager)** – rozmísťuje komponenty v ploše kontejneru
- Interakce s uživatelem dále zpravidla vyžaduje mechanismus událostí a jejich zachytávání

## Swing Toolkit

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing>



# Základní komponenty

## ■ Komponenty a dialogové prvky

javax.swing

- Tlačítka, text, textová pole, seznamy, přepínače



## ■ Kontejnery (v oknech, která zpravidla řeší prostředí OS)

javax.swing

- Komponenty obsahují kontejnery

*Komponenty musí být umístěny v kontejneru*

- Kontejnery se vkládají do oken
- **JFrame** – obecný kontejner – okno
- **JPanel** – kontejner po jednoduché komponenty



# Obsah

GUI v Javě (připomínka)

Návrhář GUI

Příklad aplikace

MVC – Model-View-Controller

Události

Vnitřní třídy



# „Návrhář formulářů“

The screenshot shows a Java Swing application window divided into two main panes: "MainPanel.java" on the left and "[ JPanel ] - Properties" on the right.

**MainPanel.java:** This pane displays a visual representation of a Java Swing panel. The panel has a light green background and contains two buttons labeled "Btn1" and "Btn2". The buttons are located at the top edge of the panel. The entire panel is enclosed in a light gray border.

**[ JPanel ] - Properties:** This pane lists various properties for the JPanel component. The properties are grouped under "Properties" and "Other Properties".

Property	Value
background	[ 238, 238, 238 ]
border	(No Border)
foreground	[ 51, 51, 51 ]
toolTipText	
UIClassID	PanelUI
alignmentX	0.5
alignmentY	0.5
autoscrolls	False
baselineResizeBehavior	OTHER
componentPopupMenu	<none>
cursor	Default Cursor
debugGraphicsOptions	NO_CHANGES
doubleBuffered	True
enabled	True
focusCycleRoot	False
focusTraversalPolicy	<none>
focusTraversalPolicyProvider	
focuseable	True
font	Dialog 12 Plain
inheritsPopupMenu	False
inputVerifier	<none>
insets	[ 0, 0, 0, 0 ]
maximumSize	[ 32767, 32767 ]
minimumSize	[ 0, 0 ]

# Obsah

GUI v Javě (připomínka)

Návrhář GUI

Příklad aplikace

MVC – Model-View-Controller

Události

Vnitřní třídy




## Příklad návrhu aplikace – BarComp

*Naším cílem je vytvořit jednoduchou aplikaci s dvěma sadami tlačítek pro ovládání výpočtu s vizualizací postupu výpočtu a stavu aplikace.*

- Aplikace má 4 základní komponenty

1. Hlavní ovládací tlačítka
2. Tlačítka pro nastavení
3. „Progress bar“
4. Stavový řádek

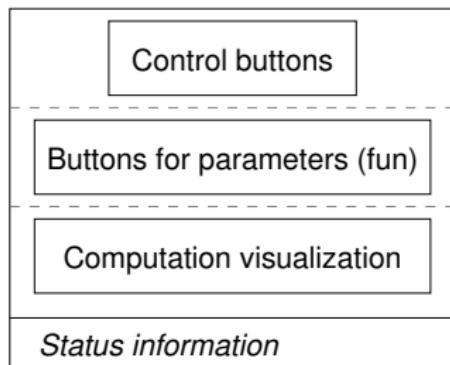

*Aplikaci použijeme pro demonstraci zpracování událostí a ukázku dílčích konceptů.*




## Příklad návrhu aplikace – BarComp

*Naším cílem je vytvořit jednoduchou aplikaci s dvěma sadami tlačítek pro ovládání výpočtu s vizualizací postupu výpočtu a stavu aplikace.*

- Aplikace má 4 základní komponenty

1. Hlavní ovládací tlačítka
2. Tlačítka pro nastavení
3. „Progress bar“
4. Stavový řádek

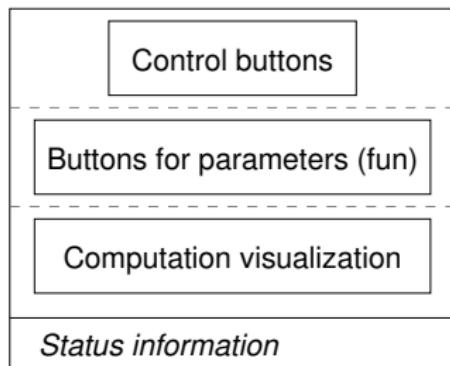

*Aplikaci použijeme pro demonstraci zpracování událostí a ukázku dílčích konceptů.*



## Struktura aplikace – BarComp

- Aplikace se skládá z výpočetního modelu **Model**, grafických komponent **MyBarPanel** a spouštěcí třídy **DemoBarComp**

```
public class DemoBarComp {  
  
    void start() { ... }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        DemoBarComp demo = new DemoBarComp();  
        demo.start();  
  
    }  
}
```

lec04/DemoBarComp



## Struktura aplikace – BarComp

- Aplikace se skládá z výpočetního modelu **Model**, grafických komponent **MyBarPanel** a spouštěcí třídy **DemoBarComp**

```
public class DemoBarComp {  
  
    void start() { ... }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        DemoBarComp demo = new DemoBarComp();  
        demo.start();  
  
    }  
}
```

lec04/DemoBarComp



## Struktura aplikace – DemoBarComp – start

```
void start() {  
    JFrame frame = new JFrame("PR2 - lec04 - Demo  
    Progress Bar of the Computation");  
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.  
    EXIT_ON_CLOSE);  
    frame.setMinimumSize(new Dimension(480, 240));  
  
    MyBarPanel myBarPanel = new MyBarPanel();  
  
    frame.getContentPane().add(myBarPanel);  
    frame.pack();  
    frame.setVisible(true);  
  
    myBarPanel.setComputation(new Model());  
}
```

lec04/DemoBarComp



## MyBarPanel – základní struktura

```
public class MyBarPanel extends JPanel {  
    JTextField status;  
    JProgressBar bar;  
  
    Model computation;  
  
    public MyBarPanel() {  
        computation = null;  
        createComponents();  
    }  
    public void setComputation(Model computation) {  
        this.computation = computation;  
    }  
    private void createComponents() { ... }  
}
```

lec04/MyBarPanel



## MyBarPanel – createComponents

```
private void createComponents() {
    // 1st row of the control buttons
    JPanel controlButtonsPanel = new JPanel();
    createControlButtons(controlButtonsPanel);

    // 2nd row of the buttons
    JPanel buttonsPanel = new JPanel();
    createButtons(buttonsPanel);

    // 3rd row with the progress bar
    bar = new JProgressBar(0, 100); // 0-100%
    JPanel progressPanel = new JPanel();
    createProgress(progressPanel, bar);

    // 4th row with the status bar
    status = createStatusBar("Waiting for your commands");

    // Set layout and add the rows
    setLayout(new BoxLayout(this, BoxLayout.Y_AXIS));
    add(controlButtonsPanel);
    add(buttonsPanel);
    add(progressPanel);
    add(status);
}
```

lec04/MyBarPanel



## MyBarPanel – createControlButtons

```
private JPanel createControlButtons(JPanel panel) {  
    JButton btnCompute = new JButton("Compute");  
    JButton btnStop = new JButton("Stop");  
    JButton btnQuit = new JButton("Quit");  
  
    panel.add(btnCompute);  
    panel.add(btnStop);  
    panel.add(btnQuit);  
    return panel;  
}
```

lec04/MyBarPanel



## MyBarPanel – createButtons

```
private JPanel createControlButtons(JPanel panel) {  
    JButton btnCompute = new JButton("Compute");  
    JButton btnStop = new JButton("Stop");  
    JButton btnQuit = new JButton("Quit");  
  
    btnQuit.addActionListener(new ActionListener() {  
        @Override  
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
            System.out.println("Force quit");  
            System.exit(0);  
        }  
    });  
    panel.add(btnCompute);  
    panel.add(btnStop);  
    panel.add(btnQuit);  
    return panel;  
}
```

lec04/MyBarPanel



## MyBarPanel – createProgress

```
private JPanel createProgress(JPanel panel,  
    JProgressBar progress) {  
    TitledBorder border = BorderFactory.  
        createTitledBorder("Computations");  
    panel.setBorder(border);  
    panel.add(progress);  
    return panel;  
}
```

lec04/MyBarPanel




## MyBarPanel – createStatusBar

```
private JTextField createStatusBar(String initMessage
) {
    JTextField statusBar = new JTextField();
    statusBar.setEditable(false);
    statusBar.setText(initMessage);
    statusBar.setHorizontalTextPosition(JTextField.LEFT);
    statusBar.setMaximumSize(
        new Dimension(
            Integer.MAX_VALUE,
            statusBar.getPreferredSize().height
        )
    );
    return statusBar;
}
```

lec04/MyBarPanel




# MyBarPanel – grafické rozhraní

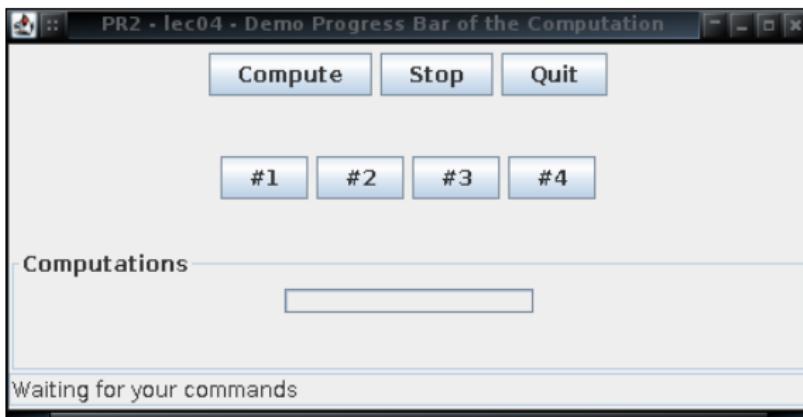

Pro „oživení“ tlačítek musíme vytvořit reakce na události a propojit grafické rozhraní s modelem výpočetní části.



# MyBarPanel – grafické rozhraní

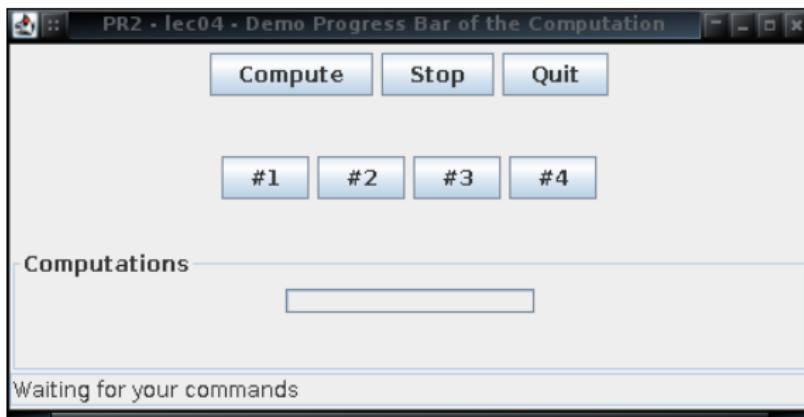

Pro „oživení“ tlačítek musíme vytvořit reakce na události a propojit grafické rozhraní s modelem výpočetní části.



# Obsah

GUI v Javě (připomínka)

Návrhář GUI

Příklad aplikace

**MVC – Model-View-Controller**

Události

Vnitřní třídy




# Model-View-Controller (MVC)

- Architektura pro návrh aplikace s uživatelským rozhraním

- Rozděluje aplikaci na tři základní **nezávislé** komponenty

- Datový model aplikace
- Uživatelské rozhraní
- Řídicí logika

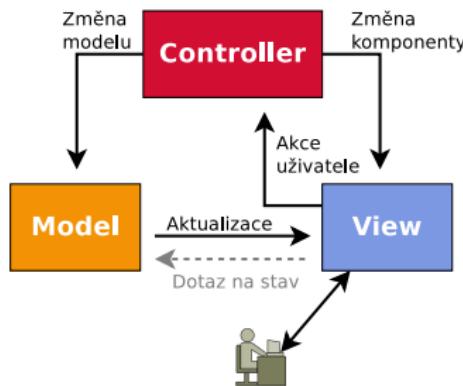

- **Nezávislé** – ve smyslu, že změna některé komponenty má minimální vliv na komponenty ostatní

<http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-142890.html>

[youtube – Elementary Model View Controller \(MVC\) by Example](#)

[https://www.youtube.com/watch?v=LiBdzE\\_DJn4](https://www.youtube.com/watch?v=LiBdzE_DJn4)



## MVC – Obecný princip

- **Model** – datová reprezentace, se kterou aplikace pracuje
- **View (pohled)** – zajišťuje vizualizaci dat aplikace do podoby vhodné k prezentaci
- **Controller (řadič)** – zajišťuje změny dat nebo vizualizace na základě událostí (typicky od uživatele)

**Oddělení modelu od vizualizace je klíčové**

*Umožňuje sdílení kódu a jeho snadnou údržbu*



## MVC – Příklad průběhu

1. Uživatel stiskne tlačítko v GUI
2. Řadič (controller) je informován o události
3. Řadič provede příslušnou akci a přistoupí k modelu, který modifikuje
4. Model zpracuje požadavek od řadiče
5. Pohled (view) provede zobrazení aktualizovaného modelu

*Např. použitím návrhového vzoru **Observer** nebo notifikací od řadiče.*

6. Uživatelské rozhraní čeká na další akci uživatele



# Obsah

GUI v Javě (připomínka)

Návrhář GUI

Příklad aplikace

MVC – Model-View-Controller

**Události**

Vnitřní třídy



## Zpracování událostí

- Událost je **objekt**, který vznikne změnou stavu zdroje
  - Důsledek interakce uživatele s řídicími elementy GUI
- Událost vznikne
  - kliknutím na tlačítko
  - stiskem klávesy
  - posunem kurzoru (myši)
- Události jsou produkovány tzv. **producenty** což jsou
  - tlačítka, rámy, grafické prvky
- Na události reagují posluchači událostí což jsou metody schopné zpracovat událost

*Posluchači se registrují u producentů pro odběr zpráv*

**Java obsahuje promyšlený a konzistentní koncept vzniku a zpracování události**




# Sekvenční vs událostmi řízené programování

- **Sekvenční** programování – kód je vykonáván postupně dle zadaného pořadí
  - Program začíná voláním `main` a pokračuje sekvenčně podle větvení v řídicích strukturách (if, while,...)
  - Uživatelský vstup blokuje aplikaci dokud není zadán
  - Neumožňuje čekat na vstup z více zdrojů (např. klávesnice a myši)
- **Událostmi řízené programování** (`Event-driven programming`) – kód je vykonáván na základě aktivace nějakou událostí
  - Systém čeká na akci uživatele
  - Událost spouští odpovídající akci
  - Událostmi řízené programování řeší
    - Jak současně čekat na události z více zdrojů
    - Co dělat pro konkrétní událost




## Event-driven programming – základní koncept

- Základní koncept je postaven na frontě zpráv
- Operační systém spolu se správcem oken zpracovává vstupní události z připojených zařízení  
*Pohyb myší, stisk klávesy*
- Správce oken identifikuje příslušné okno a aplikace, které patří událost a přepošeji do aplikace  
*Aplikace (Swing) používá podobný mechanismus pro identifikaci, která komponenta obdrží příslušnou zprávu*

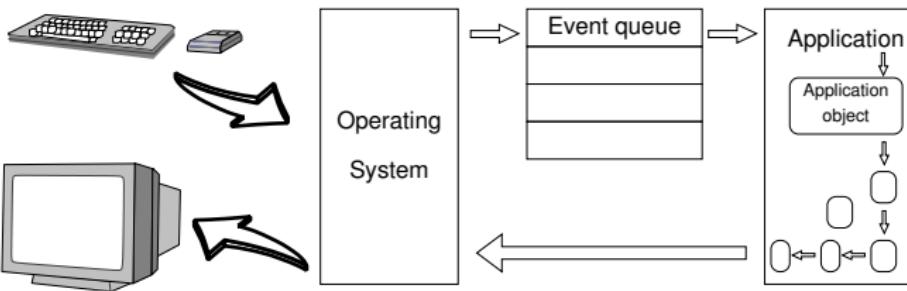


# Zpracování událostí – koncepce

- Informace o události (zdroj události, poloha kurzoru, atd.) jsou shromážděny v objektu jehož třída určuje charakter události:
  - **ActionEvent** – událost generovaná tlačítkem
  - **WindowEvent** – událost generovaná oknem
  - **MouseEvent** – událost generovaná myší
- Všechny třídy událostí jsou následovníky třídy **ActionEvent** a jsou umístěny v balíku **java.awt.event**.

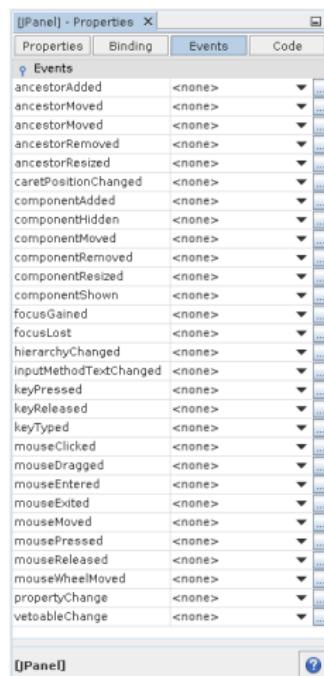

## Základní princip zpracování události

- Události jsou **generovány zdroji** událostí
  - Jsou to **objekty** nesoucí informaci o události
- Události jsou **přijímány** ke zpracování **posluchači** událostí
  - **Objekty** tříd s metodami schopnými událost zpracovat
- Zdroj události rozhoduje o tom, který posluchač má reagovat
  - Registruje si svého posluchače

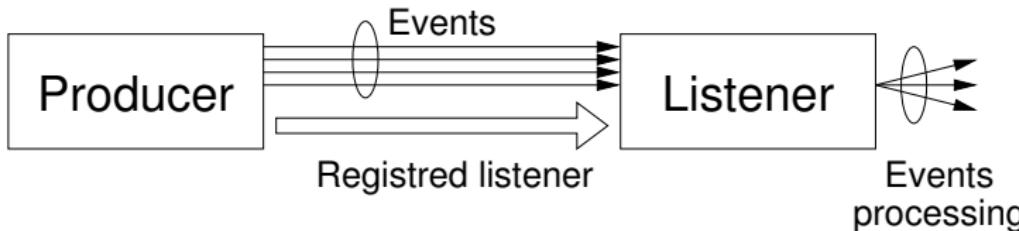

## Model šíření událostí

- Události jsou předávány posluchačům, které **nejprve musí producent zaregistrovat**
  - Například `addActionListener()`, `addWindowListener()`,  
`addMouseListener()`
  - Producent vysílá událost **jen těm posluchačům, které si sám zaregistroval**
- Posluchač musí implementovat některé z **rozhraní posluchačů** (tj. schopnost naslouchat)
  - `ActionListener`, `WindowListener`, `MouseListener`
- Zatímco událost **producenta** je typicky objekt některé knihovní třídy (např. tlačítka), **posluchač** je objekt, jehož třída je deklarována v aplikaci
  - Registrace metodou `add*?Listener()`
  - Registrovaná třída musí implementovat rozhraní `*?Listener`



## Příklad posluchače

- Registrujeme obsluhu události tlačítka #3
- Využijeme k tomu anonymní vnitřní třídu (odvozenou od `ActionListener`)
- Třídu (objekt) posluchače registrujeme metodou `addActionListener`

```
btn3.addActionListener(new ActionListener() {  
    @Override  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        btn3.setText("clicked");  
    }  
});
```

*Musíme implementovat všechny metody abstraktní třídy. S výhodou můžeme využít automatického generování vývojového prostředí.*



## Příklad posluchače jako vnitřní třídy

```
public class MyBarPanel extends JPanel {  
    ...  
    private class SimpleButtonListener implements  
        ActionListener {  
        final String msg;  
  
        public SimpleButtonListener(String msg) {  
            this.msg = msg;  
        }  
        @Override  
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
            status.setText(msg);  
        }  
    }  
    ...  
}
```



## Příklad – Instancí třídy posluchače můžeme vytvořit více

```
private JPanel createButtons(JPanel panel) {  
    ...  
    btn1.addActionListener(new SimpleButtonListener(  
        "Button #1 pressed"));  
    btn2.addActionListener(new SimpleButtonListener(  
        "Button #2"));  
    ...  
}
```



## Implementace modelu událostí

- Posluchač události musí implementovat příslušné rozhraní
  - Implementovat příslušné **abstraktní metody** rozhraní
- Pro **každý druh události je definována abstraktní metoda handler**, která událost ošetřuje
  - `actionPerformed`, `mouseClicked`, `windowClosing`, ...
- **Handlery** jsou deklarovány v rozhraní – posluchači
  - `ActionListener`, `MouseListener`, `WindowListener`, ...
- Předání události posluchači ve skutečnosti znamená vyvolání činnosti handleru,
  - Objekt události je předán jako skutečný parametr handleru



## Registrace posluchače

- Producent registruje posluchače zavolením registrační metody:
  - `addActionListener`, `addMouseListener`, `addWindowListener`,
  - ...
- Vazba mezi producentem a posluchačem je vztah N:M
  - Jeden posluchač může být registrován u více producentů
  - U jednoho producenta může být registrováno více posluchačů
- Událost se předá všem posluchačům, avšak pořadí zpracování není zaručeno



## Příklad – Posluchač může mít svůj vlastní stav

```
private class ToggleButtonListener implements  
    ActionListener {  
    final String msg;  
    boolean state;  
    public ToggleButtonListener(String msg) {  
        this.msg = msg;  
        state = false;  
    }  
    @Override  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        state = !state;  
        status.setText(  
            msg + " " + (state ? "On" : "Off")  
        );  
    }  
}
```

MVC?



## Příklad – Zdroj může mít více posluchačů

```
...
btn1.addActionListener(new SimpleButtonListener(
    "Button #1 pressed"));
btn2.addActionListener(new ToggleButtonListener(
    "Button #2"));

ButtonListener buttonListener = new ButtonListener();

btn1.addActionListener(buttonListener);
btn4.addActionListener(buttonListener);
...
```

- Událost se předá všem posluchačům, pořadí však není zaručeno



## Příklad – Více zdrojů téže události a jeden posluchač

```

private class ButtonListener implements ActionListener {
    int count = 0;
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        count += 1;
        JButton btn = (JButton) e.getSource();
        System.out.println("BtnLst: event: " + e);
        System.out.println("BtnLst e.getSource: "
            + e.getSource());

        System.out.println("ActionCommand: " +
            e.getActionCommand());

        status.setText("BtnLst: received new event " +
            count + " from " + btn.getText());
    }
}
...
ButtonListener buttonListener = new ButtonListener();
btn1.addActionListener(buttonListener);
btn4.addActionListener(buttonListener);
...

```

*Zdroj události můžeme rozlišit podle textu nebo podle objektu (přetypování). Výhodnější je však vytvořit individuální posluchače.*



## Události myši

```
progress.addMouseListener(new MouseListener() {  
    @Override  
    public void mouseEntered(MouseEvent e) {  
        border.setTitle("Mouse entered to the bar area");  
        panel.repaint(); // force update titledborder  
    }  
    @Override  
    public void mouseExited(MouseEvent e) {  
        border.setTitle("Computations");  
        panel.repaint(); // force update titledborder  
    }  
    @Override  
    public void mouseClicked(MouseEvent e) { }  
    @Override  
    public void mousePressed(MouseEvent e) { }  
    @Override  
    public void mouseReleased(MouseEvent e) { }  
});
```

- Události pohybu myši lze naslouchat prostřednictvím rozhraní `MouseMotionListener` s vlastnostmi
  - `mouseDragged` a `mouseMoved`



## Příklad – Aktualizace průběhu výpočtu

```
private void updateProgress() {  
    if (computation != null) {  
        bar.setValue(computation.getProgress());  
    }  
}  
  
private JPanel createButtons(JPanel panel) {  
    JButton btn1 = new JButton("#1");  
    ...  
    btn1.addActionListener(new ActionListener() {  
        @Override  
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
            if (computation != null) {  
                computation.setValue(10);  
            }  
            updateProgress();  
        }  
    });  
}
```



## Příklad – Propojení na model a výpočet

```
private class ComputeListener implements  
    ActionListener {  
    @Override  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        status.setText("Start computation");  
        if (computation != null) {  
            // computation.compute();  
            computation.restartComputation();  
            while (!computation.computePart()) {  
                updateProgress();  
            }  
            updateProgress();  
        }  
        status.setText("Computation done");  
    } } }
```

Pro nezávislý běh výpočtu a vizualizace potřebujeme více vláknovou aplikaci.  
(PR2 5. přednáška)



## Příklad – Propojení na model a výpočet

```
private class ComputeListener implements  
    ActionListener {  
    @Override  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        status.setText("Start computation");  
        if (computation != null) {  
            // computation.compute();  
            computation.restartComputation();  
            while (!computation.computePart()) {  
                updateProgress();  
            }  
            updateProgress();  
        }  
        status.setText("Computation done");  
    } } }
```

Pro nezávislý běh výpočtu a vizualizace potřebujeme více vláknovou aplikaci.  
(PR2 5. přednáška)



# Obsah

GUI v Javě (připomínka)

Návrhář GUI

Příklad aplikace

MVC – Model-View-Controller

Události

Vnitřní třídy



## Vnitřní třídy

- Logické seskupení tříd, které se používají jen v jednom konkrétním místě
  - Třídy posluchačů jsou využitelné pro producenty v GUI
  - Efektivita kódu
  - Princip „pomocné“ třídy
- Princip zapouzdření (třída B je vnitřní třídou vnější třídy A)
  - Třída B má přístup ke všem členům třídy A, které však mají být nepřístupné jiným třídám (jsou deklarovány jako **private**)  
*Je-li B vnitřní třídou A, pak členy **private** třídy jsou přístupné i třídě B.*
  - Třída B je skryta mimo třídu A
  - Metody třídy A nemají přístup k proměnným a metodám třídy B
- Zvýšení čitelnosti kódu a zlepšení údržby kódu

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/nested.html>



## Příklad vnitřní třídy

```
public class OutClass {  
    ...  
  
    private class InnerClass {  
  
        final String msg;  
  
        public InnerClass(String msg) {  
            this.msg = msg;  
        }  
  
    }  
  
    ...  
}
```



## Vnitřní třídy – přehled

- Prvkem třídy může být jiná třída – **vnořená/vnitřní třída**
  - Třída, která obsahuje vnořenou třídu – **vnější třída**

### Vnitřní třída

#### ■ Statická vnořená třída – **static**

- Nemůže přímo přistupovat k instančním členům vnější třídy, musí vytvořit její instanci, přes ni má pak přístup
- V podstatě se chová jako běžná statická třída, jen přístup je k ním přes jméno vnější třídy

#### ■ Vnitřní třída (bez static)

- Má přístup ke všem členům vnější třídy včetně prvků **private**
  - Má své vlastní proměnné a metody
  - Nemá statické členy

#### ■ Vnější třída může do vnitřní jen přes její instanci

#### ■ Vnitřní třída není přístupná vně definice vnější třídy, jen v rámci vnější třídy

*Pokud nepotřebujeme jméno vnitřní třídy, můžeme použít anonymní vnitřní třídu.*



## Příklad anonymní vnitřní třídy

```
btn3.addActionListener(new ActionListener() {  
    @Override  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        btn3.setText("clicked");  
    }  
});
```



# Shrnutí přednášky



## Diskutovaná téma

- GUI v Javě – „návrhář“ a programově definované grafické rozhraní
- Model-View-Controller

*Model-Pohled-Řadič*

- Event-Driven Programming

*Událostmi řízené programování*

- Události v Javě (Swing)
- Vnitřní třída a anonymní třída

- Příště: Vlákna



## Diskutovaná téma

- GUI v Javě – „návrhář“ a programově definované grafické rozhraní
- Model-View-Controller

*Model-Pohled-Řadič*

- Event-Driven Programming

*Událostmi řízené programování*

- Události v Javě (Swing)
- Vnitřní třída a anonymní třída

- Příště: Vlákna

