

# Struktury a uniony, přesnost výpočtů a vnitřní reprezentace číselných typů

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 06

B0B36PRP – Procedurální programování

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 06: Struktury, uniony a číselné typy 1 / 54

Struktury – struct

Uniony

## Struktura – struct

- Struktura je konečná množina prvků (proměnných), které nemusí být stejného typu
- Skladba struktury je definovaná uživatelem jako nový typ sestavený z již definovaných typů
- K prvkům struktury **přístupujeme tečkovou notací**
- K prvkům můžeme přistupovat přes ukazatel operátorem  $\rightarrow$
- Pro struktury stejného typu je definována operace přiřazení `struct1 = struct2;`  
*Pro proměnné typu pole není přímo přiřazení definováno, přiřazení pole je tak nutné realizovat po prvcích.*
- Struktury (jako celek) **nelze** porovnávat relačním operátorem `==`
- Struktura může být funkci předávána hodnotou i ukazatelem
- Struktura může být návratovou hodnotou funkce

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 06: Struktury, uniony a číselné typy 5 / 54

Struktury – struct

Uniony

## Příklad struct – Inicializace

- Struktury:

```
struct record {
    int number;
    double value;
};
typedef struct {
    int n;
    double v;
} item;
```
- Proměnné typu struktura můžeme inicializovat prvek po prvku

```
struct record r;
r.value = 21.4;
r.number = 7;
```
- Podobně jako pole lze inicializovat přímo při definici

```
item i = { 1, 2.3 };
```
- nebo pouze konkrétní položky (ostatní jsou nulovány)

```
struct record r2 = { .value = 10.4};
```

lec06/struct.c

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 06: Struktury, uniony a číselné typy 8 / 54

## Přehled témat

- Část 1 – Struktury a uniony  
Struktury – struct *S. G. Kochan: kapitola 9 a 17*  
Proměnné se sdílenou pamětí – union *P. Herout: kapitola 14*
- Část 2 – Přesnost výpočtů a vnitřní reprezentace číselných typů  
Přesnost výpočtů a numerická stability  
Základní číselné typy a jejich reprezentace v počítači  
Reprezentace celých čísel  
Reprezentace reálných čísel *S. G. Kochan: kapitola 14 (typové konverze)*  
Typové konverze *Appendix B (matematické funkce)*  
Matematické funkce *P. Herout: kapitola 7 (typové konverze)*
- Část 3 – Zadání 6. domácího úkolu (HW06)

## Příklad struct – Definice

- Bez zavedení nového typu (`typedef`) je nutné před identifikátor jména struktury uvádět klíčové slovo `struct`

```
struct record {
    int number;
    double value;
};
typedef struct {
    int n;
    double v;
} item;

record r; /* THIS IS NOT ALLOWED! */
/* Type record is not known */

struct record r; /* Keyword struct is required */
item i; /* type item defined using typedef */
```
- Zavedením nového typu `typedef` můžeme používat typ struktury již bez uvádění klíčového slova `struct`  
*lec06/struct.c*

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 06: Struktury, uniony a číselné typy 6 / 54

Struktury – struct

Uniony

## Příklad struct jako parametr funkce

- Struktury můžeme předávat jako parametry funkcí hodnotou

```
void print_record(struct record rec) {
    printf("record: number(%d), value(%lf)\n",
        rec.number, rec.value);
}
```
- Nebo ukazatelem

```
void print_item(item *v) {
    printf("item: n(%d), v(%lf)\n", v->n, v->v);
}
```
- Při předávání parametru
  - hodnotou** se vytváří nová proměnná a původní obsah předávané struktury se kopíruje na zásobník
  - ukazatelem** se kopíruje pouze hodnota ukazatele (adresa) a pracujeme tak s původní strukturou

lec06/struct.c

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 06: Struktury, uniony a číselné typy 9 / 54

Struktury – struct

Uniony

## Část I

## Část 1 – Struktury a uniony

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 06: Struktury, uniony a číselné typy 3 / 54

Struktury – struct

Uniony

## Definice jména struktury a typu struktury

- Uvedením `struct record` zavádíme nové jméno struktury `record`

```
struct record {
    int number;
    double value;
};
```

  - Definujeme identifikátor `record` ve jmeném prostoru struktur
- Definicí typu `typedef` zavádíme nové jméno typu `record`

```
typedef struct record record;
```

  - Definujeme globální identifikátor `record` jako jméno typu `struct record`  
*Jedná se vlastně o „alias“*
- Obojí můžeme kombinovat v jediné definici typu a struktury

```
typedef struct record {
    int number;
    double value;
} record;
```

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 06: Struktury, uniony a číselné typy 7 / 54

Struktury – struct

Uniony

## Příklad struct – Přiřazení

- Hodnoty proměnné stejného typu struktury můžeme přiřadit operátorem `=`

```
struct record {
    int number;
    double value;
};
typedef struct {
    int n;
    double v;
} item;

struct record rec1 = { 10, 7.12 };
struct record rec2 = { 5, 13.1 };
item i;
print_record(rec1); /* number(10), value(7.120000) */
print_record(rec2); /* number(5), value(13.100000) */
rec1 = rec2;
i = rec1; /* THIS IS NOT ALLOWED! */
print_record(rec1); /* number(5), value(13.100000) */
```

*lec06/struct.c*

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 06: Struktury, uniony a číselné typy 10 / 54

## Příklad struct – Přímá kopie paměti

- Jsou-li dvě struktury stejně veliké, můžeme přímo kopírovat obsah příslušné paměťové oblasti

*Například funkci memcpy() z knihovny string.h*

```
struct record r = { 7, 21.4};
item i = { 1, 2.3 };
print_record(r); /* number(7), value(21.400000) */
print_item(&i); /* n(1), v(2.300000) */
if (sizeof(i) == sizeof(r)) {
    printf("i and r are of the same size\n");
    memcpy(&i, &r, sizeof(i));
    print_item(&i); /* n(7), v(21.400000) */
}
```

- V tomto případě je interpretace hodnot v obou strukturách identická, obecně tomu však být nemusí

lec06/struct.c

## Struktura struct a velikost

- Vnitřní reprezentace struktury nutně nemusí odpovídat součtu velikostí jednotlivých prvků

```
struct record {
    int number;
    double value;
};
typedef struct {
    int n;
    double v;
} item;
printf("Size of int: %lu size of double: %lu\n", sizeof(int), sizeof(double));
printf("Size of record: %lu\n", sizeof(struct record));
printf("Size of item: %lu\n", sizeof(item));
```

```
Size of int: 4 size of double: 8
Size of record: 16
Size of item: 16
```

lec06/struct.c

## Struktura struct a velikost 1/2

- Při kompilaci zpravidla dochází k zarovnání prvků na velikost slova příslušné architektury

*Např. 8 bytů v případě 64-bitové architektury.*

- Můžeme explicitně předepsat kompaktní paměťovou reprezentaci, např. direktivou `__attribute__((packed))` pro překladače clang a gcc

```
struct record_packed {
    int n;
    double v;
} __attribute__((packed));
```

lec06/struct.c

## Struktura struct a velikost 2/2

- Nebo `typedef struct __attribute__((packed)) {`  
`int n;`  
`double v;`  
`} item_packed;`

- Příklad výstupu:

```
printf("Size of int: %lu size of double: %lu\n", sizeof(int), sizeof(double));
printf("record_packed: %lu\n", sizeof(struct record_packed));
printf("item_packed: %lu\n", sizeof(item_packed));
```

```
Size of int: 4 size of double: 8
Size of record_packed: 12
Size of item_packed: 12
```

lec06/struct.c

- Zarovnání zpravidla přináší rychlejší přístup do paměti, ale zvyšuje paměťové nároky

<http://www.catb.org/esr/structure-packing>

## Proměnné se sdílenou pamětí – union

- Union je množina prvků (proměnných), které nemusí být stejného typu

- Prvky unionu sdílejí společně stejná paměťová místa

*Překrývají se*

- Velikost unionu je dána velikostí největšího z jeho prvků

- Skladba unionu je definována uživatelem jako nový typ sestavený z již definovaných typů

- K prvkům unionu se přistupuje tečkovou notací

- Pokud nedefinujeme nový typ je nutné k identifikátoru proměnné unionu uvádět klíčové slovo `union` *Podobně jako u struktury struct*

```
1 union Nums {
2     char c;
3     int i;
4 };
5 Nums nums; /* THIS IS NOT ALLOWED! Type Nums is not known! */
6 union Nums nums;
```

## Příklad union 1/2

- Union složený z proměnných typu: `char`, `int` a `double`

```
1 int main(int argc, char *argv[])
2 {
3     union Numbers {
4         char c;
5         int i;
6         double d;
7     };
8     printf("size of char %lu\n", sizeof(char));
9     printf("size of int %lu\n", sizeof(int));
10    printf("size of double %lu\n", sizeof(double));
11    printf("size of Numbers %lu\n", sizeof(union Numbers));
12
13    union Numbers numbers;
14
15    printf("Numbers c: %d i: %d d: %lf\n", numbers.c,
        numbers.i, numbers.d);
```

- Příklad výstupu:

```
size of char 1
size of int 4
size of double 8
size of Numbers 8
Numbers c: 48 i: 740313136 d: 0.000000
```

lec06/union.c

## Příklad union 2/2

- Proměnné sdílejí paměťový prostor

```
1 numbers.c = 'a';
2 printf("\nSet the numbers.c to 'a'\n");
3 printf("Numbers c: %d i: %d d: %lf\n", numbers.c, numbers.i,
4     numbers.d);
5 numbers.i = 5;
6 printf("\nSet the numbers.i to 5\n");
7 printf("Numbers c: %d i: %d d: %lf\n", numbers.c, numbers.i,
8     numbers.d);
9 numbers.d = 3.14;
10 printf("\nSet the numbers.d to 3.14\n");
11 printf("Numbers c: %d i: %d d: %lf\n", numbers.c, numbers.i,
12     numbers.d);
```

- Příklad výstupu:

```
Set the numbers.c to 'a'
Numbers c: 97 i: 1374389601 d: 3.140000

Set the numbers.i to 5
Numbers c: 5 i: 5 d: 3.139999

Set the numbers.d to 3.14
Numbers c: 31 i: 1374389535 d: 3.140000
```

lec06/union.c

## Část II

## Část 2 – Vnitřní reprezentace číselných typů

## Přesnost výpočtu 1/2

- Ztráta přesnosti při aritmetických operacích.

## Příklad sčítání dvou čísel

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     double a = 1e+10;
6     double b = 1e-10;
7
8     printf("a : %24.12lf\n", a);
9     printf("b : %24.12lf\n", b);
10    printf("a+b: %24.12lf\n", a + b);
11
12    return 0;
13 }
14
15 clang sum.c && ./a.out
16 a : 10000000000.000000000000
17 b : 0.000000000010
18 a+b: 10000000000.000000000000
```

lec06/sum.c

## Přesnost výpočtu 2/2

### Příklad dělení dvou čísel

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     const int number = 100;
6     double dV = 0.0;
7     float fV = 0.0f;
8
9     for (int i = 0; i < number; ++i) {
10        dV += 1.0 / 10.0;
11        fV += 1.0 / 10.0;
12    }
13
14    printf("double value: %lf ", dV);
15    printf(" float value: %lf ", fV);
16
17    return 0;
18 }
19
20 clang division.c && ./a.out
21 double value: 10.000000 float value: 10.000002
                                     lec06/division.c
    
```

## Podmíněnost numerických úloh

- Podmíněnost úlohy  $C_p = \frac{\text{relativní chyba výstupních údajů}}{\text{relativní chyba vstupních údajů}}$
- Dobře podmíněná úloha  $C_p \approx 1$ .
- Výpočet je dobře podmíněný, je-li málo citlivý na poruchy ve vstupních datech.
- Numericky stabilní výpočet - vliv zaokrouhlovacích chyb na výsledek je malý.
- Výpočet je stabilní, je-li dobře podmíněný a numericky stabilní.

## Datové typy

- Při návrhu algoritmu abstrahujeme od binární podoby paměti počítače
- S daty pracujeme jako s hodnotami různých datových typů, které jsou uloženy v paměti předepsaným způsobem
- Datový typ specifikuje:
  - Množinu hodnot, které je možné v počítači uložit
  - Množinu operací, které lze s hodnotami typu provádět
- **Jednoduchý typ** je takový typ, jehož hodnoty jsou atomické, tj. z hlediska operací dále nedělitelné

## Přesnost výpočtu - strojová přesnost

- Strojová přesnost  $\epsilon_m$  - nejmenší desetinné číslo, které přičtením k 1.0 dává výsledek různý od 1, pro  $|v| < \epsilon_m$ , platí

$$v + 1.0 == 1.0.$$

*Symbol == odpovídá porovnáni dvou hodnot v Javě (test na ekvivalenci).*

- Zaokrouhlovací chyba - nejméně  $\epsilon_m$ .
- Přesnost výpočtu - aditivní chyba roste s počtem operací v řádu  $\sqrt{N} \cdot \epsilon_m$ .
  - Často se však kumuluje preferabilně v jedno směru v řádu  $N \cdot \epsilon_m$ .

## Možnosti zvýšení přesnosti

- Repräsentace racionálních čísel - podíl dvou celočíselných hodnot, např. *Homogenní souřadnice*.
- „Libovolná přesnost“ - speciální knihovny, např. *gmp* až do výše volné paměti.

*souřadnice x,y - 7511164176768 346868669952 3739567104 ~ 2008.57, 92.76*

*Informativní*

## Příklad číselných typů a vnitřní repräsentace

- Např. 32-bitový typ *int* umožňuje uložit celá čísla v intervalu  $(-2147483648, 2147483647)$ , pro která můžeme použít
  - aritmetické operace  $+$ ,  $-$ ,  $*$ ,  $/$  s výsledkem hodnota typu *int*
  - relační operace  $==$ ,  $!=$ ,  $>$ ,  $<$ ,  $>=$ ,  $<=$
  - Inicializovat hodnotou dekadického nebo hexadecimálního literálu

```

1 int i; //deklarace promenne typu int
2 int decI = 120; //deklarace spolu s prirazemim
3 int hexI = 0x78; //pocatecni hodnota v 16-kove soustavě
4
5 int sum = 10 + decI + 0x13; //pocatecni hodnota je vyraz
    
```
- Vnitřní repräsentace typů (např. *int*, *short*, *double*) umožňuje uložit čísla z definovaného rozsahu s různou přesností.
- Číselné datové typy lze vzájemně převádět implicitní nebo explicitní typovou konverzí
- **Při konverzi nemusí být hodnota zachována** – viz `lec06/demo-types.c`

## Zdroje a typy chyby

- Chyby matematického modelu - matematická aproximace fyzikální situace.
- Chyby vstupních dat.
- Chyby numerické metody.
- Chyby zaokrouhlovací.
- Absolutní chyba aproximace  $E(x) = \hat{x} - x$ ,  $\hat{x}$  přesná hodnota,  $x$  aproximace.
- Relativní chyba  $RE(x) = \frac{\hat{x} - x}{x}$ .

## Příklady chyb

- Ariane 5 - 4.6.1996  
40 sekund po startu explodovala. Datová konverze z 64-bitového desetinné repräsentace na 16-ti bitový znaménkový integer.  
[http://www.esa.int/esaCP/Pr\\_33\\_1996\\_p\\_EN.html](http://www.esa.int/esaCP/Pr_33_1996_p_EN.html)
- Systém Patriot - 25.2.1991  
Systémový čas v desetinách sekundy, převod na sekundy realizován dělením 10, registry pouze 24 bitů.  
<http://www.ima.umm.edu/~arnold/disasters/patriot.html>  
<http://www5.informatik.tu-muenchen.de/~huckle/bugse.html>

## Repräsentace dat v počítači

- V počítači není u datové položky určeno jaký konkrétní datový typ je v paměti uložen
- Proto musíme přidělení paměti **deklarovat** s jakými typy dat budeme pracovat
- Překladač pak tuto deklaraci hlídá a volí odpovídající strojové instrukce pro práci s datovými položkami například jako s odpovídajícími číselnými typy

*Např. neceločíselné (float) typy a využití tzv. FPU*

### Příklad ekvivalentních repräsentací v paměti počítače

- $(0100\ 0001)_2$  – binární zápis jednoho bajtu (8-mi bitů);
- $(65)_{10}$  – odpovídající číslo v dekadické soustavě;
- $(41)_{16}$  – odpovídající číslo v šestnáctkové soustavě;
- znak A – tentýž obsah pamětového místa  $(0100\ 0001)_2$  o velikosti 1 byte může být interpretován také jako znak A.

## Reprezentace celých čísel

- Číselné soustavy – poziční číselné soustavy (polyadické) jsou charakterizovány bází udávající kolik číslic lze maximálně použít  
 $x_d = \sum_{i=-n}^{i=m} a_i \cdot z^i$ , kde  $a_i$  je číslice a  $z$  je základ soustavy
- Unární – např. počet vypitých půllitrů
- Binární soustava (bin) – 2 číslice 0 nebo 1  
 $11010,01^2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$   
 $= 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4}$   
 $= 26,25$
- Desítková soustava (dec) – 10 číslic, znaky 0 až 9  
 $138,24 = 1 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2}$   
 $= 1 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 8 \cdot 1 + 2 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,01$
- Šestnáctková soustava (hex) – 16 číslic, znaky 0 až 9 a A až F  
 $0x7D_h = 7 \cdot 16^1 + D \cdot 16^0$   
 $= 112 + 13$   
 $= 125$

## Reprezentace záporných celých čísel

- Doplňkový kód –  $D(x)$
- Pro 8-mi bitovou reprezentací čísel
  - Můžeme reprezentovat  $2^8=256$  čísel
  - Rozsah  $r = 256$

$$D(x) = \begin{cases} x & \text{pro } 0 \leq x < \frac{r}{2} \\ r+x & \text{pro } -\frac{r}{2} \leq x < 0 \end{cases} \quad (1)$$

- Příklady

Desítkové	Doplňkový kód
0–127	0000 0000 – 0111 1111
128	nelze zobrazit na 8 bitů v doplňkovém kódu
-128	$D(-128) = 256 + (-128) = 128$ to je 1000 0000
-1	$D(-1) = 256 + (-1) = 255$ to je 1111 1111
-4	$D(-4) = 256 + (-4) = 252$ to je 1111 1100

Informační

## Příklad modelu reprezentace reálných čísel 1/2

### Reprezentace na 7 bajtů

- Délka mantisy 3 pozice (bajtů) plus znaménko
- Délka exponentu 2 pozice plus znaménko
- Základ  $z = 10$
- Nula

? ?? + 000

- Příklad  $x = 77,5 = 0,775 \cdot z^{+02}$

+ 02 + 775

## Více-bajtová reprezentace a pořadí bajtů

- Číselné typy s více-bajtovou reprezentací mohou mít bajty uloženy v různém pořadí
  - little-endian* – **nejméně** významný bajt se ukládá na nejnižší adresu  
 x86, ARM
  - big-endian* – **nejvíce** významný bajt se ukládá na nejnižší adresu  
 Motorola, ARM
- Pořadí je důležité při přenosu hodnot z paměti jako posloupnosti bajtů a jejich následné interpretaci
- Network byte order** – je definován pro síťový přenos a není tak nutné řešit konkrétní architekturu
  - Tj. hodnoty z paměti jsou ukládány a přenášeny v tomto pořadí bajtů a na cílové stanici pak zpětně zapsány do konkrétního nativního pořadí

big-endian

Informační

## Reprezentace reálných čísel

- Pro uložení čísla vyhrajujeme omezený paměťový prostor

### Příklad – zápis čísla $\frac{1}{3}$ v dekadické soustavě

- $= 33333333 \dots 3333$
- $= 0,3\bar{3}$
- $\approx 0,333333333333333333$
- $\approx 0,333$


V trojkové soustavě:  $0 \cdot 3^1 + 0 \cdot 3^0 + 1 \cdot 3^{-1} = (0,1)_3$

- Nepřesnosti v zobrazení reálných čísel v konečné posloupnosti bitů způsobují
  - Iracionální čísla, např.  $e, \pi, \sqrt{2}$
  - Čísla, která mají v dané soustavě periodický rozvoj, např.  $\frac{1}{3}$
  - Čísla, která mají příliš dlouhý zápis

## Příklad modelu reprezentace reálných čísel 2/2


### Limitní zobrazitelná čísla

- Maximální zobrazitelné kladné číslo  $0,999z^{+99}$   
 $+ 99 + 999$
- Maximální zobrazitelné záporné číslo  $-0,100z^{-99}$   
 $- 99 - 100$
- Minimální zobrazitelné kladné číslo  $0,100z^{-99}$   
 $- 99 + 100$
- Minimální zobrazitelné záporné číslo  $-0,999z^{+99}$   
 $+ 99 - 999$

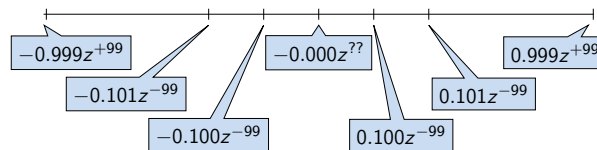

## Příklad reprezentace celých čísel int

- Na 32-bitových a 64-bitových strojích je celočíselný typ **int** zpravidla reprezentován 32 bity (4 bajty)



- Typ **int** je znaménkový typ
- Znaménko je zakódováno v 1 bitu a vlastní číselná hodnota pak ve zbývajících 31 bitech
  - Největší číslo je  $0111 \dots 111 = 2^{31}-1 = 2147483647$   
 Nezapomínat na 0
  - Nejmenší číslo je  $-2^{31} = -2147483648$   
 0 už je zahrnuta
- Pro zobrazení záporných čísel je použit tzv. **doplňkový kód**  
 Nejmenší číslo v doplňkovém kódu 1000...000 je  $-2^{31}$

## Model reprezentace reálných čísel

- Reálná čísla se zobrazují jako aproximace daným rozsahem paměťového místa
- Reálné číslo  $x$  se zobrazuje ve tvaru

$$x = \text{mantisa} \cdot \text{základ}^{\text{exponent}}$$

$$x = m \cdot z^{\text{exponent}}$$


- Pro jednoznačnost zobrazení musí být mantisa normalizována  
 $0,1 \leq m < 1$

- Ve vyhrazeném paměťovém prostoru je pro zvolený základ uloženo exponent a mantisa jako dvě celá čísla



## Model reprezentace reálných čísel a vzdálenost mezi aproximacemi

- Rozsah hodnot pro konkrétní exponent je dán velikostí mantisy
- Absolutní vzdálenost dvou aproximací tak záleží na exponentu
  - Mezi hodnotou 0 a 1,0 je využit celý rozsah mantisy pro exponenty  $\{-99, -98, \dots, 0\}$



- Aproximace reálných čísel nejsou na číselné ose rovnoměrně rozloženy



## Typ **double** – reprezentace necelých čísel

- **double** – 64 bitů (8 bajtů), norma IEEE 754  
*ISO/IEC/IEEE 60559:2011*
- **s** – 1 bit znaménko (+ nebo –)
- **exponent** – 11 bitů, tj. 2048 možností
- **mantisa** – 52 bitů  $\approx$  4.5 biliardy možností

4 503 599 627 370 496

- Neumožňuje přesně uložit čísla se zápisem delším než 52 bitů
- Čím větší exponent, tím větší „mezery“ mezi sousedními aproximacemi čísel

- Reálné číslo  $x$  se zobrazuje ve tvaru

$$x = (-1)^s \text{mantisa} \cdot 2^{\text{exponent} - \text{bias}}$$

- **bias** umožňuje reprezentovat exponent vždy jako kladné číslo

*Lze zvolit, např. bias =  $2^{eb-1} - 1$ , kde eb je počet bitů exponentu*

<http://www.root.cz/clanky/>

[norma-ieee-754-a-pribuzni-formaty-plovouci-radove-tecky](#)

## Explicitní typové konverze

- Převod hodnoty typu **double** na **int** je třeba **explicitně** předeepsat
- Dojde k „odseknutí“ necelé části hodnoty **int**

**Příklad**

```
double x = 1.2; // deklarace proměnné typu double
int i; // deklarace proměnné typu int
int i = (int)x; // hodnota 1,2 typu double se převede
// na hodnotu 1 typu int
```

- Explicitní konverze je potenciálně nebezpečná

**Příklady**

```
double d = 1e30; // i je -2147483648
int i = (int)d; // to je asi -2e9 místo 1e30

long l = 5000000000L; // i je 705032704
int i = (int)l; // (oříznuté 4 bajty)
// lec06/demo-type_conversion.c
```

## Část III

### Část 3 – Zadání 6. domácího úkolu (HW06)

## Přirázovací operátor a příkaz

- Slouží pro nastavení hodnoty proměnné

*Uložení číselné hodnoty do paměti, kterou proměnná reprezentuje*

- Tvar přirázovacího operátoru

$\langle \text{proměnná} \rangle = \langle \text{výraz} \rangle$

*Výraz je literál, proměnná, volání funkce, ...*

- Zkrácený zápis

$\langle \text{proměnná} \rangle \langle \text{operátor} \rangle = \langle \text{výraz} \rangle$

- Přirazení je výraz

- Asociativní zprava


- Přirázovací příkaz – výraz zakončený středníkem ;

```
int x; //deklarace promenne x
int y; //deklarace promenne y
x = 6;
y = x = x + 6;

int x, y; //deklarace promennych x a y
x = 10;
y = 7;
y += x + 10;
```

## Konverze primitivních číselných typů

- Primitivní datové typy jsou vzájemně nekompatibilní, ale jejich hodnoty lze převádět

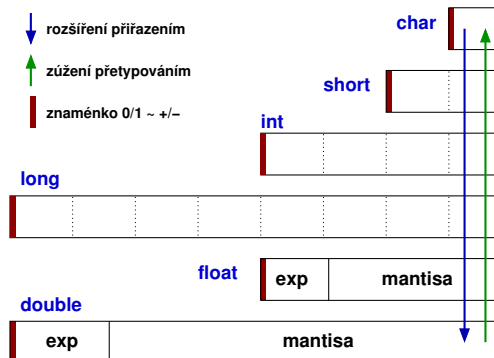

## Zadání 6. domácího úkolu HW06

**Téma: Caesarova šifra**

Povinné zadání: **4b**; Volitelné zadání: **4b**; Bonusové zadání: **není**

- **Motivace:** Získat zkušenosti s dynamickou alokací paměti. Implementovat výpočetní úlohu optimalizačního typu.

- **Cíl:** Osvojit si práci s dynamickou alokací paměti

- **Zadání:** <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36prp/hw/hw06>

- Načtení dvou vstupních textů a tisk dekodované zprávy na výstup
- Zakódovaný text i (špatně) odposlechnutý text mají stejné délky
- Nalezení největší shody dekodovaného a odposlechnutého textu na základě hodnoty posunu v Caesarově šifře
- Optimalizace hodnoty Hammingovy vzdálenosti

[https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming\\_distance](https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_distance)

- **Volitelné zadání** rozšiřuje úlohu o uvažování chybějících znaků v odposlechnutém textu, což vede na využití Levenshteinovy vzdálenosti.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein\\_distance](https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance)

- **Termín odevzdání:** 26.11.2016, 23:59:59 PST

*PST – Pacific Standard Time*

## Typové konverze

- Typová konverze je operace převedení hodnoty nějakého typu na hodnotu typu jiného
- Typová konverze může být
  - **implicitní** – vyvolá se automaticky
  - **explicitní** – je nutné v programu explicitně uvést

- Konverze typu **int** na **double** je implicitní

*Hodnota typu int může být použita ve výrazu, kde se očekává hodnota typu double, dojde k automatickému převodu na hodnotu typu double.*

**Příklad**

```
double x;
int i = 1;
x = i; // hodnota 1 typu int se automaticky převede
// na hodnotu 1.0 typu double
```

- Implicitní konverze je bezpečná

## Matematické funkce

- **<math.h>** – základní funkce pro práci s „reálnými“ čísly
  - Výpočet odmocniny necelého čísla  $x$   
`double sqrt(double x);`, `float sqrtf(float x);`  
*V C funkce nepřetěžujeme, proto jsou jména odlišena*
  - `double pow(double x, double y);` – výpočet obecné mocniny
  - `double atan2(double y, double x);` – výpočet  $\arctan y/x$  s určením kvadrantu
  - Symbolické konstanty – `M_PI`, `M_PI_2`, `M_PI_4`, atd.
    - `#define M_PI 3.14159265358979323846`
    - `#define M_PI_2 1.57079632679489661923`
    - `#define M_PI_4 0.78539816339744830962`
  - `isfinite()`, `isnan()`, `isless()`, ... – makra pro porovnání reálných čísel.
  - `round()`, `ceil()`, `floor()` – zaokrouhlování, převod na celá čísla
- **<complex.h>** – funkce pro počítání s komplexními čísly *ISO C99*
- **<fenv.h>** – funkce pro řízení zaokrouhlování a reprezentaci dle IEEE 754.

Diskutovaná témata

## Shrnutí přednášky

## Diskutovaná témata

- Struktury, způsoby definování, inicializace a paměťové reprezentace
- Uniony
- Přesnost výpočtu
- Vnitřní paměťová reprezentace celočíselných i neceločíselných číselných typů
- Knihovna [math.h](#)
  
- **Příště:**
  - Přednáška x67 - Vyzvané téma (přednáška pouze v úterý 15.11.2016)
  - **Přednáška 7 - Standární knihovny C. Rekurze.**