

Ukazatele, paměťové třídy, volání funkcí

Jan Faigl

Katedra počítačů
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 06

B0B36PRP – Procedurální programování

Modifikátor typu const

- Uvedením klíčového slova `const` můžeme označit proměnnou jako konstantu *Prekladač kontroluje přiřazení*
- Pro definici konstant můžeme použít např.

```
const float pi = 3.14159265;
```
- Na rozdíl od symbolické konstanty

```
#define PI 3.14159265
```
- mají konstantní proměnné typ a prekladač tak může provádět **typovou kontrolu**

Připomínka

Příklad – Konstantní ukazatel

- Hodnotu konstantního ukazatele nelze po inicializaci měnit
- Zápis `int *const ptr;` můžeme číst zprava doleva
 - `ptr` – proměnná, která je
 - `*const` – konstantním ukazatelem
 - `int` – na proměnnou typu `int`

```
1 int v = 10;
2 int v2 = 20;
3 int *const ptr = &v;
4 printf("v: %d *ptr: %d\n", v, *ptr);
5
6 *ptr = 11; /* We can modify addressed value */
7 printf("v: %d\n", v);
8
9 ptr = &v2; /* THIS IS NOT ALLOWED! */
lec06/const_pointers.c
```

Přehled témat

- Část 1 – Ukazatele a dynamická alokace
Modifikátor `const` a ukazatele
Dynamická alokace paměti *S. G. Kochan: kapitoly 8 a 11
P. Herout: kapitoly 9 a 10*
- Část 2 – Paměťové třídy a volání funkcí
Výpočetní prostředky a běh programu
Rozsah platnosti proměnných
Paměťové třídy *S. G. Kochan: kapitola 8 a 11
P. Herout: kapitola 9*
- Část 3 – Zadání 5. domácího úkolu (HW05)

Ukazatele na konstantní proměnné a konstantní ukazatele

- Klíčové slovo `const` můžeme zapsat před jméno typu nebo před jméno proměnné
- Dostáváme 3 možnosti jak definovat ukazatel s `const`
 - `const int *ptr;` – ukazatel na konstantní proměnnou
 - Nemůžeme použít pointer pro změnu hodnoty proměnné
 - `int *const ptr;` – konstantní ukazatel
 - Pointer nemůžeme nastavit na jinou adresu než tu při inicializaci
 - `const int *const ptr;` – konstantní ukazatel na konstantní hodnotu
 - Kombinuje předchozí dva případy *lec06/const_pointers.c*
- Další alternativy zápisu (a) a (c) jsou
 - `const int *` lze též zapsat jako `int const *`
 - `const int * const` lze též zapsat jako `int const * const`
`const` může být vlevo nebo vpravo od jména typu
- Nebo komplexnější definice, např. `int ** const ptr;` – konstantní ukazatele na ukazatel na `int`

Příklad – Konstantní ukazatel na konstantní proměnnou

- Hodnotu konstantního ukazatele na konstantní proměnnou nelze po inicializaci měnit a ani nelze prostřednictvím takového ukazatele měnit hodnotu adresované proměnné
- Zápis `const int *const ptr;` můžeme číst zprava doleva
 - `ptr` – proměnná, která je
 - `*const` – konstantním ukazatelem
 - `const int` – na proměnnou typu `const int`

```
1 int v = 10;
2 int v2 = 20;
3 const int *const ptr = &v;
4
5 printf("v: %d *ptr: %d\n", v, *ptr);
6
7 ptr = &v2; /* THIS IS NOT ALLOWED! */
8 *ptr = 11; /* THIS IS NOT ALLOWED! */
lec06/const_pointers.c
```

Část I

Část 1 – Ukazatele a dynamická alokace

Příklad – Ukazatel na konstantní proměnnou (hodnotu)

- Prostřednictvím ukazatele na konstantní proměnnou nemůžeme tuto proměnnou měnit
- ```
1 int v = 10;
2 int v2 = 20;
3
4 const int *ptr = &v;
5 printf("*ptr: %d\n", *ptr);
6
7 *ptr = 11; /* THIS IS NOT ALLOWED! */
8
9 v = 11; /* We can modify the original variable */
10 printf("*ptr: %d\n", *ptr);
11
12 ptr = &v2; /* We can assign new address to ptr */
13 printf("*ptr: %d\n", *ptr);
lec06/const_pointers.c
```

## Ukazatel na funkci

- Implementace funkce je umístěna někde v paměti a podobně jako na proměnnou v paměti může ukazatel odkazovat na paměťové místo s definicí funkce
- Můžeme definovat **ukazatel na funkci** a dynamicky volat funkci dle aktuální hodnoty ukazatele
- Součástí volání funkce jsou předávané argumenty, které jsou též součástí typu ukazatele na funkci, resp. typu argumentů
- Funkce (a volání funkce) je identifikátor funkce a `()`, tj.  
`typ_návratové_hodnoty funkce(argumenty funkce);`
- Ukazatel na funkci definujeme jako  
`typ_návratové_hodnoty (*ukazatel)(argumenty funkce);`

## Příklad – Ukazatel na funkci 1/2

- Používáme dereferenční operátor `*` podobně jako u proměnných
 

```
double do_nothing(int v); /* function prototype */

double (*function_p)(int v); /* pointer to function */

function_p = do_nothing; /* assign the pointer */

(*function_p)(10); /* call the function */
```
- Závorky `(*function_p)` „pomáhají“ číst definici ukazatele
 

*Můžeme si představit, že závorky reprezentují jméno funkce. Definice proměnné ukazatel na funkci se tak v zásadě neliší od prototypu funkce.*
- Podobně je volání funkce přes ukazatel na funkci identické běžnému volání funkce, kde místo jména funkce vystupuje jméno ukazatele na funkci

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

11 / 40

Modifikátor const a ukazatele

Dynamická alokace paměti

## Dynamická alokace paměti

- Přidělení bloku paměti velikosti `size` lze realizovat funkcí
 

```
void* malloc(size);
```

 z knihovny `<stdlib.h>`
- Velikost alokované paměti je uložena ve správci paměti
  - Velikost není součástí ukazatele
- Návratová hodnota je typu `void*` – přetypování nutné
  - Je plně na uživateli (programátorovi), jak bude s pamětí zacházet
- Příklad alokace paměti pro 10 proměnných typu `int`

```
1 int *int_array;
2 int_array = (int*)malloc(10 * sizeof(int));
```
- Operace s více hodnotami v paměťovém bloku je podobná poli
  - Používáme pointerovou aritmetiku
- Uvolnění paměti**

```
void* free(pointer);
```

  - Správce paměti uvolní paměť asociovanou k ukazateli
  - Hodnotu ukazatele však nemění!
 

*Stále obsahuje předešlou adresu, která však již není platná.*

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

15 / 40

Modifikátor const a ukazatele

Dynamická alokace paměti

## Příklad alokace dynamické paměti 3/3

- Příklad použití

```
1 int main(int argc, char *argv[])
2 {
3 int *int_array;
4 const int size = 4;
5
6 allocate_memory(sizeof(int) * size, (void*)&int_array);
7 fill_array(int_array, size);
8 int *cur = int_array;
9 for (int i = 0; i < size; ++i, cur++) {
10 printf("Array[%d] = %d\n", i, *cur);
11 }
12 deallocate_memory((void*)&int_array);
13 return 0;
14 }
```

`lec06/malloc_demo.c`

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

18 / 40

## Příklad – Ukazatel na funkci 2/2

- V případě funkce vracějící ukazatel postupujeme identicky
 

```
double* compute(int v);

double* (*function_p)(int v);
 ----- substitute a function name

function_p = compute;
```
- Příklad použití ukazatele na funkci – `lec06/pointer_fnc.c`
- Ukazatele na funkce umožňují realizovat dynamickou vazbu volání funkce identifikované za běhu programu
 

*V objektově orientovaném programování je dynamická vazba klíčem k realizaci polymorfismu.*

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

12 / 40

Modifikátor const a ukazatele

Dynamická alokace paměti

## Příklad alokace dynamické paměti 1/3

- Alokace se nemusí nutně povést – testujeme návratovou hodnotu funkce `malloc()`
- Pro vyplnění adresy alokované paměti předáváme proměnnou jako ukazatel na proměnnou typu ukazatel na `int`

```
1 void* allocate_memory(int size, void **ptr)
2 {
3 // use **ptr to store value of newly allocated
4 // memery in the pointer ptr (i.e., the address the
5 // pointer ptr is pointed).
6
7
8 // call library function malloc to allocate memory
9 *ptr = malloc(size);
10
11 if (*ptr == NULL) {
12 fprintf(stderr, "Error: allocation fail");
13 exit(-1); /* exit program if allocation fail */
14 }
15 return *ptr;
16 }
```

`lec06/malloc_demo.c`

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

16 / 40

Výpočetní prostředky a běh programu

Rozsah platnosti proměnných

Paměťové třídy

## Část II

## Část 2 – Paměťové třídy, model výpočtu

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

19 / 40

## Definice typu – typedef

- Operátor `typedef` umožňuje definovat nový datový typ
- Slouží k pojmenování typů, např. ukazatele, struktury a uniony
 

*Struktury a uniony viz přednáška 6*
- Například typ pro ukazatele na `double` a nové jméno pro `int`:
 

```
1 typedef double* double_p;
2 typedef int integer;
3 double_p x, y;
4 integer i, j;
```
- je totožné s použitím původních typů
 

```
1 double *x, *y;
2 int i, j;
```
- Zavedením typů operátorem `typedef`, např. v hlavičkovém souboru, umožňuje systematické používání nových jmen typů v celém programu
 

*Viz např. <inttypes.h>*
- Výhoda zavedení nových typů je především u složitějších typů jako jsou ukazatele na funkce nebo struktury

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

13 / 40

Modifikátor const a ukazatele

Dynamická alokace paměti

## Příklad alokace dynamické paměti 2/3

- Pro vyplnění hodnot pole alokovaného dynamicky nám postačuje předávat hodnotu adresy paměti pole
 

```
1 void fill_array(int* array, int size)
2 {
3 for (int i = 0; i < size; ++i) {
4 *(array++) = random();
5 }
6 }
```
- Po uvolnění paměti odkazuje ukazatel stále na původní adresu, proto můžeme explicitně nulovat
 

*Předání ukazatele na ukazatele je nutné, jinak nemůžeme nulovat.*

```
1 void deallocate_memory(void **ptr)
2 {
3 if (ptr != NULL && *ptr != NULL) {
4 free(*ptr);
5 *ptr = NULL;
6 }
7 }
```

`lec06/malloc_demo.c`

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

17 / 40

Výpočetní prostředky a běh programu

Rozsah platnosti proměnných


Paměťové třídy

## Paměť počítače s uloženým programem v operační paměti

- Posloupnost instrukcí je čtena z operační paměti
- Flexibilita ve tvorbě posloupnosti
 

*Program lze libovolně měnit*
- Architektura počítače se společnou pamětí pro data a program
  - Von Neumannova architektura počítače
 

*John von Neumann (1903–1957)*
  - Sdílí program i data ve stejné paměti
  - Adresa aktuálně prováděné instrukce je uložena v tzv. čítači instrukcí (Program Counter **PC**)



- Mimoto architektura se sdílenou pamětí umožňuje, aby hodnota ukazatele odkazovala nejen na data, ale také například na část paměti, kde je uložen program (funkce)
 

*Princip ukazatele na funkci*

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

21 / 40


## Von Neumannova architektura

V drtivě většině případů je program posloupnost instrukcí zpracovávající jednu nebo dvě hodnoty (uložené v nějakém paměťovém místě) jako vstup a generování nějaké výstupní hodnoty, kterou ukládá někam do paměti nebo modifikuje hodnotu PC (podmíněné řízení běhu programu).

- ALU - Aritmeticko logická jednotka (Arithmetic Logic Unit)


Základní matematické a logické instrukce

- PC obsahuje adresu kódu – při volání funkce tak jeho hodnotu můžeme uložit (na zásobník) a následně použít pro návrat na původní místo volání



## Základní rozdělení paměti

- Přídělenou paměť programu můžeme kategorizovat na 5 částí

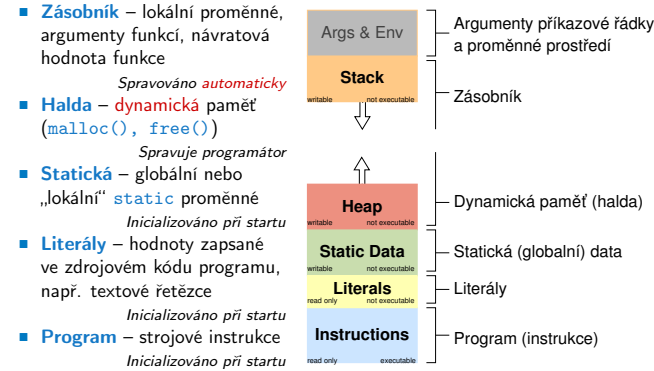

- Zásobník** – lokální proměnné, argumenty funkcí, návratová hodnota funkce
  - Spravováno *automaticky*
- Halda** – **dynamická paměť** (`malloc()`, `free()`)
  - Spravuje *programátor*
- Statická** – globální nebo „lokální“ **static** proměnné
  - Inicializováno *při startu*
- Literály** – hodnoty zapsané ve zdrojovém kódu programu, např. textové řetězce
  - Inicializováno *při startu*
- Program** – strojové instrukce
  - Inicializováno *při startu*

## Rozsah platnosti (scope) lokální proměnné

- Lokální proměnné mají rozsah platnosti pouze uvnitř bloku a funkce

```

1 int a = 1; // globální proměnná
2
3 void function(void)
4 { // zde a ještě reprezentuje globální proměnnou
5 int a = 10; // lokální proměnná, zastiňuje globální a
6 if (a == 10) {
7 int a = 1; // nová lokální proměnná a; přístup
8 // na původní lokální a je zastiňen
9 int b = 20; // lokální proměnná s platností pouze
10 // uvnitř bloku
11 a = b + 10; // proměnná a má hodnotu 31
12 } // konec bloku
13 // zde má a hodnotu 10, je to lokální proměnná z řádku 5
14
15 b = 10; // b není platnou proměnnou
16 }

```

- Globální proměnné mají rozsah platnosti „kdekoliv“ v programu
  - Zastiňený přístup lze řešit modifikátorem `extern` (v novém bloku)

[http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c\\_scope\\_rules.htm](http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_scope_rules.htm)

## Definice vs. deklarace proměnné – extern

- Definice proměnné je přidělení paměťového místa proměnné
  - Může být pouze *jedna*
- Deklarace oznamuje, že taková proměnná je někde definována

```

// extern int global_variable = 10; /* extern
variable with initialization is a
definition */
int global_variable = 10;
void function(int p);
 lec06/extern_var.h

#include <stdio.h>
#include "extern_var.h"
int main(int argc, char *argv[])
{
 global_variable ++ 1;
 function(1);
 global_variable ++ 1;
 function(1);
 return 0;
 lec06/extern-main.c

#include <stdio.h>
#include "extern_var.h"
static int module_variable;
void function(int p)
{
 printf(stdout, "function: p %d global
variable %d\n", p, global_variable);
 lec06/extern_var.c

```

- V případě vícenásobné definice skončí linkování programu chybou

```

clang extern_var.c extern-main.c
/tmp/extern-main-619051.o:(.data+0x0): multiple definition of 'global_variable'
/tmp/extern_var-24da84.o:(.data+0x0): first defined here
clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)

```

## Přidělování paměti proměnným

- Přidělením paměti proměnné rozumíme určení paměťového místa pro uložení hodnoty proměnné (příslušného typu) v paměti počítače
- Lokálním proměnným** a parametrům funkce se paměť přiděluje při volání funkce

- Paměť zůstane přidělena jen do návratu z funkce
- Paměť se automaticky alokuje z rezervovaného místa – **zásobník (stack)**
  - Při návratu funkce se přidělené paměťové místo uvolní pro další použití
- Výjimku tvoří lokální proměnné s modifikátorem `static`
  - Z hlediska platnosti rozsahu mají charakter lokálních proměnných
  - Jejich hodnota je však zachována i po skončení funkce / bloku
  - Jsou umístěny ve statické části paměti

- Dynamické přidělování paměti

- Alokace paměti se provádí funkcí `malloc()`
  - Nebo její alternativou podle použité knihovny pro správu paměti (např. s `garbage collectorem` –  `Boehm-gc`)
- Paměť se alokuje z rezervovaného místa – **halda (heap)**

## Zásobník

- Úseky paměti přidělované lokálním proměnným a parametrům funkce tvoří tzv. **zásobník (stack)**

- Úseky se přidávají a odebírají
  - Vždy se odebere naposledy přidávaný úsek

*LIFO – last in, first out*


- Na zásobník se ukládá „volání funkce“

*Na zásobník se také ukládá návratová hodnota funkce a také hodnota „program counter“ původně prováděné instrukce, před voláním funkce*

- Ze zásobníku se alokují proměnné parametrů funkce

*Argumenty (parametry) jsou de facto lokální proměnné*

**Opakovaným rekurzivním voláním funkce můžeme zaplnit velikost přiděleného zásobníku a program skončí chybou.**



## Příklad rekurzivního volání funkce

```

#include <stdio.h>
void printValue(int v)
{
 printf("value: %i\n", v);
 printValue(v + 1);
}

int main(void)
{
 printValue(1);
 lec06/demo-stack_overflow.c
}

```

- Vyzkoušejte si program pro omezenou velikost zásobníku

```

clang demo-stack_overflow.c
ulimit -s 1000; ./a.out | tail -n 3
value: 31730
value: 31731
Segmentation fault

ulimit -s 10000; ./a.out | tail -n 3
value: 319816
value: 319817
Segmentation fault

```

## Vsuvka – Kódovací styl return 1/2

- Předání hodnoty volání funkce je předepsáno voláním `return`

```

int doSomethingUseful() {
 int ret = -1;
 ...
 return ret;
}

```

- Jak často umísťovat volání `return` ve funkci?

```

int doSomething() {
 if (
 !cond1
 && cond2
 && cond3
) {
 ... do some long code ...
 }
 return 0;
}

int doSomething() {
 if (cond1) {
 return 0;
 }
 if (!cond2) {
 return 0;
 }
 if (!cond3) {
 return 0;
 }
 ... some long code ...
 return 0;
}

```

<http://11vm.org/docs/CodingStandards.html>

## Vsuvka – Kódovací styl return 2/2

- Volání `return` na začátku funkce může být přehlednější

*Podle hodnoty podmínky je volání funkce ukončeno*

- Kódovací konvence může také předepisovat použití nejvýše jednoho volání `return`

*Má výhodu v jednoznačné identifikaci místa volání, můžeme pak například jednoduše přidat další zpracování výstupní hodnoty funkce.*

- Dále není doporučováno bezprostředně používat `else` za voláním `return` (nebo jiným přerušením toku programu), např.

```

case 10:
 if (...) {
 return 1;
 } else {
 if (cond) {
 return -1;
 } else {
 break;
 }
 }

case 10:
 if (...) {
 return 1;
 } else {
 if (cond) {
 return -1;
 }
 }
}

```

## Proměnné

- Proměnné představují vymezenou oblast paměti a v C je můžeme rozdělit podle způsobu alokace
  - Statická** alokace – provede se při definici **statické** nebo globální proměnné; paměťový prostor je alokovan při startu programu a nikdy není uvolněn
  - Automatická** alokace – probíhá automaticky v případě lokálních proměnných (nebo argumentů funkce); paměťový prostor je alokovan na **zásobníku** a paměť proměnné je automaticky uvolněna s koncem platnosti proměnné  
*Např. po ukončení bloku funkce*
  - Dynamická** alokace – není podporována přímo jazykem C, ale je přístupná knihovními funkcemi  
*Např. malloc() a free() z knihovny <stdlib.h> nebo <malloc.h>*  
[http://gribblelab.org/CBootcamp/7\\_Memory\\_Stack\\_vs\\_Heap.html](http://gribblelab.org/CBootcamp/7_Memory_Stack_vs_Heap.html)

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

33 / 40

Výpočetní prostředky a běh programu

Rozsah platnosti proměnných

Paměťové třídy

## Definice proměnných a operátor přiřazení

- Proměnné definujeme uvedením typu a jména proměnné
  - Jména proměnných volíme malá písmena
  - Vícelslovná jména zapisujeme s podtržítkem `_` nebo volíme tzv. *camelCase* <https://en.wikipedia.org/wiki/CamelCase>
  - Proměnné definujeme na samostatném řádku  
`int n;`  
`int number_of_items;`
- Příkaz přiřazení se skládá z operátoru přiřazení `=` a ;
  - Levá strana přiřazení musí být **l-value – location-value, left-value** – musí reprezentovat paměťové místo pro uložení výsledku
  - Přiřazení je výraz a můžeme jej tak použít všude, kde je dovolen výraz příslušného typu  

```
/* int c, i, j; */
i = j = 10;
if ((c = 5) == 5) {
 fprintf(stdout, "c is 5 \n");
} else {
 fprintf(stdout, "c is not 5\n");
}
```

  
`lec06/assign.c`

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

36 / 40

Diskutovaná témata

## Shrnutí přednášky

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

39 / 40

## Proměnné – paměťová třída

- Specifikátory paměťové třídy (Storage Class Specifiers – SCS)
  - auto** (lokální) – Definuje proměnnou jako dočasnou (automatickou). Lze použít pro lokální proměnné definované uvnitř funkce. Jedná se o implicitní nastavení, platnost proměnné je omezena na blok. Proměnná je v **zásobníku**.
  - register** – Doporučuje překladači umístit proměnnou do registru procesoru (rychlost přístupu). Překladač může, ale nemusí vyhovět. Jinak stejně jako **auto**.  
*Zpravidla řešíme překladem s optimalizacemi.*
  - static**
    - Uvnitř bloku `{...}` – definujeme proměnnou jako statickou, která si **ponechává hodnotu i při opuštění bloku**. Existuje po celou dobu chodu programu. Je uložena v **datové oblasti**.
    - Vně bloku – kde je implicitně proměnná uložena v **datové oblasti** (statická) omezuje její viditelnost na modul.
  - extern** – rozšiřuje viditelnost statických proměnných z modulu na celý program. Globální proměnné s **extern** jsou definované v **datové oblasti**.

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

34 / 40

Výpočetní prostředky a běh programu

Rozsah platnosti proměnných

Paměťové třídy

## Část III

## Část 3 – Zadání 5. domácího úkolu (HW05)

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

37 / 40

Diskutovaná témata

## Diskutovaná témata

- Ukazatele a modifikátor `const`
- Dynamická alokace paměti
- Ukazatel na funkci
- Paměťové třídy
- Volání funkcí
- Příště: Struktury a union, přesnost výpočtu a vnitřní reprezentace číselných typů.**

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

40 / 40

## Příklad definice proměnných

- Hlavičkový soubor `vardec.h`
- Zdrojový soubor `vardec.c`

```
1 extern int global_variable;
2 #include <stdio.h>
3 #include "vardec.h"
4 static int module_variable;
5 int global_variable;
6
7 void function(int p)
8 {
9 int lv = 0; /* local variable */
10 static int lsv = 0; /* local static variable */
11 lv += 1;
12 lsv += 1;
13 printf("func: p%d, lv %d, lsv %d\n", p, lv, lsv);
14 }
15 int main(void)
16 {
17 int local;
18 function(1);
19 function(1);
20 function(1);
21 return 0;
22 }
```
- Výstup
 

```
1 func: p 1, lv 1, slv 1
2 func: p 1, lv 1, slv 2
3 func: p 1, lv 1, slv 3
```

  
`lec06/vardec.c`

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

35 / 40

## Zadání 5. domácího úkolu HW05

## Téma: Caesarova šifra

Povinné zadání: **3b**; Volitelné zadání: **2b**; Bonusové zadání: **není**

- Motivace:** Získat zkušenosti s dynamickou alokací paměti. Implementovat výpočetní úlohu optimalizačního typu.
- Cíl:** Osvojit si práci s dynamickou alokací paměti
- Zadání:** <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36prp/hw/hw05>
  - Načtení dvou vstupních textů a tisk dekodované zprávy na výstup
  - Zakódovaný text i (špatně) odposlechnutý text mají stejné délky
  - Nalezení největší shody dekodovaného a odposlechnutého textu na základě hodnoty posunu v Caesarově šifře
  - Optimalizace hodnoty Hammingovy vzdálenosti  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming\\_distance](https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_distance)
  - Volitelné zadání rozšiřuje úlohu o uvažování chybějících znaků v odposlechnutém textu, což vede na využití Levenštejnovy vzdálenosti.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein\\_distance](https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance)
- Termín odevzdání:** **18.11.2017, 23:59:59 PST**

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 06: Paměťové třídy

38 / 40