

# Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 05

## B0B36PRP – Procedurální programování

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

1 / 51

Pole    Ukazatele    Funkce a předávání parametrů    Vstup a výstup programu    Ukazatele a pole    Textové řetězce

## Část I

### Pole a ukazatele

## Přehled témat

### ■ Část 1 – Pole, ukazatele a řetězce

Pole

Ukazatele

Funkce a předávání parametrů

Vstup a výstup programu

Ukazatele a pole

Textové řetězce

S. G. Kochan: kapitoly 7, 10, 11

P. Herout: kapitola 10, 11, 12, 13

### ■ Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

2 / 51

Pole    Ukazatele    Funkce a předávání parametrů    Vstup a výstup programu    Ukazatele a pole    Textové řetězce

## Pole

- Datová struktura pro uložení **více hodnot stejného typu**
- Slouží k reprezentaci posloupnosti hodnot v paměti
  - Hodnoty uloženy v souvislém bloku paměti*
- Jednotlivé prvky mají identickou velikost a jejich relativní adresa vůči počátku pole je jednoznačně určena
  - Prvky můžeme adresovat pořadím prvku v poli
    - Relativní „adresa“ vůči prvnímu prvku*
- Proměnná typu pole reprezentuje adresu vyhrazeného paměťového prostoru, kde jsou hodnoty uloženy
  - Adresa\_prvku = adresa\_prvního\_prvku + velikost\_typu \* index\_prvku\_v\_poli*
- Definice proměnné dochází k alokaci paměti pro uložení definovaného počtu hodnot příslušného typu
- **Velikost pole statické délky nelze měnit**
  - Garance souvislého přístupu k položkám pole*

## Definice pole

- Hodnota proměnné typu pole je odkaz (adresa) na místo v paměti, kde je pole uloženo
- Definice proměnné typu pole se skládá z typu prvků, jména proměnné a hranatých závorek []
   
typ proměnná [];
- Závorky [] slouží také k přístupu (adresaci) prvků
   
proměnná \_ typu \_ pole [index \_ prvku \_ pole]

Příklad definice proměnné typu pole hodnot typu int. Alokace paměti pro až 10 prvků pole.

`int array[10];` Tj.  $10 \times \text{sizeof(int)}$

```
printf("Size of array %lu\n", sizeof(array));
printf("Item %i of the array is %i\n", 4, array[4]);
```

Size of array 40

Item 4 of the array is -5728

Hodnoty pole nejsou inicializovány!

Jan Faigl, 2019


B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

6 / 51

## Pole – Příklad vizualizace alokace přiřazení hodnot

- Proměnná typu pole odkazuje na začátek paměti, kde jsou alokovány jednotlivé prvky pole.
- Přístup k prvkům je prostřednictvím indexového operátoru [], který určí adresu konkrétního prvku pole z typu proměnné.

```
1 int i;
2 int a[2];
3
4 i = 1;
5
6 a[1] = 5;
7 a[0] = 7;
```

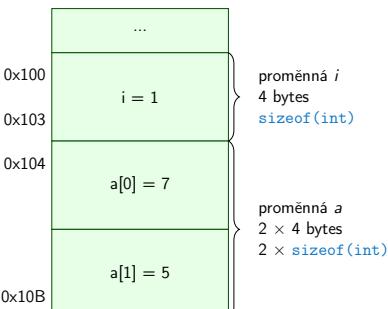

Pro účely vizualizace začíná alokace proměnných na adresu 0x100. Automatické proměnné na zásobníku jsou však zpravidla alokovány od horní adresy k adresám nižším.

## Pole (array)

- Pole je posloupnost prvků stejného typu
- K prvkům pole se přistupuje pořadovým číslem prvku
- Index prvního prvku je vždy roven 0
- Prvky pole mohou být proměnné libovolného typu  
*I strukturované typy, viz další přednáška*
- Pole může být jednorozměrné nebo vícerozměrné  
*Pole polí (...) prvků stejného typu.*
- Prvky pole určuje: jméno, typ, počet prvků
- Prvky pole tvoří v paměti souvislou oblast!
- Velikost pole (v bajtech) je dána počtem prvků pole  $n$  a typem prvku, tj.  $n * \text{sizeof(typ)}$
- Textový řetězec je pole typu char, kde poslední prvek je '\0',  
**C nekontroluje za běhu programu, zdali je index platný!**

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

7 / 51

## Pole – Příklad 1/3

Definice jednorozměrného a dvourozměrného pole  
`/* jednorozmerne pole prvku typu char */`  
`char simple_array[10];`

`/* dvourozmerne pole prvku typu int */`  
`int two_dimensional_array[2][2];`

- Přístup k prvkům pole

`m[1][2] = 2*1;`

- Příklad definice pole a tisk hodnot prvků

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[5];
6
7     printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
8     for (int i = 0; i < 5; ++i) {
9         printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);
10    }
11    return 0;
12 }
```

Size of array: 20  
 Item[0] = 1  
 Item[1] = 0  
 Item[2] = 740314624  
 Item[3] = 0  
 Item[4] = 0

lec05/array.c

## Pole – Příklad 2/3

- Příklad definice pole

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[10];
6
7     for (int i = 0; i < 10; i++) {
8         array[i] = i;
9     }
10
11    int n = 5;
12    int array2[n * 2];
13
14    for (int i = 0; i < 10; i++) {
15        array2[i] = 3 * i - 2 * i * i;
16    }
17
18    printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
19    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
20        printf("array[%i]=%+2i \t array2[%i]=%6i\n", i,
21               array[i], i, array2[i]);
22    }
23    return 0;
24 }
```

lec05/demo-array.c

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

10 / 51

## Pole variabilní délky

- C99 umožňuje definovat tzv. pole variabilní délky – délka pole je určena za běhu programu

*V předchozích verzích bylo nutné znát délku při komplikaci.*

- Délka pole tak může např. být argument funkce

```

void fce(int n)
{
    // int local_array[n] = { 1, 2 }; inicializace není povolena
    int local_array[n]; // variable length array

    printf("sizeof(local_array) = %lu\n", sizeof(local_array));
    printf("length of array = %lu\n", sizeof(local_array) / sizeof(int));
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        local_array[i] = i * i;
    }
}
int main(int argc, char *argv[])
{
    fce(argc);
    return 0;
}
```

lec05/fce\_var\_array.c

- Pole variabilní délky však nelze v definici inicializovat

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

12 / 51

## Pole – Příklad 3/3

- Příklad definice pole s inicializací

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[5] = {0, 1, 2, 3, 4};
6
7     printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
8     for (int i = 0; i < 5; ++i) {
9         printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);
10    }
11    return 0;
12 }
```

lec05/array-init.c

- Inicializace pole

```

double d[] = { 0.1, 0.4, 0.5 }; // inicializace pole hodnotami
char str[] = "hallo"; // inicializace pole textovým literálem
char s[] = { 'h', 'a', 'l', 'l', 'o', '\0' }; // inicializace prvků
int m[3][3] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } };
char cmd[] [10] = { "start", "stop", "pause" };
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

11 / 51

## Pole ve funkci a jako argument funkce

- Lokálně definované pole ve funkci má rozsah platnosti pouze v rámci funkce (bloku)

```

void fce(int n)
{
    int array[n];
    // počítání s array
    {
        int array2[n*2];
    } // po skončení bloku array2 automaticky zaniká
    // zde již není array2 přístupné
} // po skončení funkce, pole array automaticky zaniká
```

- Pole je automaticky vytvořeno a po skončení bloku (funkce) automaticky zaniká (paměť je uvolněna)

*Více o paměťových třídách na 6. přednášce*

- Lokální proměnné jsou uloženy na tzv. zásobník, který má zpravidla relativně malou velikost, proto pro velká pole může být vhodnější alokovat paměť dynamicky a použít **ukazatele**

- Pole může být argumentem funkce

```
void fce(int array[]);
```

hodnota je však předávána jako **ukazatel!**

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

13 / 51

## Ukazatel (pointer)

- Ukazatel (pointer) je proměnná jejíž hodnota je adresa paměti jiné proměnné
- Pointer *odkazuje* na jinou proměnnou  
*Odkazuje na oblast paměti, kde je uložena hodnota proměnné*
- **Ukazatel má typ** proměnné, na kterou může ukazovat  
*Důležité pro ukazatelskou aritmetiku*
  - Ukazatel na hodnoty (proměnné) základních typů: `char`, `int`, ...
  - „Ukazatel na pole“; ukazatel na funkci; **ukazatel na ukazatele**
- Ukazatel může být též bez typu (**void**)
  - Velikost proměnné nelze z vlastnosti ukazatele určit
  - Pak může obsahovat adresu libovolné proměnné
- Prázdná adresa ukazatele je definovaná hodnotou konstanty **NULL**  
Textová konstanta (makro) preprocesoru definovaná jako „*null pointer constant*“  
**C99 – lze též použít „int“ hodnotu 0**

## C za běhu programu nekontroluje platnost adresy (hodnoty) ukazatele.

Ukazatele umožňují psát efektivní kód, při nebezpečném používání mohou vést k chybám. Proto je důležité osvojit si princip nepřímého adresování a pochopit organizaci a přístup do paměti.

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

15 / 51

## Proměnné typu ukazatel (pointer) – příklady

```
int i = 10; /* promenna typu int */
/* &i -- adresa promenne i */

int *pi; /* definice promenne typu pointer
           pi pointer na promenou typu int
           *pi promenna typu int */

pi = &i; /* do pi se ulozi adresa promenne i */

int b; /* promenna typu int */

b = *pi; /* do promenne b se ulozi obsah adresy
           ulozene v ukazeteli pi */
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

17 / 51

## Referenční a dereferenční operátor

- **Referenční operátor – &**
  - Vrací adresu paměti, kde je uložena hodnota proměnné, před kterou je uveden **&proměnná**
- **Dereferenční operátor – \***
  - Vrací **I-hodnotu** (**I-value**) odpovídající hodnotě na adrese ukazatele **\*proměnná\_typy\_ukazatel**
  - Umožňuje číst a zapisovat hodnotu na adrese dané obsahem ukazatele, např. ukazatel na hodnotu typu `int` (tj. `int *p`)  
`*p = 10; // zápis hodnoty 10 na adresu uloženou v proměnné p`  
`int a = *p; // čtení hodnoty z adresy uložené v p`
  - Pro tisk hodnoty ukazatele (adresy) lze ve funkci `printf()` použít řídicí řetězec `"%p"`  
`int a = 10;
int *p = &a;

printf("Value of a %i, address of a %p\n", a, &a);
printf("Value of p %p, address of p %p\n", p, &p);`  
Value of a 10, address of a 0x7fffffff95c  
Value of p 0x7fffffff95c, address of p 0x7fffffff950

Jan Faigl, 2019


B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

16 / 51

## Ukazatele – Příklad vizualizace alokace přiřazení hodnot

- Ukazatele jsou proměnné, které uchovávají adresy jiných proměnných

```
1 char c;
2
3 c = 10;
4
5 char *pc;
6
7 pc = &c;
8
9 int i = 17;
10 int pi = &a;
11
12 *pi = 15;
13 *pc = 2;
14
15 int **ppi = &pi;
```

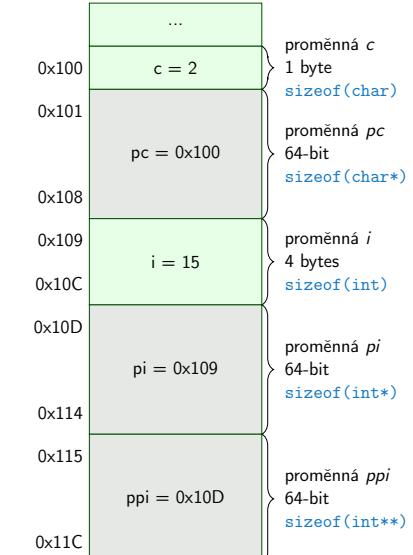

Pro účely vizualizace začíná alokace proměnných na adresu 0x100. Automatické proměnné na zásobníku jsou však zpravidla alokovány od horní adresy k adresám nížším.

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

18 / 51

## Ukazatel (pointer) – příklady 2/2

```
printf("i: %d -- pi: %p\n", i, pi); // 10 0x7fffffff8fc
printf("&i: %p -- *pi: %d\n", &i, *pi); // 0x7fffffff8fc
printf("*(&i): %d -- &(*pi): %p\n", *(&i), &(*pi));

printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 10 10
i = 20;
printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 20 20

printf("sizeof(i): %lu\n", sizeof(i)); // 4
printf("sizeof(pi): %lu\n", sizeof(pi)); // 8

long l = (long)pi;
printf("0x%lx %p\n", l, pi); /* print l as hex -- %lx */
// 0x7fffffff8fc 0x7fffffff8fc

l = 10;
pi = (int*)l; /* possible but it is nonsense */
printf("l: 0x%lx %p\n", l, pi); // 0xa 0xa
```

lec05/pointers.c

## Ukazatele (pointery) a kódovací styl

- Typ ukazatel se značí symbolem \*
- \* můžeme zapisovat u jména typu nebo jména proměnné
- Preferujeme zápis u proměnné, abychom předešli omylům  
`char* a, b, c; char *a, *b, *c;`  
*Pointer je pouze a Všechny tři proměnné jsou ukazatele*
- Zápis typu ukazatele na ukazatel `char **a;`
- Zápis pouze typu (bez proměnné): `char*` nebo `char**`
- Ukazatel na proměnnou prázdného typu zapisujeme jako  
`void *ptr`
- Prokazatelně neplatná adresa má symbolické jméno `NULL`  
*Definovaná jako makro preprocesoru (C99 lze použít 0)*
- Proměnné v C nejsou automaticky inicializovány a ukazatele tak mohou odkazovat na neplatnou paměť, proto může být vhodné explicitně inicializovat ukazatele na 0 nebo `NULL`. Např. `int *i = NULL;`

## Ukazatele (pointery), proměnné a jejich hodnoty

- Proměnné jsou názvy adres, kde jsou uloženy hodnoty příslušného typu
- Kompilátor pracuje přímo s adresami  
*Přestože se v případě komplikace zpravidla jedná o adresy relativní.*
- Ukazatel (pointer) je proměnná, ve které je uložena adresa. Na této adrese se pak nachází hodnota nějakého typu (např. `int`).
- Ukazatele realizují tzv. **nepřímé adresování (indirect addressing)**
- Dereferenční operátor \* přistupuje na proměnnou adresovanou hodnotou ukazatele
- Operátor & vrací adresu, kde je uložena hodnota proměnné

## Funkce a předávání parametrů

- V C jsou **parametry funkce předávány hodnotou**
  - Parametry jsou lokální proměnné funkce (alokované na zásobníku), které jsou inicializované na hodnotu předávanou funkci  
*Více o volání funkcí a paměti v 6. přednášce*
- ```
void fce(int a, char *b)
{
    a - je lokalni promena typu int (ulozena na zasobniku)
    b - je lokalni promena typu ukazatel na promenou
        typu char (hodnota je adresa a je take na zasobniku)
}
```
- Lokální změna hodnoty proměnné neovlivňuje hodnotu proměnné vně funkce
  - Při předání ukazatele, však máme přístup na adresu původní proměnné, kterou můžeme měnit
  - **Ukazatelem tak realizujeme volání odkazem**

## Funkce a předávání parametrů – příklad

- Proměnná **a** realizuje volání hodnotou
- Proměnná **b** realizuje volání odkazem

```
void fce(int a, char* b)
{
    a += 1;
    (*b)++;
}

int a = 10;
char b = 'A';

printf("Before call a: %d b: %c\n", a, b);
fce(a, &b);
printf("After call a: %d b: %c\n", a, b);
```

- Výstup

Before call a: 10 b: A  
After call a: 10 b: B

[lec05/function\\_call.c](#)

## Argumenty funkce main

- Základní tvar funkce **main**

```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```

- **argc** – obsahuje počet argumentů programu

*Včetně jména spouštěného programu*

- Argumenty jsou textové řetězce oddělené mezerou (bílým znakem)

- **argv** – pole ukazatelů na hodnoty typu **char**

*Typ „čteme“ zprava doleva*

- Pole **argv** má velikost (počet prvků) daný hodnotou **argc**

- Každý prvek pole **argv[i]** obsahuje adresu, kde je uložen textový řetězec argumentu (tj. typ **char\***)

- Textový řetězec (argument) je posloupnost znaků (typ **char**) zakončený znakem **'\0'**. „null character“ – konec textového řetězce

- Alokace paměti pro uložení argumentů (textových řetězců) je provedena při spuštění programu

*V případě programu pro OS zajišťuje zavaděč programu („loader“) a standardní knihovna C.*

## Funkce main a její tvary

- Základní tvar funkce **main**

```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```

- Alternativně pak také

```
int main(int argc, char **argv) { ... }
```

- Argumenty funkce nejsou nutné

```
int main(void) { ... }
```

- Rozšířená funkce o nastavení proměnných prostředí

*Pro Unix a MS Windows*

```
int main(int argc, char **argv, char **envp) { ... }
```

*Přístup k proměnným prostředí funkcí getenv() z knihovny <stdlib.h>*

[lec05/main\\_env.c](#)

- Rozšířená funkce o specifické parametry Mac OS X

```
int main(int argc, char **argv, char **envp, char **apple);
```

## Předávání parametrů programu

- Při spuštění programu můžeme předat parametry programu prostřednictvím argumentů

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     printf("Number of arguments %i\n", argc);
6     for (int i = 0; i < argc; ++i) {
7         printf("argv[%i] = %s\n", i, argv[i]);
8     }
9     return argc > 0 ? 0 : 1;
10 }
```

*clang demo-arg.c -o arg*

*./arg one two three*

*Number of arguments 4  
argv[0] = ./arg  
argv[1] = one  
argv[2] = two  
argv[3] = three*

[lec05/demo-arg.c](#)

- Voláním **return** ve funkci **main()** vracíme z programu návratovou hodnotu, se kterou můžeme dále pracovat

*Např. v interpretu příkazů (shellu).*

```
1 ./arg >/dev/null; echo $?
0
1 ./arg first >/dev/null; echo $?
0
```

■ Návratová hodnota programu je uložena v proměnné **\$?**, kterou lze vypsat příkazem **echo**

■ **/dev/null** přesměruje standardní výstup do **/dev/null**

## Interakce programu s uživatelem

### Funkce `int main(int argc, char *argv[])`

- Při spuštění programu lze předat parametry (textové řetězce)
- Při ukončení programu lze předat návratovou hodnotu
  - Konvence 0 bez chyb, ostatní hodnoty chybový kód*
- Při běhu programu lze číst ze standardního vstupu a zapisovat na standardní výstup
  - Např. `scanf()` nebo `printf()`*
- Při spuštění programu lze vstup i výstup přesměrovat z/do souboru
  - Program tak nečeká na vstup uživatele (stisk klávesy „Enter“)*
- Každý program (terminálový) má standardní vstup (`stdin`) a výstup (`stdout`) a dále pak standardní chybový výstup (`stderr`), které lze v shellu přesměrovat
  - `./program <stdin.txt >stdout.txt 2>stderr.txt`
- Alternativou k `scanf()` a `printf()` lze využít `fscanf()` a `fprintf()`.
  - Funkce mají první argument soubor jinak, je syntax identická
  - Soubory `stdin`, `stdout` a `stderr` jsou definovány v `<stdio.h>`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

29 / 51

## Pointery a pole

- Pointer ukazuje na vyhrazenou část paměti proměnné
  - Předpokládáme správné použití*
- Pole je označení souvislého bloku paměti
 

```
int *p; //ukazatel (adresa) kde je ulozena hodnota int
int a[10]; //souvisly blok pameti pro 10 int hodnot
sizeof(p); //pocet bytu pro ulozeni adresy (8 pro 64bit)
sizeof(a); //velikost alokovaneho pole je 10*sizeof(int)
```
- Obě proměnné odkazují na paměť, komplilátor s nimi však pracuje **rozdílně**
  - Proměnná typu pole je symbolické jméno pro místo v paměti, kde jsou uloženy hodnoty prvků pole
    - Komplilátor nahrazuje jméno přímo paměťovým místem*
  - Ukazatel obsahuje adresu, na které je příslušná hodnota (nepřímé adresování)
- **Při předávání pole jako parametru funkce je předáváno pole jako pointer (ukazatel)**

Viz komplilace souboru `main_env.c` překladačem `clang`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

32 / 51

## Příklad programu s výstupem na `stdout` a přesměrováním

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     int ret = 0;
6
7     fprintf(stdout, "Program has been called as %s\n", argv[0]);
8     if (argc > 1) {
9         fprintf(stdout, "1st argument is %s\n", argv[1]);
10    } else {
11        fprintf(stdout, "1st argument is not given\n");
12        fprintf(stderr, "At least one argument must be given!\n");
13        ret = -1;
14    }
15    return ret;
16 }
```

`lec05/demo-stdout.c`

### Příklad výstupu – `clang demo-stdout.c -o demo-stdout`

```
./demo-stdout; echo $?
Program has been called as ./demo-
stdout
1st argument is not given
At least one argument must be given!
255
```

```
./demo-stdout 2>stderr
Program has been called as ./
demo-stdout
1st argument is not given
./demo-stdout ARGUMENT 1>
stdout; echo $?
0
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

30 / 51

## Příklad komplikace funkce s předáváním pole 1/2

### Argument funkce je pole

```
1 void fce(int array[])
2 {
3     int local_array[] = { 2, 4, 6 };
4     printf("sizeof(array) = %lu -- sizeof(local_array) = %lu\n",
5            sizeof(array), sizeof(local_array));
6     for (int i = 0; i < 3; ++i) {
7         printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i],
8                i, local_array[i]);
8     }
9 }
10 ...
11 int array[] = { 1, 2, 3 };
12 fce(array);
```

`lec05/fce_array.c`

### Po překladu (`gcc -std=c99`) na `amd64`

- `sizeof(array)` vrátí velikost **8 bajtů** (64-bitová adresa)
- `sizeof(local_array)` vrátí velikost **12 bajtů** ( $3 \times 4$  bajty – `int`)
- Pole se funkcí předává jako ukazatel na první prvek

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

33 / 51

## Příklad komplikace funkce s předáváním pole 2/2

- Kompilátor `clang` (ve výchozím nastavení) upozorňuje na záměnu `int*` za `int[]`

```
clang fce_array.c
fce_array.c:7:16: warning: sizeof on array function parameter
      will return size
      of 'int *' instead of 'int []' [-Wsizeof-array-argument]
      sizeof(array), sizeof(local_array));
^

fce_array.c:3:14: note: declared here
void fce(int array[])
^

1 warning generated.
```

lec05/fce\_array.c

- Program lze zkompilovat, ale nelze se spoléhat na velikost `sizeof`
- Ukazatel nenesí informaci o velikosti alokované paměti!**

Pole ano „hlídá za nás komplikátor“.

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

34 / 51

## Ukazatellová (pointerová) aritmetika


- S ukazately (pointery) lze provádět aritmetické operace `+ a -`, tj. přičítat nebo odčítat celé číslo
  - `ukazatel = ukazatel stejného typu + (nebo -) a celé číslo (int)`
  - Nebo lze používat zkrácený zápis např. `ukazatel += 1` a unární operátory např. `ukazatel++`
- Aritmetické operace jsou užitečné pokud ukazatel odkazuje na více položek daného typu (souvislý blok paměti)
  - Např. pole položek příslušného typu
  - Dynamicky alokovaný souvislý blok paměti
- Příčtením hodnoty celého čísla k pointeru „posouváme“ hodnotu pointeru na další prvek, např.

```
int a[10];
int *p = a;

int i = *(p+2); //odkazuje na hodnotu 3. prvku pole a
                  //Podle typu ukazatele se hodnota adresy příslušně zvýší
                  // (p+2) je ekvivalentní adrese p + 2*sizeof(int)
                  // Příklad použití viz lec05/pointers_and_array.c
```

## Ukazatele a pole

- Proměnná pole `int a[3] = {1,2,3};`  
a odkazuje na adresu prvního prvku pole

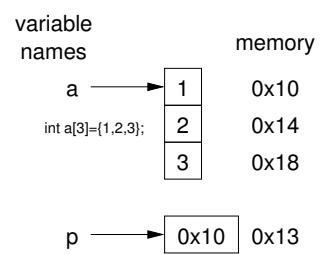

- Proměnná ukazatel `int *p = a;`  
ukazatel p obsahuje adresu prvního prvku pole

- Hodnota `a[0]` přímo reprezentuje hodnotu na adrese `0x10`.

- Hodnota `p` je adresa `0x10`, kde je uložena hodnota 1. prvku pole.
- Přiřazení `p = a` je legitimní

Kompilátor zajistí přiřazení adresy prvního prvku do ukazatele.

- Přístup k 2. prvku lze použít jak `a[1]` tak `p[1]`

- Oběma přístupy se dostaneme na příslušné prvky pole, způsob je však odlišný — Ukazatele využívají tzv. pointerovou aritmetiku

<http://eli.thegreenplace.net/2009/10/21/are-pointers-and-arrays-equivalent-in-c>

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

34 / 51

## Příklad ukazatele a pole

```
1 int a[] = { 1, 2, 3, 4 };
2 int b[] = { [3] = 10, [1] = 1, [2] = 5, [0] = 0 }; //initialization
3
4 // b = a; It is not possible to assign arrays
5 for (int i = 0; i < 4; ++i) {
6     printf("a[%i] =%3i    b[%i] =%3i\n", i, a[i], i, b[i]);
7 }
8
9 int *p = a; //you can use *p = &a[0], but not *p = &a
10 a[2] = 99;
11
12 printf("\nPrint content of the array 'a' with pointer arithmetic\n");
13 for (int i = 0; i < 4; ++i) {
14     printf("a[%i] =%3i    p+%i =%3i\n", i, a[i], i, *(p+i));
15 }

a[0] = 1    b[0] = 0
a[1] = 2    b[1] = 1
a[2] = 3    b[2] = 5
a[3] = 4    b[3] = 10

Print content of the array 'a', using pointer arithmetic
a[0] = 1    p+0 = 1
a[1] = 2    p+1 = 2
a[2] = 99   p+2 = 99
a[3] = 4    p+3 = 4
```

lec05/array\_pointer.c

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

36 / 51

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

37 / 51

## Příklad předání ukazatele na pole

- Předáním pole jako ukazatele nemáme informaci o počtu prvků
- Proto můžeme explicitně předat počet prvků v proměnné `n`

```

1 #include <stdio.h>
2
3 void fce(int *array, int n) // array je lokální proměnná
4 { // typu ukazatel, můžeme změnit obsah paměti proměnné
5     definované v main()
6     int local_array[] = {2, 4, 6};
7     printf("sizeof(array) = %lu, n = %i -- sizeof(local_array) =
8         %lu\n",
9         sizeof(array), n, sizeof(local_array));
10    for (int i = 0; i < 3 && i < n; ++i) { //testujeme take n!
11        printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i],
12            i, local_array[i]);
13    }
14 }
15 int main(void)
16 {
17     int array[] = {1, 2, 3};
18     fce(array, sizeof(array)/sizeof(int)); // pocet prvku
19     return 0;
20 }   lec05/fce_pointer.c

```

- Přes ukazatel `array` v `fce()` máme přístup do pole z `main()`

## Vícerozměrná pole a vnitřní reprezentace

- Vícerozměrné pole je **vždy** souvislý blok paměti

Např. `int a[3][3];` reprezentuje alokovanou paměti o velikosti  $9 * \text{sizeof}(\text{int})$ , tj. zpravidla 36 byte. Operátor `[]` nám tak především zjednoduší zápis programu.

```

int *pm = (int *)m; // ukazatel na souvislou oblast m
printf("m[0][0]=%i m[1][0]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
printf("pm[0]=%i pm[3]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
   lec05/matrix.c

```

- Dvourozměrné pole lze také definovat jako ukazatel na ukazatele (pole ukazatelů) na hodnoty konkrétního typu, např.

- `int **a;` – ukazatel na ukazatele
- V obecném případě však takový ukazatel nemusí odkazovat na souvislou oblast, kde jsou alokovány jednotlivé prvky.
- Proto při přístupu jako do jednorozměrného pole  
`int *b = (int *)a;` nelze garantovat přístup do druhého řádku jako v přechodím příkladě.

## Vícerozměrná pole

- Pole můžeme definovat jako vícerozměrná, např. 2D matice

```

int m[3][3] = {
    { 1, 2, 3 },
    { 4, 5, 6 },
    { 7, 8, 9 }
};

printf("Size of m: %lu == %lu\n", sizeof(m), 3*3*sizeof(int));
for (int r = 0; r < 3; ++r) {
    for (int c = 0; c < 3; ++c) {
        printf("%3i", m[r][c]);
    }
    printf("\n");
}
   lec05/matrix.c

```

## Pole a vícerozměrná pole jako parametr funkce

- Parametr funkce je **ukazatel na pole**, např. typu `int`

```

int (*p)[3] = m; // pointer to array of int
printf("Size of p: %lu\n", sizeof(p));
printf("Size of *p: %lu\n", sizeof(*p)); // 3 * sizeof(int) = 12

```

- Funkci nelze deklarovat s argumentem typu `[] []` např.

```

int fce(int a[] []);
neboť komplilátor nemůže určit adresu pro přístup na a[i][j],
neboť se používá adresová aritmetika odpovídající 2D poli
Pro int m[row][col] totiž m[i][j] odpovídá hodnotě na adrese *(m + col * i + j)

```

- Je však možné funkci deklarovat například jako

- `int g(int a[]);` což odpovídá deklaraci `int g(int *a);`
- `int fce(int a[] [13]);` – je znám počet sloupců
- nebo `int fce(int a[3][3]);`

## I inicializace pole

- Při definici můžeme hodnoty prvků pole inicializovat postupně nebo indexovaně

*2D pole jsou inicializována po řádcích*

- Při částečné inicializaci jsou ostatní prvky nastaveny na 0

```
void print(int m[3][3])
{
    for (int r = 0; r < 3; ++r) {
        for (int c = 0; c < 3; ++c) {
            printf("%4i", m[r][c]);
        }
        printf("\n");
    }

    int m0[3][3];
    int m1[3][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
    int m2[3][3] = { 1, 2, 3 };
    int m3[3][3] =
    { [0][0] = 1, [1][1] = 2, [2][2] = 3 };

    print(m0);
    print(m1);
    print(m2);
    print(m3);
}

m0 - not initialized
-584032767743694227
          0   1   0
          740314624   0   0
m1 - init by rows
          1   2   3
          4   5   6
          7   8   9
m2 - partial init
          1   2   3
          0   0   0
          0   0   0
m3 - indexed init
          1   0   0
          0   2   0
          0   0   3

lec05/array-inits.c
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

42 / 51

## Textový řetězec

- Textový řetězec můžeme inicializovat jako pole znaků, tj. `char[]`

```
char str[] = "123";
char s[] = {'5', '6', '7'};

printf("Size of str %lu\n", sizeof(str));
printf("Size of s %lu\n", sizeof(s));
printf("str '%s'\n", str);
printf(" s '%s'\n", s);

Size of str 4
Size of s 3
str '123'
s '567123'

lec05/array_str.c
```

- Pokud není řetězec zakončen znakem `'\0'`, jako v případě proměnné `char s[]`, pokračuje výpis řetězce až do nejbližšího znaku `'\0'`

- Na textový řetězec lze odkazovat ukazatelem na znak `char*`

```
char *sp = "ABC";
printf("Size of ps %lu\n", sizeof(sp));      Size of ps 8
printf(" ps '%s'\n", sp);                      ps 'ABC'
```

- Velikost ukazatele je 8 byteů (pro 64-bit OS)

- Textový řetězec musí být zakončen znakem `'\0'`

Alternativně lze řešit vlastní implementací s explicitním uložením délky řetězce

## Řetězcové literály

- Formát – posloupnost znaků a řídicích znaků (escape sequences) uzavřená v uvozovkách

"Řetězcová konstanta s koncem řádku \n"

- Řetězcové konstanty oddělené oddělovači (white spaces) se sloučí do jediné, např.

"Řetězcová konstanta" " s koncem řádku \n" se sloučí do

"Řetězcová konstanta s koncem řádku \n"

- Typ

- Řetězcová konstanta je uložena v poli typu `char` a zakončená znakem `'\0'`

Např. řetězcová konstanta "word" je uložena jako

|     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 'w' | 'o' | 'r' | 'd' | '\0' |
|-----|-----|-----|-----|------|

Pole tak musí být vždy o 1 položku delší než je vlastní text!

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

44 / 51

## Načítání textových řetězců

- Správnost alokace vstupních argumentů je zajištěna při spuštění

`int main(int argc, char *argv[])`

- Načtení textového řetězce funkcí `scanf()`

- Použitím `%s` může dojít k přepisu paměti

```
char str0[4] = "PRP"; // +1 \0
char str1[5]; // +1 for \0
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
printf("Enter 4 chars: ");
scanf("%s", str1);
printf("You entered string '%s'\n", str1);
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
```

Příklad výstupu programu:

String str0 = 'PRP'

Enter 4 chars: 1234567

You entered string '1234567'

String str0 = '67'

String str0 = '%s'\n', str0);

lec05/str\_scnf-bad.c

- Načtení maximálně 4 znaků zajistíme řídicím řetězcem `"%4s"`

```
char str0[4] = "PRP";
char str1[5];
...
scanf("%4s", str1);
printf("You entered string '%s'\n", str1);
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
```

Příklad výstupu programu:

String str0 = 'PRP'

Enter 4 chars: 1234567

You entered string '1234'

String str0 = 'PRP'

String str0 = '%s'\n', str0);

lec05/str\_scnf-limit.c

## Zjištění délky textového řetězce

- Textový řetězec v C je pole (`char[]`) nebo ukazatel (`char*`) odkazující na část paměti, kde je uložena příslušná posloupnost znaků.
- Textový řetězec je zakončen znakem `'\0'`
- Délku textového řetězce lze zjistit sekvenčním procházení znak po znaku až k `'\0'`

```
int getLength(char *str)
{
    int ret = 0;
    while (str && (*str++) != '\0') {
        ret += 1;
    }
    return ret;
}

for (int i = 0; i < argc; ++i) {
    printf("argv[%i]: getLength = %i -- strlen = %lu\n",
           i, getLength(argv[i]), strlen(argv[i]));
}

```

lec05/string\_length.c

*Nebo jen while (\*str++) ret +=1;*

■ Funkce pro práci s řetězci jsou ve standardní knihovně `<string.h>`  
 ■ Délka řetězce – `strlen()`  
**■ Dotaz na délku řetězce má lineární složitost  $O(n)$ .**

## Práce s textovými řetězci

- V C jsou řetězce pole znaků zakončené znakem `'\0'`
- Základní operace jsou definovány v knihovně `<string.h>`, například pro kopírování nebo porovnání řetězců
  - `char* strcpy(char *dst, char *src);`
  - `int strcmp(const char *s1, const char *s2);`
  - Funkce předpokládají dostatečný rozsah alokovaných polí
  - Funkce s explicitním limitem na maximální délku řetězců: `char* strncpy(char *dst, char *src, size_t len); int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t len);`
- Převod řetězce na číslo – `<stdlib.h>`
  - `atoi()`, `atof()` – převod celého a necelého čísla
  - `long strtol(const char *nptr, char **endptr, int base);`
  - `double strtod(const char *nptr, char **restrict endptr);`

Funkce `atoi()` a `atof()` jsou „obsolete“, ale mohou být rychlejší
- Alternativně také např. `sscanf()`

Více viz `man strcpy`, `strcmp`, `strtol`, `strtod`, `sscanf`

## Část II

Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu  
(HW04)

## Shrnutí přednášky

## Diskutovaná téma

- Jednorozměrná a vícerozměrná pole a jejich inicializace
- Ukazatel
- Textový řetězec
- Rozdíl mezi polem a ukazatelem
- Předávání polí funkcím
- Vstup a výstup programu - argumenty programy a návratová hodnota
  
- Příště: **Ukazatele, paměťové třídy a volání funkcí**