

Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu

Jan Faigl

Katedra počítačů
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 05

B0B36PRP – Procedurální programování

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

1 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce


Pole

- Datová struktura pro uložení **více hodnot stejného typu**
- Slouží k reprezentaci posloupnosti hodnot v paměti

Hodnoty uloženy v souvislém bloku paměti

- Jednotlivé prvky mají identickou velikost a jejich relativní adresa vůči počátku pole je jednoznačně určena
- Prvky můžeme adresovat pořadím prvků v poli

Relativní „adresa“ vůči prvnímu prvku

,adresa“=velikost_prvku * index_prvku_v_poli


- Proměnná typu pole reprezentuje adresu vyhrazeného paměťového prostoru, kde jsou hodnoty uloženy

Adresa_prvku = adresa_prvního_prvku + velikost_typu * index_prvku_v_poli

- Definici proměnné dochází k alokaci paměti pro uložení definovaného počtu hodnot příslušného typu

- Velikost pole statické délky nelze měnit

Garance souvislého přístupu k položkám pole

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele


5 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

Pole – Příklad vizualizace alokace přiřazení hodnot

- Proměnná typu pole odkazuje na začátek paměti, kde jsou alokovány jednotlivé prvky pole.
- Přístup k prvkům je prostřednictvím indexového operátoru `[]`, který určí adresu konkrétního prvku pole z typu proměnné.

```
1 int i;
2 int a[2];
3
4 i = 1;
5
6 a[1] = 5;
7 a[0] = 7;
```



Pro účely vizualizace začíná alokace proměnných na adresu 0x100. Automatické proměnné na zásobníku jsou však zpravidla alokovány od horní adresy k adresám nízším.

Přehled témat

- Část 1 – Pole, ukazatele a řetězce

Pole

Ukazatele

Funkce a předávání parametrů

Vstup a výstup programu

Ukazatele a pole

Textové řetězce

S. G. Kochan: kapitoly 7, 10, 11

P. Herout: kapitola 10, 11, 12, 13

- Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

Část I

Pole a ukazatele

Definice pole

- Hodnota proměnné typu pole je odkaz (adresa) na místo v paměti, kde je pole uloženo
- Definice proměnné typu pole se skládá z typu prvků, jména proměnné a hranatých závorek `[]`
`typ proměnná [];`
- Závorky `[]` slouží také k přístupu (adresaci) prvků
`proměnná_typu_pole [index_prvku_pole]`

Příklad definice proměnné typu pole hodnot typu `int`. Alokace paměti pro až 10 prvků pole.

Tj. $10 \times \text{sizeof}(\text{int})$

```
int array[10];  
printf("Size of array %lu\n", sizeof(array));  
printf("Item %i of the array is %i\n", 4, array[4]);  
Size of array 40  
Item 4 of the array is -5728 Hodnoty pole nejsou inicializovány!
```

Pole – Příklad 1/3

- Definice jednorozměrného a dvourozměrného pole
`/* jednorozmerné pole prvku typu char */
char simple_array[10];`

- Přístup k prvkům pole
`m[1][2] = 2*1;`

- Příklad definice pole a tisk hodnot prvků

```
#include <stdio.h>  
Size of array: 20  
1 int main(void)  
2 Item[0] = 1  
3 Item[1] = 0  
4 Item[2] = 740314624  
5 Item[3] = 0  
6  
7 printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
8 for (int i = 0; i < 5; ++i) {  
9     printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);  
10 }  
11 return 0; lec05/array.c
```

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 9 / 51

- Pole je posloupnost prvků **stejného typu**
 - K prvkům pole se přistupuje pořadovým číslem prvku
 - Index prvního prvku** je vždy roven 0
 - Prvky pole mohou být proměnné libovolného typu
- I strukturované typy, viz další přednáška
- Pole může být jednorozměrné nebo vícerozměrné
- Pole polí (...) prvků stejného typu.
- Prvky pole určuje: **jméno, typ, počet prvků**
 - Prvky pole tvoří v paměti souvislou oblast!**
 - Velikost pole (v bajtech) je dána počtem prvků pole n a **typem** prvku, tj. $n * \text{sizeof}(\text{typ})$
 - Textový řetězec je pole typu `char`, kde poslední prvek je `\0`

C nekontroluje za běhu programu, zdali je index platný!

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

7 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

Pole – Příklad 2/3

- Příklad definice pole

```
#include <stdio.h>  
Size of array: 40  
1 int main(void)  
2 array[0]=0 array2[0]= 0  
3 array[1]=+1 array2[1]= 1  
4 array[2]=-2 array2[2]=-2  
5 array[3]=-3 array2[3]=-9  
6 array[4]=-4 array2[4]=-20  
7 array[5]=-5 array2[5]=-35  
8 array[6]=-6 array2[6]=-54  
9 array[7]=-7 array2[7]=-77  
10 int n = 5; array[8]=-8 array2[8]=-104  
11 int array2[n * 2]; array[9]=-9 array2[9]=-135  
12  
13 for (int i = 0; i < 10; i++) {  
14     array2[i] = 3 * i - 2 * i * i;  
15 }  
16  
17 printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
18 for (int i = 0; i < 10; ++i) {  
19     printf("array[%i]=%i \t array2[%i]=%i\n", i,  
20            array[i], i, array2[i]);  
21 }  
22 return 0; lec05/demo-array.c
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

10 / 51

Pole – Příklad 3/3

- Příklad definice pole s inicializací

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[5] = {0, 1, 2, 3, 4};
6
7     printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
8     for (int i = 0; i < 5; ++i) {
9         printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);
10    }
11    return 0;
12 }
```

lec05/array-init.c

- Inicializace pole

```
double d[] = {0.1, 0.4, 0.5}; // inicializace pole hodnotami
char str[] = "hallo"; // inicializace pole textovým literálem
char s[] = {'h', 'a', 'l', 'l', 'o', '\0'}; // inicializace prvků
int m[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
char cmd[] [10] = {"start", "stop", "pause"};
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

11 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

Ukazatel (pointer)

- Ukazatel (pointer) je proměnná jejíž hodnota je adresa paměti jiné proměnné
- Pointer odkazuje na jinou proměnnou
Odkazuje na oblast paměti, kde je uložena hodnota proměnné
- Ukazatel má typ** proměnné, na kterou může ukazovat
Důležité pro ukazatellovou aritmetiku
 - Ukazatel na hodnoty (proměnné) základních typů: `char`, `int`, ...
 - „Ukazatel na pole“: ukazatel na funkci; **ukazatel na ukazatele**
- Ukazatel může být též bez typu (**void**)
 - Velikost proměnné nelze z vlastnosti ukazatele určit
 - Pak může obsahovat adresu libovolné proměnné
- Prázdná adresa ukazatele je definovaná hodnotou konstanty **NULL**
Textová konstanta (makro) procesoru definovaná jako „`null pointer constant`“
C99 – lze též použít „`int`“ hodnotu 0

C za běhu programu nekontroluje platnost adresy (hodnoty) ukazatele.

Ukazatele umožňují psát efektivní kódy, při nebezpečném používání mohou vést k chybám. Proto je důležité osvojit si princip neprimitivní adresování a pochopit organizační a přístup do paměti.

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

15 / 51


Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

Ukazatele – Příklad vizualizace alokace přiřazení hodnot

- Ukazatele jsou proměnné, které uchovávají adresy jiných proměnných

```
1 char c;
2
3 c = 10;
4
5 char *pc;
6
7 pc = &c;
8
9 int i = 17;
10 int pi = &a;
11
12 *pi = 15;
13 *pc = 2;
14
15 int **ppi = &pi;
```

Pro účely vizualizace začíná alokace proměnných na adresu 0x100. Automatické proměnné na zásobníku jsou však zpravidla alokovány od horní adresy k adresám nízším.

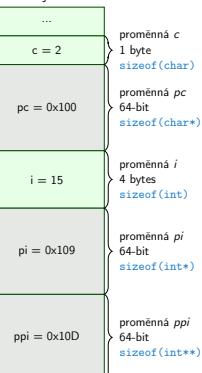

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

18 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

Pole variabilní délky

- C99 umožňuje definovat tzv. pole variabilní délky – délka pole je určena za běhu programu
V předchozích verzích bylo nutné znát délku při komplikaci.
 - Délka pole tak může např. být argument funkce
- ```
void fce(int n)
{
 // int local_array[n] = { 1, 2 }; inicializace není povolena
 int local_array[n]; // variable length array

 printf("sizeof(local_array) = %lu\n", sizeof(local_array));
 printf("length of array = %lu\n", sizeof(local_array) / sizeof(int));
 for (int i = 0; i < n; ++i) {
 local_array[i] = i * i;
 }
}
int main(int argc, char *argv[])
{
 fce(argc);
 return 0;
}
```
- lec05/fce\_var\_array.c
- Pole variabilní délky však nelze v definici inicializovat

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

12 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

## Referenční a dereferenční operátor

- Referenční operátor – &**
  - Vrací adresu paměti, kde je uložena hodnota proměnné, před kterou je uveden **&proměnná**
- Dereferenční operátor – \***
  - Vrací **l-hodnotu** (l-value) odpovídající hodnotě na adrese ukazatele **\*proměnná\_typedukazatel**
  - Umožňuje číst a zapisovat hodnotu na adrese dané obsahem ukazatele, např. ukazatel na hodnotu typu `int` (tj. `int *`)  
`*p = 10; // zápis hodnoty 10 na adresu uloženou v proměnné p`  
`int a = *p; // čtení hodnoty z adresy uložené v p`
  - Pro tisk hodnoty ukazatele (adresy) lze ve funkci `printf()` použít řídicí řetězec `%p`  
`int a = 10;
int *p = &a;

printf("Value of a %i, address of a %p\n", a, &a);
printf("Value of p %p, address of p %p\n", p, &p);`  
Value of a 10, address of a 0x7fffffff8fc
Value of p 0x7fffffff8fc, address of p 0x7fffffff8fc

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

16 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

## Ukazatel (pointer) – příklady 2/2

```
printf("i: %d -- pi: %p\n", i, pi); // 10 0x7fffffff8fc
printf("&i: %p -- *pi: %d\n", &i, *pi); // 0x7fffffff8fc 10
printf("*(&i): %d -- &(*pi): %p\n", *(&i), &(*pi));

printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 10 10
i = 20;
printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 20 20

printf("sizeof(i): %lu\n", sizeof(i)); // 4
printf("sizeof(pi): %lu\n", sizeof(pi)); // 8

long l = (long)pi;
printf("0x%lx %p\n", l, pi); /* print l as hex -- %lx */
// 0x7fffffff8fc 0x7fffffff8fc

l = 10;
pi = (int*)l; /* possible but it is nonsense */
printf("l: 0x%lx %p\n", l, pi); // 0xa 0xa
```

lec05/pointers.c

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

19 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

## Pole ve funkci a jako argument funkce

- Lokálně definované pole ve funkci má rozsah platnosti pouze v rámci funkce (bloku)
- ```
void fce(int n)
{
    int array[n];
    // počítání s array
    {
        int array2[n*2];
        // po skončení bloku array2 automaticky zaniká
        // zde již není array2 přístupné
    } // po skončení funkce, pole array automaticky zaniká
    // Pole je automaticky vytvořeno a po skončení bloku (funkce) automaticky zaniká (paměť je uvolněna) Vice o paměťových třídách na 6. přednášce
    // Lokální proměnné jsou ukládány na tzv. zásobník, který má zpravidla relativně malou velikost, proto pro velká pole může být vhodnější alokovat paměť dynamicky a použít ukazatele
- Pole může být argumentem funkce

```

```
void fce(int array[]);
```

hodnota je však předávána jako **ukazatel!**

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

13 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

Proměnné typu ukazatel (pointer) – příklady

```
int i = 10; /* promenna typu int */
/* &i -- adresa promenne i */

int *pi; /* definice promenne typu pointer */
/* pi pointer na promennou typu int */
/* *pi promenna typu int */

pi = &i; /* do pi se ulozi adresa promenne i */

int b; /* promenna typu int */

b = *pi; /* do promenne b se ulozi obsah adresy ulozene v ukazeteli pi */
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

17 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

Ukazatele (pointery), proměnné a jejich hodnoty

- Proměnné jsou názvy adres, kde jsou uloženy hodnoty příslušného typu
- Kompilátor pracuje přímo s adresami
Přestože se v případě komplikace zpravidla jedná o adresy relativní.
- Ukazatel (pointer) je proměnná, ve které je uložena adresa. Na této adrese se pak nachází hodnota nějakého typu (např. `int`).
- Ukazatele realizují tzv. **nepřímé adresování (indirect addressing)**
- Dereferenční operátor `*` přistupuje na proměnnou adresovanou hodnotou ukazatele
- Operátor `&` vrací adresu, kde je uložena hodnota proměnné

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

20 / 51

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

Ukazatele (pointery) a kódovací styl

- Typ ukazatel se značí symbolem *
- * můžeme zapisovat u jména typu nebo jména proměnné
- Preferujeme zápis u proměnné, abychom předešli omylům
`char* a, b, c;`
Pointer je pouze a *Všechny tři proměnné jsou ukazatele*
- Zápis typu ukazatele na ukazatel `char **a;`
- Zápis pouze typu (bez proměnné): `char*` nebo `char**`
- Ukazatel na proměnnou prázdného typu zapisujeme jako
`void *ptr`
- Prokazatelně neplatná adresa má symbolické jméno `NULL`
Definovaná jako makro preprocessoru (C99 lze použít 0)
- Proměnné v C nejsou automaticky inicializovány a ukazatele tak mohou odkazovat na neplatnou paměť, proto může být vhodné explicitně inicializovat ukazatele na 0 nebo `NULL`. Např. `int *i = NULL;`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

21 / 51

Funkce main a její tvary

- Základní tvar funkce `main`
`int main(int argc, char *argv[]) { ... }`
- Alternativně pak také
`int main(int argc, char **argv) { ... }`
- Argumenty funkce nejsou nutné
`int main(void) { ... }`
- Rozšířená funkce o nastavení proměnných prostředí
Pro Unix a MS Windows
`int main(int argc, char **argv, char **envp) { ... }`
Přístup k proměnným prostředím funkci getenv() z knihovny <stdlib.h>.
lec05/main_env.c
- Rozšířená funkce o specifické parametry Mac OS X
`int main(int argc, char **argv, char **envp, char **apple);`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

25 / 51

Interakce programu s uživatelem

- Funkce `int main(int argc, char *argv[])`
 - Při spuštění programu lze předat parametry (textové řetězce)
 - Při ukončení programu lze předat návratovou hodnotu
Konvence 0 bez chyb, ostatní hodnoty chybový kód
 - Při běhu programu lze číst ze standardního vstupu a zapisovat na standardní výstup
Např. scanf() nebo printf()
 - Při spuštění programu lze vstup i výstup přesměrovat z/do souboru
Program tak nečeká na vstup uživatele (stisk klávesy „Enter“)
 - Každý program (terminálový) má standardní vstup (`stdin`) a výstup (`stdout`) a dále pak standardní chybový výstup (`stderr`), které lze v shellu přesměrovat
`./program <stdin.txt >stdout.txt 2>stderr.txt`
 - Alternativou k `scanf()` a `printf()` lze využít `fscanf()` a `fprintf()`.
 - Funkce mají první argument soubor jinak, je syntax identická
 - Soubory `stdin`, `stdout` a `stderr` jsou definována v `<stdio.h>`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

29 / 51

Funkce a předávání parametrů

- V C jsou **parametry funkce předávány hodnotou**
- Parametry jsou lokální proměnné funkce (alokované na zásobníku), které jsou inicializovány na hodnotu předávanou funkci
Vice o volání funkci a paměti v 6. přednášce
`void fce(int a, char *b)`
`{ /*`
 `a -> je lokální proměna typu int (uložena na zásobníku)`
 `b -> je lokální proměna typu ukazatel na proměnnou`
 `typu char (hodnota je adresa a je take na zásobníku)`
 `*/`
`}`
- Lokální změna hodnoty proměnné neovlivňuje hodnotu proměnné vně funkce
- Při předání ukazatele, však máme přístup na adresu původní proměnné, kterou můžeme měnit
- **Ukazatelem tak realizujeme volání odkazem**

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

23 / 51

Argumenty funkce main

- Základní tvar funkce `main`
`int main(int argc, char *argv[]) { ... }`
- `argc` – obsahuje počet argumentů programu
Včetně jména spouštěného programu
 - Argumenty jsou textové řetězce oddělené mezerou (bílým znakem)
- `argv` – pole ukazatelů na hodnoty typu `char`
Typ „čteme“ zprava doleva
 - Pole `argv` má velikost (počet prvků) daný hodnotou `argc`
 - Každý prvek pole `argv[i]` obsahuje adresu, kde je uložen textový řetězec argumentu (tj. typ `char*`)
 - Textový řetězec (argument) je posloupnost znaků (typ `char`) zakončený znakem `\0`. „null character“ – konec textového řetězce
 - Alokace paměti pro uložení argumentů (textových řetězů) je provedena při spuštění programu
V případě programu pro OS zajišťuje zadavatel programu („loader“) a standardní knihovna C.

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

26 / 51

Příklad programu s výstupem na stdout a přesměrováním

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     int ret = 0;
6
7     fprintf(stdout, "Program has been called as %s\n", argv[0]);
8     if (argc > 1) {
9         fprintf(stdout, "1st argument is %s\n", argv[1]);
10    } else {
11        fprintf(stdout, "1st argument is not given\n");
12        fprintf(stderr, "At least one argument must be given!\n");
13        ret = -1;
14    }
15    return ret;
16 }
```

`lec05/demo-stdout.c`

■ Příklad výstupu – `clang demo-stdout.c -o demo-stdout`

```
./demo-stdout; echo $?
Program has been called as ./demo-
stdout
1st argument is not given
At least one argument must be given!
```

./demo-stdout 2>stderr
Program has been called as ./
demo-stdout
1st argument is not given
At least one argument must be given!
./demo-stdout ARGUMENT 1>
stdout; echo \$?

0

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

30 / 51

Funkce a předávání parametrů – příklad

- Proměnná `a` realizuje volání hodnotou
- Proměnná `b` realizuje volání odkazem
- `void fce(int a, char* b)`
 - `a += 1;`
 - `(*b)++;`
 - `int a = 10;`
 - `char b = 'A';`
 - `printf("Before call a: %d b: %c\n", a, b);`
 - `fce(a, &b);`
 - `printf("After call a: %d b: %c\n", a, b);`
- **Výstup**

Before call a: 10 b: A
After call a: 10 b: B

`lec05/function_call.c`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

24 / 51

Předávání parametrů programu

- Při spuštění programu můžeme předat parametry programu prostřednictvím argumentů
- `#include <stdio.h>` `clang demo-arg.c -o arg`
- `int main(int argc, char *argv[])` `./arg one two three`
- `{`
- `printf("Number of arguments %i\n", argc);` `Number of arguments 4`
- `for (int i = 0; i < argc; ++i) {` `argv[0] = ./arg`
- `printf("argv[%i] = %s\n", i, argv[i]);` `argv[1] = one`
- `}` `argv[2] = two`
- `return argc > 0 ? 0 : 1;` `argv[3] = three`
- `}`
- `10`
- **Voláním `return` ve funkci `main()` vracíme z programu návratovou hodnotu, se kterou můžeme dále pracovat**
- *Např. v interpretu příkazů (shellu).*
- `./arg >/dev/null; echo $?`
- `0`
- **Návratová hodnota programu je uložena v proměnné `$?`, kterou lze vypsat příkazem echo**
- `./arg first >/dev/null; echo $?`
- `0`
- **`/dev/null` přesměruje standardní výstup do `/dev/null`**

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

28 / 51

Pointery a pole

- Pointer ukazuje na vyhrazenou část paměti proměnné
- Pole je označení souvislého bloku paměti
- *Predpokládáme správné použití*
- `int *p; //ukazatel (adresa) kde je uložena hodnota int`
- `int a[10]; //souvisly blok paměti pro 10 int hodnot`
- `sizeof(p); //počet bytu pro uložení adresy (8 pro 64bit)`
- `sizeof(a); //velikost alokovанého pole je 10*sizeof(int)`
- **Obě proměnné odkazují na paměť, kompilátor s nimi však pracuje rozdílně**
 - Proměnná typu pole je symbolické jméno pro místo v paměti, kde jsou uloženy hodnoty prvků pole
 - *Kompilátor nahrazuje jméno přímo paměťovým místem*
 - Ukazatel obsahuje adresu, na které je příslušná hodnota (neprimitivní adresování)
- **Při předávání pole jako parametru funkce je předáváno pole jako pointer (ukazatel)**

Viz komplilace souboru main_env.c překladacem clang

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

32 / 51

Příklad komplikace funkce s předáváním pole 1/2

- Argument funkce je pole

```
1 void fce(int array[])
2 {
3     int local_array[] = { 2, 4, 6 };
4     printf("sizeof(array) = %lu -- sizeof(local_array) = %lu\n",
5            sizeof(array), sizeof(local_array));
6     for (int i = 0; i < 3; ++i) {
7         printf("[array[%i]=%i local_array[%i]=%i]\n", i, array[i],
8                i, local_array[i]);
9    }
10   ...
11   int array[] = { 1, 2, 3 };
12   fce(array);
13 }
```

1ec05/fce_array.c

- Po překladu (`gcc -std=c99`) na `amd64`

- `sizeof(array)` vrátí velikost **8 bajtů** (64-bitová adresa)
- `sizeof(local_array)` vrátí velikost **12 bajtů** (3×4 bajty – `int`)

- Pole se funkčním předáváním jako ukazatel na první prvek

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

33 / 51

Ukazatellová (pointerová) aritmetika

- Ukazately (pointery) lze provádět aritmetické operace `+ a`, tj. přičítat nebo odčítat celé číslo

- ukazatel = ukazatel stejného typu `+ (nebo -)` a celé číslo (`int`)
- Nebo lze používat zkrácený zápis např. `ukazatel += 1` a unární operátory např. `ukazatel++`

- Aritmetické operace jsou užitečné pokud ukazatel odkazuje na více položek daného typu (souvislý blok paměti)

- Např. pole položek příslušného typu
- Dynamicky alokovaný souvislý blok paměti

- Příčtením hodnoty celého čísla k pointeru „posouváme“ hodnotu pointeru na další prvek, např.

```
int a[10];
int *p = a;
```

```
int i = *(p+2); //odkazuje na hodnotu 3. prvku pole a
■ Podle typu ukazatele se hodnota adresy příslušně zvýší
■ (p+2) je ekvivalentní adrese p + 2*sizeof(int)
■ Příklad použití viz 1ec05/pointers_and_array.c
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

36 / 51

Vícerozměrná pole

- Pole můžeme definovat jako vícerozměrná, např. 2D matice

```
int m[3][3] = {
    { 1, 2, 3 },
    { 4, 5, 6 },
    { 7, 8, 9 }
};

printf("Size of m: %lu == %lu\n", sizeof(m), 3*3*sizeof(int));
for (int r = 0; r < 3; ++r) {
    for (int c = 0; c < 3; ++c) {
        printf("%3i", m[r][c]);
    }
    printf("\n");
}
```

1ec05/matrix.c

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

39 / 51

Příklad komplikace funkce s předáváním pole 2/2

- Kompilátor `clang` (ve výchozím nastavení) upozorňuje na záměnu `int*` za `int[]`

```
clang fce_array.c
fce_array.c:7:16: warning: sizeof on array function parameter
will return size
of 'int *' instead of 'int []' [-Wsizeof-array-argument]
    sizeof(array), sizeof(local_array));

fce_array.c:3:14: note: declared here
void fce(int array[])
{
    1 warning generated.
```

1ec05/fce_array.c

- Program lze zkompilovat, ale nelze se spoléhat na velikost `sizeof`
- Ukazatel nenesí informaci o velikosti alokované paměti!

Pole ano, „hlídá za nás komplikátor.“

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 34 / 51

Příklad ukazatele a pole

```
int a[] = { 1, 2, 3, 4 };
int b[] = { [3] = 10, [1] = 1, [2] = 5, [0] = 0 }; //initialization
// b = a; It is not possible to assign arrays
for (int i = 0; i < 4; ++i) {
    printf("a[%i] =%3i b[%i] =%3i\n", i, a[i], i, b[i]);
}

int *p = a; //you can use *p = &a[0], but not *p = &a
a[2] = 99;
printf("\nPrint content of the array 'a' with pointer arithmetic\n");
for (int i = 0; i < 4; ++i) {
    printf("a[%i] =%3i p+i =%3i\n", i, a[i], i, *(p+i));
}

a[0] = 1 b[0] = 0
a[1] = 2 b[1] = 1
a[2] = 3 b[2] = 5
a[3] = 4 b[3] = 10
Print content of the array 'a' using pointer arithmetic
a[0] = 1 p+0 = 1
a[1] = 2 p+1 = 2
a[2] = 99 p+2 = 99
a[3] = 4 p+3 = 4
```

1ec05/array_pointer.c

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 37 / 51

Vícerozměrná pole a vnitřní reprezentace

- Vícerozměrné pole je **vždy** souvislý blok paměti

Např. `int a[3][3]`; reprezentuje alokovanou paměti o velikosti $9 * sizeof(int)$, tj. zpravidla 36 bytů. Operátor `[]` nám tak především zjednoduší zápis programu.

```
int *pm = (int *)m; // ukazatel na souvislou oblast m
printf("m[0][0]=%i m[1][0]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
printf("pm[0]=%i pm[3]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
```

1ec05/matrix.c

- Dvourozměrné pole lze také definovat jako ukazatel na ukazatele (pole ukazatelů) na hodnoty konkrétního typu, např.


- `int **a`; – ukazatel na ukazatele
- V obecném případě však takový ukazatel nemusí odkazovat na souvislou oblast, kde jsou alokovaný jednotlivé prvky.
- Proto při přístupu jako do jednorozměrného pole `int *b = (int *)a`; nelze garantovat přístup do druhého řádku jako v přezechodím příkladě.

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 40 / 51

Ukazatele a pole

- Proměnná pole `int a[3] = {1, 2, 3};`

a odkazuje na adresu prvního prvku pole



- Proměnná ukazatel `int *p = a;`

ukazatel p obsahuje adresu prvního prvku pole



- Hodnota `a[0]` přímo reprezentuje hodnotu na adrese `0x10`.

- Hodnota `p` je adresa `0x10`, kde je uložena hodnota 1. prvku pole.

- Přiřazení `p = a` je legitimní

Kompilátor zajistí přiřazení adresy prvního prvku do ukazatele.

- Přístup k 2. prvku lze použít jak `a[1]` tak `p[1]`

- Oběma přístupy se dostaneme na příslušné prvky pole, způsob je však odlišný — Ukazatele využívají tzv. pointerovou aritmetiku

<http://eli.thegreenplace.net/2009/10/21/are-pointers-and-arrays-equivalent-in-c>

Příklad předání ukazatele na pole

- Předání pole jako ukazatele nemáme informaci o počtu prvků
- Proto můžeme explicitně předat počet prvků v proměnné `n`

```
#include <stdio.h>
void fce(int *array, int n) // array je lokální proměnná
{ // typu ukazatele, můžeme změnit obsah paměti proměnné definované v main()
    int local_array[] = {2, 4, 6};
    printf("sizeof(array) = %lu, n = %i -- sizeof(local_array) = %lu\n",
           sizeof(array), n, n - sizeof(local_array));
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i], i, local_array[i]);
    }
}
int main(void)
{
    int array[] = {1, 2, 3};
    fce(array, sizeof(array)/sizeof(int)); // pocet prvků
    return 0;
}
```

1ec05/fce_pointer.c

- Přes ukazatel `array` v `fce()` máme přístup do pole z `main()`

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 38 / 51

Pole a vícerozměrná pole jako parametr funkce

- Parametr funkce je ukazatel na pole, např. typu `int`

```
int (*p)[3] = m; // pointer to array of int
Size of p: 8
Size of *p: 12
```

printf("Size of p: %lu\n", sizeof(p));
printf("Size of *p: %lu\n", sizeof(*p)); // 3 * sizeof(int) = 12

- Funkci nelze deklarovat s argumentem typu `[]` např.

```
int fce(int a[] []);
neboť komplikátor nemůže určit adresu pro přístup na a[i][j],
neboť se používá adresová aritmetika odpovídající 2D poli
Pro int m[row][col] totíž m[i][j] odpovídá hodnotě na adrese *(m + col * i + j)
```

- Je však možné funkci deklarovat například jako

- `int g(int a[]);` což odpovídá deklaraci `int g(int *a);`
- `int fce(int a[] [13]);` – je znám počet sloupců
- nebo `int fce(int a[3][3]);`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

41 / 51

Inicializace pole

- Při definici můžeme hodnoty prvků pole inicializovat postupně nebo indexovaně
2D pole jsou inicializována po řádcích
 - Při částečné inicializaci jsou ostatní prvky nastaveny na 0
- ```
void print(int m[3][3])
{
 for (int r = 0; r < 3; ++r) {
 for (int c = 0; c < 3; ++c) {
 printf("%4i", m[r][c]);
 }
 printf("\n");
 }
}

int m0[3][3];
int m1[3][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
int m2[3][3] = { 1, 2, 3 };
int m3[3][3] =
{ [0][0] = 1, [1][1] = 2, [2][2] = 3 };

print(m0);
print(m1);
print(m2);
print(m3);

lec05/array-init.c
```

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 42 / 51

## Načítání textových řetězců

- Správnost alokace vstupních argumentů je zajištěna při spuštění  
`int main(int argc, char *argv[])`
- Načtení textového řetězce funkcí `scanf()`
  - Použitím `%s` může dojít k přepisu paměti

```
char str0[4] = "PRP"; // +1 for '\0'
char str1[5]; // +1 for '\0'
printf("String str0 = '%s\n", str0);
printf("Enter 4 chars: ");
scanf("%s", str1);
printf("You entered string '%s\n", str1);
printf("String str0 = '%s\n", str0);

lec05/str_scanf-bad.c
```

Příklad výstupu programu:  
String str0 = 'PRP'  
Enter 4 chars: 1234567  
You entered string '1234567'

```
char str0[4] = "PRP";
char str1[5];
...
scanf("%4s", str1);
printf("You entered string '%s\n", str1);
printf("String str0 = '%s\n", str0);

lec05/str_scanf-limit.c
```

Příklad výstupu programu:  
String str0 = 'PRP'  
Enter 4 chars: 1234567  
You entered string '1234'  
String str0 = 'PRP'  
String str0 = '%s\n', str0);

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 46 / 51

## Část II

### Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

## Řetězcové literály

- Formát – posloupnost znaků a řídicích znaků (escape sequences) uzavřená v uvozovkách
  - "Řetězcová konstanta s koncem řádku \n"**
  - Řetězcové konstanty oddělené oddělovači (white spaces) se sloučí do jediné, např.  
"Řetězcová konstanta" " s koncem řádku \n"  
se sloučí do  
"Řetězcová konstanta s koncem řádku \n"
- Typ
  - Řetězcová konstanta je uložena v poli typu `char` a zakončená znakem `'\0'`
  - Např. řetězcová konstanta "word" je uložena jako

Pole tak musí být vždy o 1 položku delší než je vlastní text!

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 44 / 51

## Zjištění délky textového řetězce

- Textový řetězec v C je pole (`char []`) nebo ukazatel (`char*`) od- kazující na část paměti, kde je uložena příslušná posloupnost znaků.
- Textový řetězec je zakončen znakem `'\0'`
- Délku textového řetězce lze zjistit sekvenčním procházení znak po znaku až k `'\0'`
- `int getLength(char *str)`
  - Funkce pro práci s řetězci jsou ve standardní knihovně `<string.h>`
  - Délka řetězce – `strlen()`
  - Dotaz na délku řetězce má lineární složitost  $O(n)$ .**

```
for (int i = 0; i < argc; ++i) {
 printf("argv[%i]: getLength = %i -- strlen = %lu\n",
 i, getLength(argv[i]), strlen(argv[i]));
}

lec05/string_length.c
```

Nebo jen while (\*str++) ret +=1;

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 47 / 51

## Shrnutí přednášky

## Textový řetězec

- Textový řetězec můžeme inicializovat jako pole znaků, tj. `char []`

```
char str[] = "123";
char s[] = {'5', '6', '7'};
```

Size of str 4  
Size of s 3  
str '123'  
s '567123'
- Pokud není řetězec zakončen znakem '\0', jako v případě proměnné `char s[]`, pokračuje výpis řetězce až do nejbližšího znaku '\0'**
- Na textový řetězec lze odkazovat ukazatelem na znak `char*`

```
char *sp = "ABC";
printf("Size of ps %lu\n", sizeof(sp));
```

Size of ps 8  
printf(" ps '%s'\n", sp);  
ps 'ABC'

  - Velikost ukazatele je 8 bytů (pro 64-bit OS)
  - Textový řetězec musí být zakončen znakem `'\0'`

Alternativně lze řešit vlastní implementací s explicitním uložením délky řetězce

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 45 / 51

## Práce s textovými řetězci

- V C jsou řetězce pole znaků zakončené znakem `'\0'`
- Základní operace jsou definovány v knihovně `<string.h>`, například pro kopírování nebo porovnání řetězců
  - `char* strcpy(char *dst, char *src);`
  - `int strcmp(const char *s1, const char *s2);`
  - Funkce předoplňují dostatečný rozsah alokovaných polí
  - Funkce s explicitním limitem na maximální délku řetězce: `char* strncpy(char *dst, char *src, size_t len); int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t len);`
- Převod řetězce na číslo – `<stdlib.h>`
  - `atoi(), atof()` – převod celého a necelého čísla
  - `long strtol(const char *nptr, char **endptr, int base);`
  - `double strtod(const char *nptr, char **restrict endptr);`

Funkce `atoi()` a `atof()` jsou „obsolete“, ale mohou být rychlejší

  - Alternativně také např. `sscanf()`

Více viz `man strcpy, strcmp, strtol, strtod, sscanf`

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 48 / 51

## Diskutovaná témata

- Jednorozměrná a vícerozměrná pole a jejich inicializace
- Ukazatel
- Textový řetězec
- Rozdíl mezi polem a ukazatelem
- Předávání polí funkcím
- Vstup a výstup programu - argumenty programy a návratová hodnota
- Příště: Ukazatele, paměťové třídy a volání funkcí