

Zápis programu v C a základní řídicí struktury

Jan Faigl

Katedra počítačů
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 02

B0B36PRP – Procedurální programování

Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	1 / 55
Zápis programu v C	Funkce	Literály

Program je „recept“

- Program je posloupnost kroků (výpočtu) popisující průběh výpočtu pro řešení problému
(je to „recept“ na řešení problému)
- Pro zápis receptu potřebujeme **jazyk**
Způsob zápisu programu
- Jazyk definuje základní sadu primitiv (operací/příkazů), které můžeme použít pro zápis receptu
- S konečnou množinou primitiv dobrý programátor naprogramuje „cokoliv“. *Co může být výjedeno – Turing Machine (obecný model počítačího stroje (Alan Turing, 1939).*
- V předmětu B0B36PRP používáme programovací jazyk **C**
Programování není jen o znalosti konkrétního programovacího jazyka, je to o způsobu uvažování a řešení problému. Jazyk C nám dává příležitost osvojit si základní koncepty, které lze využít i v jiných jazycích.

Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	5 / 55
Zápis programu v C	Funkce	Literály

Platné znaky pro zápis zdrojových souborů

- Malá a velká písmena, číselné znaky, symboly a oddělovače
ASCII – American Standard Code for Information Interchange
 - a–z A–Z 0–9
 - ! # % & ' () * + , - . / : ; < = > ? [\] ^ _ { | } ~
 - mezera, tab, nový řádek
- Escape sekvence pro symboly
 - \` – ‘, \" – “, \? – ?, \\ – \\
- Escape sekvence pro tisk číselných hodnot v textovém řetězci
 - \o, \oo, kde o je osmičková číslice
 - \xh, \xhh, kde h je šestnáctková číslice
 - 1 int i = 'a';
2 int h = 0x61;
3 int o = 0141;
4
5 printf("i: %i h: %i o: %i c: %c\n", i, h, o, i);
6 printf("oct: \141 hex: \x61\n");

Např. |141, |x61 lec02/esqdh0.c
 - \0 – znak pro konec textového řetězce (null character)

Přehled témat

- Část 1 – Zápis programu v C
 - Zápis programu v C
 - Funkce
 - Literály
- S. G. Kochan: kapitoly 3, 4
P. Herout: kapitoly 2 a 3.1-3.3
- Část 2 – Řídicí struktury
 - Program jako algoritmus (motivace)
 - Řídicí struktury
 - Složený příkaz
 - Větvení
 - Cykly
- S. G. Kochan: kapitola 5 a část 6té
P. Herout: kapitola 5
- Část 3 – Zadání 2. domácího úkolu (HW02)

Zápis programu v C

Funkce

Literály

Část I

Část 1 – Zápis programu v C

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury

2 / 55

Zápis programu v C

Funkce

Literály

Zdrojové soubory programu v C

- **zdrojový** soubor s koncovkou **.c**
Zpravidla – základní rozšíření souborů, pozor na .C
- **hlavičkový** soubor s koncovkou **.h**
Jména souborů volíme výšitně (krátké názvy) a zpravidla zapisujeme malými písmeny.
- Zdrojové soubory jsou překládány do binární podoby překladačem a vznikají objektové soubory (**.o**)
Objektový kód obsahuje relativní adresy proměnných a volání funkcí nebo pouze odkazy na jména funkcí, jejichž implementace ještě nemusejí být známy.
- Z objektových souborů (**object files**) se sestavuje výsledný program, ve kterém jsou již všechny funkce známy a relativní adresy se nahradí absolutními.
Program se zpravidla sestavuje z více objektových souborů umístěných například v knihovnách.

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury

6 / 55

Zápis programu v C

Funkce

Literály

Správnost programu

- Syntakticky i staticky sémanticky správný program neznamená, že dělá to co od něj požadujeme
- Správnost a smysluplnost programu je dána očekávaným chováním při řešení požadovaného problému
- V zásadě při spuštění programu mohou nastat tyto události:
 - Program havaruje a dojde k chyběvýmu výpisu
Mrzuté, ale výpis (report) je dobrý start řešení chyby (bug)
 - Program běží, ale nezastaví se a počítá v nekončné smyčce.
Zpravidla velmi obtížné detektovat a program ukončujeme po nejkratší době, proto je vhodné mít představu o výpočetní náročnosti řešení úlohy a použití přístup řešení (algoritmu).
 - Program včas dává odpověď
Je však dobré vědět, že odpověď je korektní.

Správnost programu je plně v režii programátora, proto je důležité pro snadnější ověření správnosti, ladění a hledání chyby používat dobrý programovací styl.

Zápis programu v C

Funkce

Literály

Definice programovacího jazyka

- **Syntax** – definice povolených výrazů a konstrukcí programu
Plná kontrola a podpora vývojových prostředí
- Příklad popisu výrazu gramatickou v **Backus-Naurově formě**
*<exp> ::= <exp> + <exp> | <exp> * <exp> | <exp>
<number> <number> ::= <number> <digit> | <digit>
<digit> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9*
- **Statická sémantika** – definuje jak jsou konstrukty používány
Částečná kontrola a podpora prostředí
- Příklad axiomatické specifikace: {P} S {Q}, P- precondition, Q-postcondition, S - konstrukce jazyka.
- **Plná sémantika** – co program znamená a dělá, jeho smysluplnost
Kontrola a ověření správnosti je kompletne v režii programátora.

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury

9 / 55

Zápis programu v C

Funkce

Literály

Identifikátory

- Identifikátory jsou jména proměnných (vlastních typů a funkcí)
Vlastní typy a funkce viz další přednášky
- Pravidla pro volbu identifikátorů
Názvy proměnných, typů a funkcí
- Znaky a–z, A–Z, 0–9 a _
- První znak není číslice
- Rozlišují se velká a malá písmena (case sensitive)
- Délka identifikátoru není omezena
Prvních 31 znaků je významných – může se lišit podle implementace
- Klíčová (rezervovaná) slova (**keywords**)³²
auto break case char const continue default do double else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct switch typeid union unsigned void volatile while

³²C99 dále rozšiřuje například o **inline**, **restrict**, **_Bool**, **_Complex**, **_Imaginary**
C11 pak dále například o **_Alignas**, **_Alignof**, **_Atomic**, **_Generic**,
Static_assert, **_Thread_local**

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury

10 / 55

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury

Literály

Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály					
Funkce			Vlastnosti funkcí			Struktura programu / modulu							
<ul style="list-style-type: none"> Funkce tvoří základní stavební blok modulárního jazyka C <i>Modulární program je složen z více modulů/zdrojových souborů</i> Každý spustitelný program v C obsahuje alespoň jednu funkci a to funkci main() Běh programu začíná na začátku funkce main() Definice funkce obsahuje hlavičku funkce a její tělo, syntax: typ_návratové_hodnoty jméno_funkce(seznam parametrů); C používá prototyp (hlavičku) funkce k deklaraci informací nutných pro překlad tak, aby mohlo být přeloženo správné volání funkce i v případě, že definice je umístěna dálé v kódu. Deklarace se skládá z hlavičky funkce Parametry se do funkce předávají hodnotou (call by value) 			<ul style="list-style-type: none"> C nepovoluje funkce vnořené do jiných funkcí Jména funkcí se mohou exportovat do ostatních modulů Modul-samostatně překládaný soubor Funkce jsou implicitně deklarovány jako extern, tj. viditelné Specifikátorem static před jménem funkce omezíme viditelnost jména funkce pouze pro daný modul Lokální funkce modulu Formální parametry funkce jsou lokální proměnné, které jsou inicializovány skutečnými parametry při volání funkce C dovoluje rekurzi – lokální proměnné jsou pro každé jednotlivé volání zakládány znova na zásobníku <i>Kód funkce v C je reentrantní ve smyslu volání funkce ze sebe sama.</i> Funkce nemusí mít žádné vstupní parametry, zapisujeme: fce(void) Funkce nemusí vracet funkční hodnotu–návratový typ je void 			<pre> 1 #include <stdio.h> /* hlavickovy soubor */ 2 #define NUMBER 5 /* symbolicka konstanta */ 3 4 int compute(int a); /* hlavicka/prototyp funkce */ 5 6 int main(int argc, char **argv) { /* hlavní funkce */ 7 int v = 10; /* deklarace promennych */ 8 int r; 9 r = compute(v); /* volani funkce */ 10 return 0; /* ukonceni hlavní funkce */ 11 } 12 13 int compute(int a) { /* definice funkce compute */ 14 int b = 10 + a; /* telo funkce */ 15 return b; /* navratova hodnota funkce */ 16 } </pre>							
Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	12 / 55	Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	13 / 55	Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	14 / 55					
Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály					
Příkaz return			Zápis hodnot číselných datových typů			Literály							
<ul style="list-style-type: none"> Příkaz ukončení funkce return vyraz; return lze použít pouze v těle funkce return ukončí funkci, vrátí návratovou hodnotu funkce určenou hodnotou vyraz a předá řízení volající funkci return lze použít v těle funkce vícekrát <i>Kódovací konvence však může doporučovat nejvýše jeden výskyt return ve funkci.</i> U funkce s prázdným návratovým typem, např. void fce(), nahrazuje uzavírací závorka těla funkce příkaz return; <pre> void fce(int a) { ... } </pre>			<ul style="list-style-type: none"> Hodnoty datových typů označujeme jako literály Zápis čísel (celočíselné literály) <ul style="list-style-type: none"> dekadickej 123 450932 šestnáctkový (hexadecimální) 0x12 0xFAFF (začíná 0x nebo 0X) osmičkový (oktalový) 0123 0567 (začíná 0) unsigned 12345U (přípona U nebo u) long 12345L (přípona L nebo l) unsigned long 12345ul (přípona UL nebo ul) Není-li přípona uvedena, jde o literál typu int Neceločíselné datové typy jsou dané implementací, většinou se řídí standardem IEEE-754-1985 float, double 			<ul style="list-style-type: none"> Jazyk C má 6 typů konstant (literálů) <ul style="list-style-type: none"> Celočíselné Racionální Znakové Řetězcové Výčtové Symbolické – #define NUMBER 10 							
Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	15 / 55	Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	17 / 55	Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	18 / 55					
Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály					
Literály racionálních čísel			Znakové literály			Řetězcové literály							
<ul style="list-style-type: none"> Formát zápisu racionálních literálů: <ul style="list-style-type: none"> S rádovou tečkou – 13.1 Mantisa a exponent – 31.4e-3 nebo 31.4E-3 Typ racionálního literálu: <ul style="list-style-type: none"> double – pokud není explicitně určen float – přípona F nebo f <pre> float f = 10f; long double ld = 10l; </pre>			<ul style="list-style-type: none"> Formát – jeden (případně více) znaků v jednoduchých apostrofech 'A', 'B' nebo '\n' Hodnota – jednoznakový literál má hodnotu odpovídající kódu znaku '0' ~ 48, 'A' ~ 65 <i>Hodnota znaků mimo ASCII (větší než 127) závisí na překladači.</i> Typ znakové konstanty znaková konstanta je typu int 			<ul style="list-style-type: none"> Formát – posloupnost znaků a řidicích znaků (escape sequences) uzavřená v uvozovkách "Řetězcová konstanta s koncem řádku\n" Řetězcové konstanty oddělené oddělovači (white spaces) se sloučí do jediné, např. "Řetězcová konstanta" "s koncem řádku\n" se sloučí do "Řetězcová konstanta s koncem řádku\n" Typ <ul style="list-style-type: none"> Řetězcová konstanta je uložena v poli typu char a zakončená znakem \0, Např. řetězcová konstanta "word" je uložena jako <table border="1"> <tr> <td>'w'</td> <td>'o'</td> <td>'r'</td> <td>'d'</td> <td>'\0'</td> </tr> </table> 	'w'	'o'	'r'	'd'	'\0'		
'w'	'o'	'r'	'd'	'\0'									
Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	19 / 55	Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	20 / 55	Jan Faigl, 2016	B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury	21 / 55					

Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály
Konstanty výčtového typu			Symbolické konstanty – #define		
<ul style="list-style-type: none"> Formát <ul style="list-style-type: none"> Implicitní hodnoty konstanty výčtového typu začínají od 0 a každý další prvek má hodnotu o jedničku vyšší Hodnoty můžeme explicitně předepsat <pre>enum { SPADES, CLUBS, HEARDS, DIAMONDS }; }; enum { SPADES = 10, CLUBS, /* the value is 11 */ HEARDS = 15, DIAMONDS = 13 };</pre> <p style="text-align: center;"><i>Hodnoty výčtu zpravidla píšeme velkými písmeny</i></p> Typ – výčtová konstanta je typu int <ul style="list-style-type: none"> Hodnotu konstanty můžeme použít pro iteraci v cyklu <pre>enum { SPADES = 0, CLUBS, HEARDS, DIAMONDS, NUM_COLORS }; for(int i = SPADES; i < NUM_COLORS; ++i) { ... }</pre> 		<ul style="list-style-type: none"> Formát – konstanta je založena příkazem preprocesoru #define <ul style="list-style-type: none"> Je to makro příkaz bez parametru Každý #define musí být na samostatném řádku <pre>#define SCORE 1</pre> <p style="text-align: center;"><i>Zpravidla píšeme velkými písmeny</i></p> Symbolické konstanty mohou vyjadřovat konstantní výraz Symbolické konstanty mohou být vnořené Preprocesor provede textovou nahradu definované konstanty za její hodnotu <pre>#define MAX_2 (MAX_1 + 1)</pre> <p style="text-align: center;"><i>Je-li hodnota výraz, jsou kulaté závorky nutné pro správné vyhodnocení výrazu, např. pro 5*MAX_1 s vnějšími závorkami je 5*((10*6) - 3)=285 vs 5*(10*6) - 3=297.</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> Uvedením klíčového slova const můžeme označit proměnnou jako konstantu Překladač kontroluje přiřazení a nedovolí hodnotu proměnné nastavit znovu. Pro definici konstant můžeme použít např. <pre>const float pi = 3.14159265;</pre> <ul style="list-style-type: none"> Na rozdíl od symbolické konstanty <pre>#define PI 3.14159265</pre> <ul style="list-style-type: none"> mají konstantní proměnné typ a překladač tak může provádět typovou kontrolu 	

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 22 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 23 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 24 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Část II

Řídicí struktury

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 25 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 26 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 27 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 28 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 29 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 30 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 31 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 32 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 33 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídicí struktury 34 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídicí struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Slovní popis činnosti algoritmu

■ Úloha:

Najít největší společný dělitel přirozených čísel x a y .

■ Popis řešení

■ **Vstup:** dvě přirozená čísla x a y


■ **Výstup:** přirozené číslo d – největší společný dělitel x a y

■ Postup

1. Je-li $x < y$, pak d má hodnotu x , jinak má d hodnotu y
2. Pokud d není dělitelem x nebo d není dělitelem y opakuj krok 3, jinak proved krok 4
3. Změň d o 1
4. Výsledkem je hodnota d

Algoritmus = výpočetní postup jak zpracovat vstupní data a určit (vypočítat) požadované výstupní hodnoty (data) s využitím elementárních výpočetních instrukcí a pomocných dat.

Postup výpočtu algoritmu vyjádřený formou vývojového diagramu

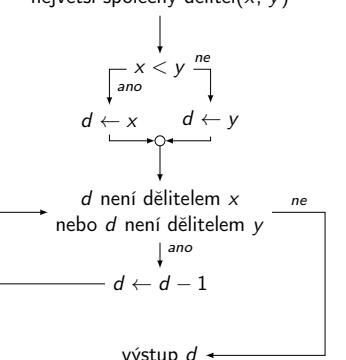

Zápis algoritmu v C – motivaci ukázka

```

1 int getGreatestCommonDivisor(int x, int y)
2 {
3     int d;
4     if (x < y) {
5         d = x;
6     } else {
7         d = y;
8     }
9     while ((x % d != 0) || (y % d != 0)) {
10        d = d - 1;
11    }
12    return d;
13 }
  
```

■ Nebo také s využitím ternárního operátoru podmínka ? výraz : výraz


```

1 int getGreatestCommonDivisor(int x, int y)
2 {
3     int d = x < y ? x : y;
4     while ((x % d != 0) || (y % d != 0)) {
5         d = d - 1;
6     }
7     return d;
8 }
  
```


lec02/demo-gcd.c

Typy řídicích struktur 2/2


■ Větvení switch



■ Cyklus for a while



■ Cyklus do



Řídicí struktury

- Řídicí struktura je programová konstrukce, která se skládá z dílčích příkazů a předepisuje pro ně způsob provedení
- Tři základní druhy řídicích struktur
 - **Posloupnost** – předepisuje **postupné provedení** dílčích příkazů
 - **Větvení** – předepisuje provedení dílčích příkazů v závislosti na **splnění určité podmínky**
 - **Cyklus** – předepisuje **opakování provedení** dílčích příkazů v závislosti na splnění určité podmínky

Zápis algoritmu v pseudojazyku

■ Zápis algoritmu využitím klíčových a dobré pochopitelných slov

Algoritmus 1: Nalezení největšího společného dělitele

Vstup: x, y – kladná přirozená čísla

Výstup: d – největší společný dělitel x a y

if $x < y$ **then**

 | $d \leftarrow x;$

else

 | $d \leftarrow y;$

while d není dělitelem x nebo d není dělitelem y **do**


 | $d \leftarrow d - 1;$

return d


Neodpovídá přesně zápisu programu v konkrétním programovacím jazyku, ale je čitelný a lze velmi snadno přepsat.

Typy řídicích struktur 1/2


■ Sekvence



■ Podmínka If



■ Podmínka If



Složený příkaz a blok

■ Řídicí struktury mají obvykle formu strukturovaných příkazů:

- **Složený příkaz** – posloupnost příkazů
- **Blok** – posloupnost deklarací a příkazů

```

{
  //blok je vymezen složenými závorkami
  int steps = 10;
  printf("No. of steps %i\n", steps);
  steps += 1; //nelze - mimo rozsah platnosti bloku
}
  
```

Deklarace – alokace paměti podle konkrétního typu proměnné. Rozsah platnosti deklarace je lokální v rámci bloku.

■ Budeme používat složené příkazy:

- složený příkaz nebo blok pro posloupnost
- příkaz **if** nebo **switch** pro větvení
- příkaz **while**, **do** nebo **for** pro cyklus

Pořadí – opakování bloku nebo složeného příkazu

■ Funkce je pojmenováný blok příkazů, který můžeme znovupoužít

Větvení if

■ Příkaz **if** umožňuje větvení programu na základě podmínky

■ Má dva základní tvary

- **if (podmínka) příkaz;**
- **if (podmínka) příkaz; else příkaz;**

■ **podmínka** je logický výraz, jehož hodnota je logického (celočíselného) typu

Tj. false (hodnota 0) nebo true (hodnota různá od 0)

■ **příkaz** je příkaz, složený příkaz nebo blok

Příkaz je zakončen středníkem ;

■ Ukázka zápisu na příkladu zjištění menší hodnoty z x a y :

Varianta zápisu 1

```
int min = y;
if (x < y) min = x;
```

Varianta zápisu 2

```
int min = y;
if (x < y) {
  min = x;
}
```

Varianta zápisu 3

```
int min = y;
if (x < y) {
  min = x;
}
```

Která varianta splňuje kódovací konvenci a proč?

Příklad větvení if

Příklad: Jestliže $x < y$ vyměňte hodnoty těchto proměnných
Nechť proměnné x a y jsou deklarovány a jsou typu `int`.

Varianta 1	Varianta 2	Varianta 3	Varianta 4
<code>if (x < y) { tmp = x; x = y; y = tmp;}</code>	<code>if (x < y) { int tmp = x; x = y; y = tmp;}</code>	<code>int tmp; if (x < y) { tmp = x; x = y; y = tmp;}</code>	<code>if (x < y) { int tmp = x; x = y; y = tmp; }</code>

- Která varianta je správná a proč?

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídici struktury

44 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídící struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Příklad cyklu while

- Základní příkaz cyklu `while` má tvar `while (podmínka) příkaz`

Příklad

```
int x = 10;  
int y = 3;  
int q = x;  
  
while (q >= y) {  
    q = q - y;  
}
```

- Jaká je hodnota proměnné q po skončení cyklu?

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídici struktury

48 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídící struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Cyklus for – příklady

- Jak se změní výstup když použijeme místo prefixového zápisu `++ i` postfixový zápis `i++`
- V cyklu můžeme také řidicí proměnnou dekrementovat
- A kolik rádků vypíše program:
- Řidicí proměnná může být také například typu `double`

Kolik program vypíše rádků?

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídici struktury

51 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídící struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Příklad větvení if-then-else

Příklad: do proměnné min uložte menší z čísel x a y a do max uložte větší z čísel.

Varianta 1

```
if (x < y) {  
    min = x;  
    max = y;  
}  
else {  
    min = y;  
    max = x;  
}
```

Varianta 2

```
if (x < y) {  
    min = x;  
    max = y;  
}  
} else {  
    min = y;  
    max = x;  
}
```

- Která varianta odpovídá našemu zadání?

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídici struktury

45 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídící struktury

Složený příkaz

Větvení


Cykly

Cyklus do...while ()

- Příkaz `do...while ()` má tvar `do příkaz while (vyraz);`

- Příkaz cyklu `do...while ()` probíhá
 - Provede se příkaz `příkaz`
 - Vyhodnotí se výraz `vyraz`
 - Pokud `vyraz != 0`, cyklus se opakuje provedením příkazu `příkaz`, jinak cyklus končí

- Řidicí cyklus se vyhodnocuje na konci cyklu, tělo cyklu se vždy provede nejméně jednou
- Řidicí výraz `vyraz` se musí aktualizovat v těle cyklu, jinak je cyklus nekonečný



Příklad zápisu

```
int i = -1;  
do {  
    ...  
    i += 1;  
} while (i < 5);
```

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídici struktury

49 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídící struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Cyklus while ()

- Příkaz `while` má tvar `while (vyraz) příkaz;`
- Příkaz cyklu `while` probíhá
 - Vyhodnotí se výraz `vyraz`
 - Pokud `vyraz != 0`, provede se příkaz `příkaz`, jinak cyklus končí
 - Opakování vyhodnocení výrazu `vyraz`

Příklad zápisu

```
int i = 0;  
while (i < 5) {  
    ...  
    i += 1;  
}
```

- Řidicí cyklus se vyhodnocuje na začátku cyklu, cyklus se nemusí provést ani jednou
- Řidicí výraz `vyraz` se musí aktualizovat v těle cyklu, jinak je cyklus nekonečný

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídici struktury

47 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídící struktury

Složený příkaz

Větvení


Cykly

Cyklus for

- Základní příkaz cyklu `for` má tvar `for (inicializace; podmínka; změna) příkaz`

- Odpovídá cyklu `while` ve tvaru:

```
 inicializace;  
 while (podmínka) {  
     příkaz;  
     změna;  
 }
```



Příklad

```
for (int i = 0; i < 10; ++i) {  
    System.out.println("i: " + i);  
}
```

- Změnu řidicí proměnné lze zkráceně zapsat operátorem inkrementace nebo dekrementace `++` a `--`
- Alternativně lze též použít zkrácený zápis přiřazení, např. `+=`

Zadání 2. domácího úkolu HW02

- Termín odevzdání: **22.10.2016, 23:59:59 PST**

PST – Pacific Standard Time

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídici struktury

52 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídící struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Část III

Část 3 – Zadání 2. domácího úkolu (HW02)

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 02: Program v C a řídici struktury

53 / 55

Program jako algoritmus (motivace)

Řídící struktury

Složený příkaz

Větvení

Cykly

Shrnutí přednášky

Diskutovaná téma

- Zápis programu v C
 - Literály a konstatní hodnoty
 - Program jako algoritmus
 - Řídicí struktury
- Příště: Dokončení řídicích struktur, výrazy