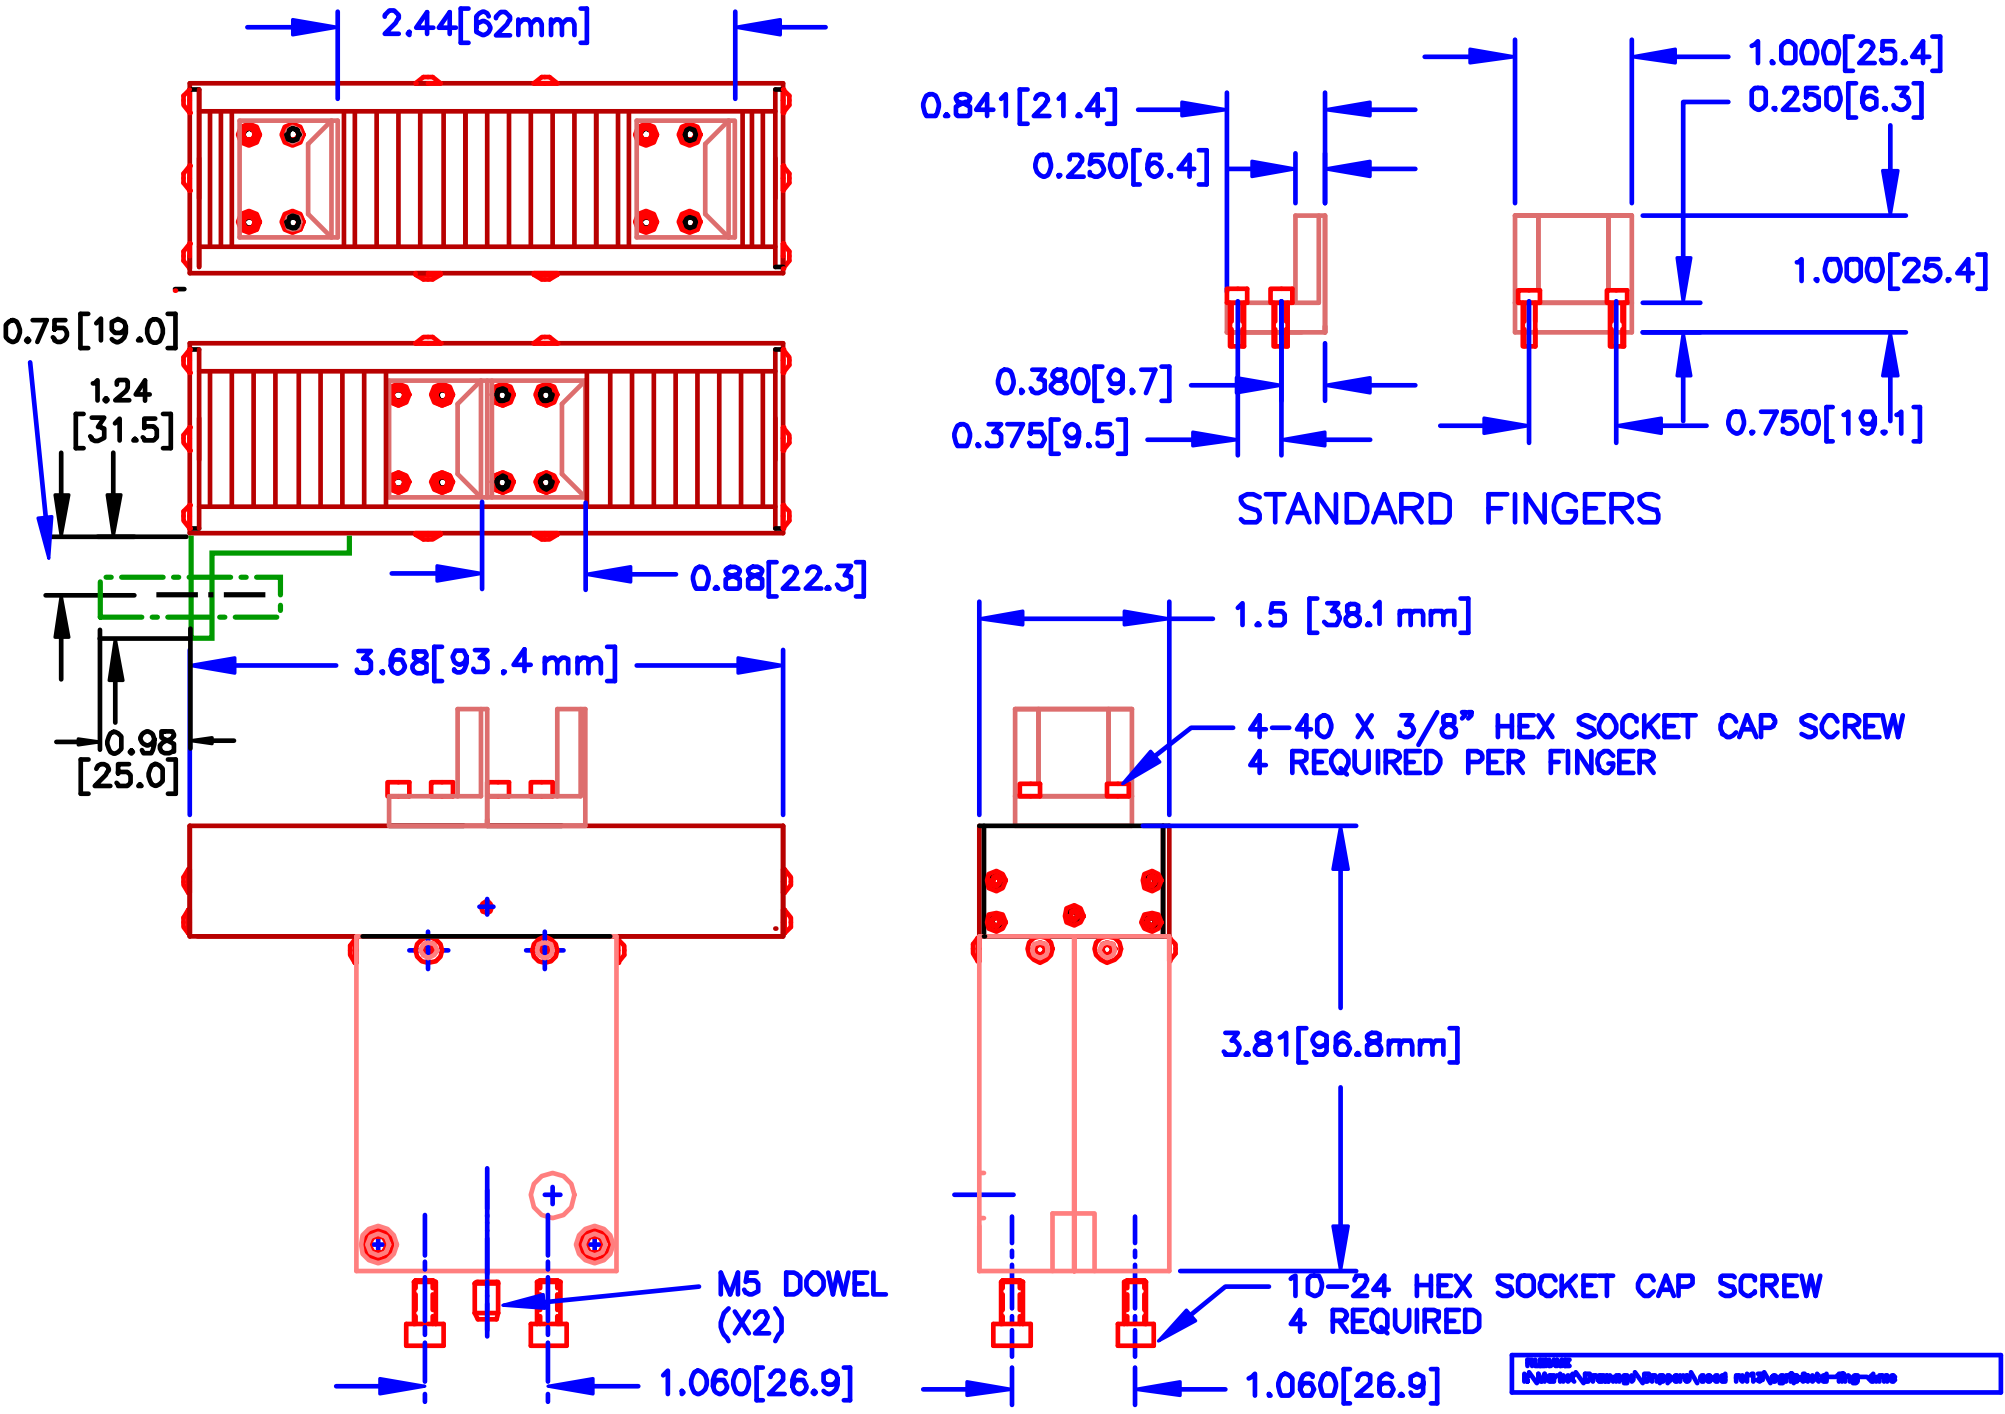
2.44[62mm]
0.75 [19.0]
1.24
[31.5]
0.88[22.3]
3.68[93.4 mm]
0.98
[25.0]
M5 DOWEL
(X2)
1.060[26.9]
0.841[21.4]
0.250[6.4]
0.380[9.7]
0.375[9.5]
1.000[25.4]
0.250[6.3]
1.000[25.4]
0.750[19.1]
STANDARD FINGERS
1.5 [38.1 mm]
4-40 X 3/8" HEX SOCKET CAP SCREW
4 REQUIRED PER FINGER
3.81[96.8mm]
10-24 HEX SOCKET CAP SCREW
4 REQUIRED
1.060[26.9]